



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**

A decorative graphic on the right side of the page consists of several concentric, overlapping red arcs, similar to the SIAL SAFETY logo, but with a more complex, segmented appearance.

SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578

tipo A e tipo C

Il dispositivo di ancoraggio **FLEXLINE® FAST** conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 **tipo C** vanta **componenti modulari** appositamente studiati per **ottimizzare** le operazioni di **stoccaggio, posa** in opera ed **utilizzo** da parte dei lavoratori. **COLLAUDABILE** a 5kN senza l'impiego di dinamometri esterni grazie al **AMMOTENDITORE®** brevettato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di ancoraggio **FLEXLINE® FAST**

conforme alle norme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 **tipo A e tipo C**

Supporti disponibili nelle seguenti altezze: **350 mm – 500 mm – 750 mm**

Basi applicative fisse per pendenze: **0% - 10% -30%**

e con possibilità di avere **basi applicative universali** brevettate da *Sial Safety* istantaneamente **adattabili a qualsiasi inclinazione** delle falde.



Dispositivi intermedi predisposti per uso con **navetta scorrevole**.

Materiale: Acciaio INOX

Numero massimo di utilizzatori: **4 operatori**

Interasse massimo tra i dispositivi tipo C: **20,00 m**

Copertura assicurativa: **10 MILIONI** di euro

Garanzia R.C.T prodotto: **10 anni**

Modello brevettato *Sial Safety*.



IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA - tipo A


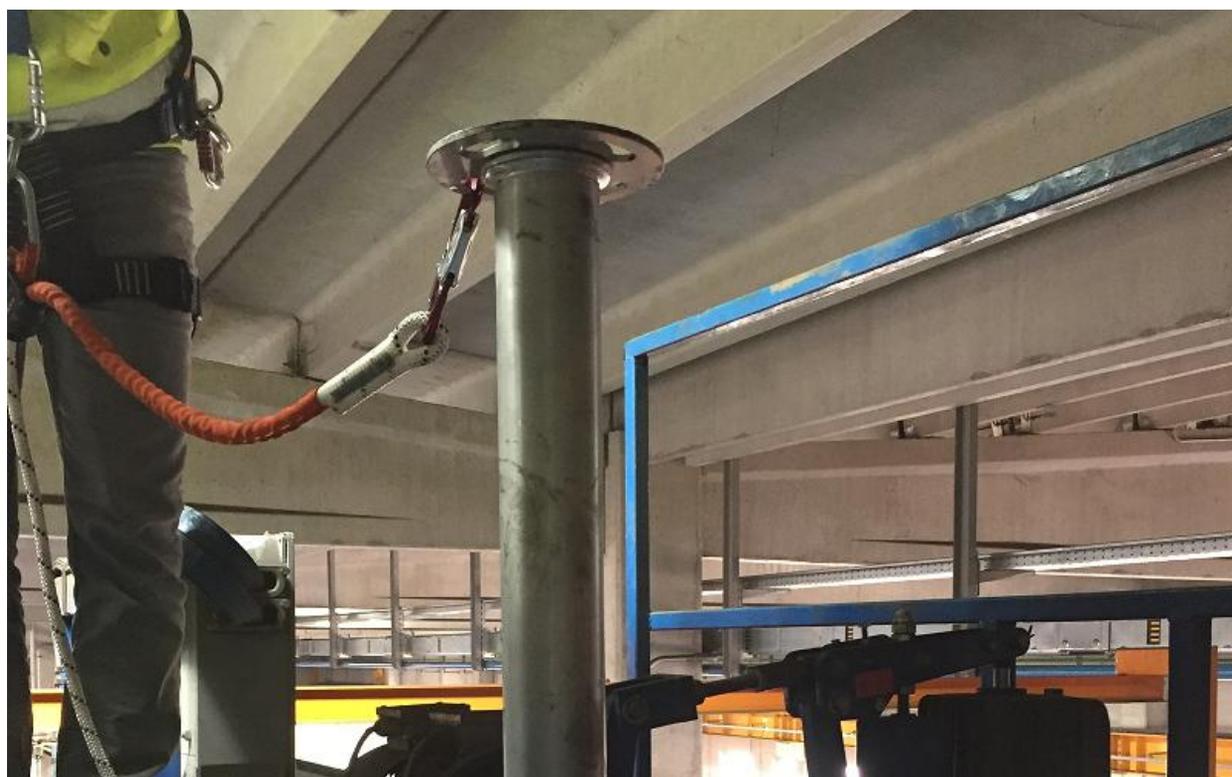


IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA - tipo C



Kit per la realizzazione di linea d'ancoraggio flessibile composto da:

- cavo in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm tracciato SIAL SAFETY® (art. CV8X);
- n. 1 Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);
- n. 1 Tenditore in acciaio inox a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);
- n. 1 Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva
 - di redancia in acciaio inox (art. TS);
- n. 1 Terminale capocorda conico manuale in acciaio inox AISI 316 a cunei simmetrici, dotato di forcella per creazione di estremità opposta all'art. TS (art. T).

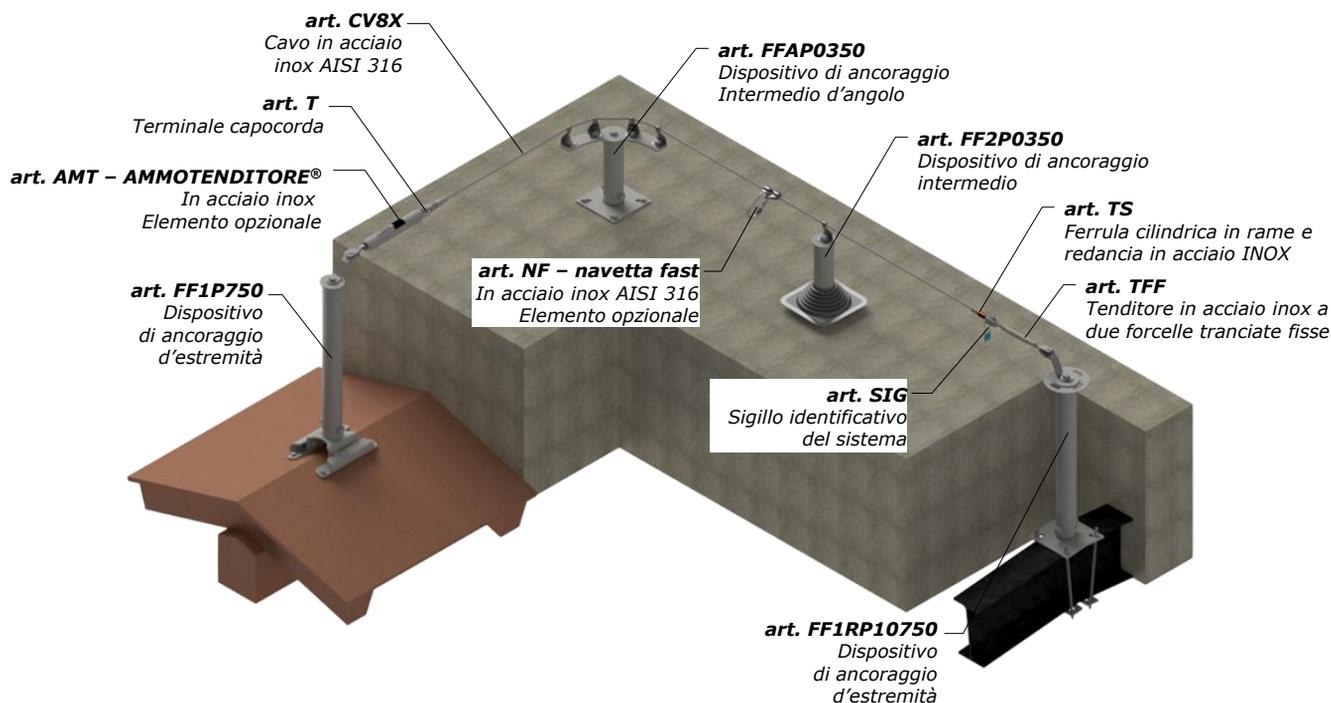

via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

