SIAL SAFETY

SERVIZI E PRODOTTI PER LE AZIENDE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SCHEDA TECNICA

STRINGSAFE – AP2SS

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme **EN 795 / UNI 11578 tipo A**

01.03.2019

STRINGSAFE è la linea di produzione di dispositivi di ancoraggio conformi EN 795 / UNI 11578 **tipo A** di universale applicazione brevettata da *Sial Safety*® .
La particolare conformazione del dispositivo *STRINGSAFE* consente l'immediata **adattabilità** a qualsiasi situazione di intervento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

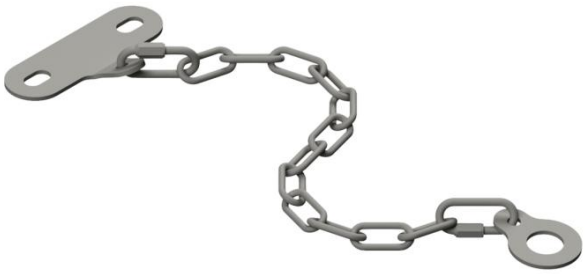

Dispositivo di ancoraggio art. **AP2SS** - *STRINGSAFE*
conforme EN 795 / UNI 11578 **tipo A**
Facile installazione e adattabilità universale
grazie all'estrema flessibilità
n.2 fori asolati 25x14,8 mm
Lunghezza 500 + 200 mm
Materiale: Acciaio
Finitura: zincatura Lanthane 316 + Finigard 105
Numero massimo di utilizzatori: 1 operatori
Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro
Modello brevettato *Sial Safety*®

IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA

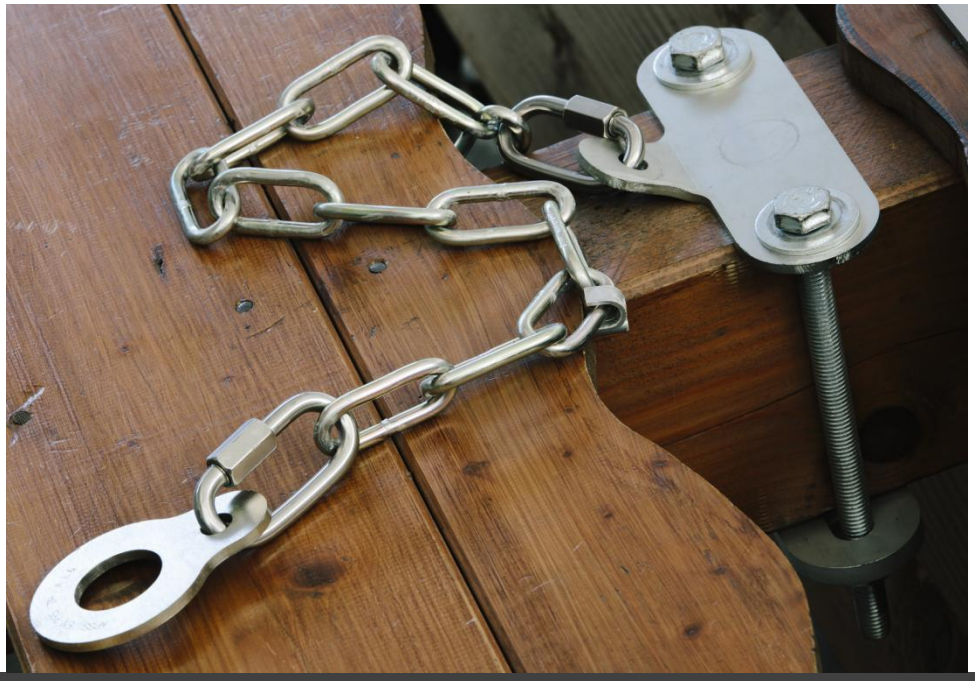

FINITURA DELLA ZINCATURA

LANTHANE 316 è una nuova passivazione leggermente iridescente a base di Cromo Trivalente, che permette di ottenere un' **elevata resistenza alla corrosione**.

La resistenza alla corrosione di LANTHANE 316 è ulteriormente aumentata con l'applicazione del topcoat FINIGARD 105 per il controllo del coefficiente d'attrito (roto).

I film ottenuti con la passivazione LANTHANE 316 sono iridescenti con tonalità e intensità di colore che dipendono dal tipo di deposito di Zinco e dalle condizioni operative.

CERTIFICATO DI CONFORMITA' N. 1085/18

PARTICOLARE: CATENE DIN 763 ASS. CON PIASTRE

QUANTITA': N° 5484

LAVORAZIONE: ZINCATURA LANTHANE 316 + FINIGARD 105

IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA

SIAL SAFETY

via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com