



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**



SCHEDA TECNICA

WALLINE®

LINEA VITA conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo C

WALLINE® è il sistema di ancoraggio conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 **tipo C** predisposto per l'utilizzo con **navetta scorrevole** da ancorare su **superficie piana**: a parete, soffitto o pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Sistema di ancoraggio **WALLINE®**
conforme alle norme

EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo C

Materiale: Acciaio INOX

Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori

Interasse massimo tra i dispositivi: 20,00 m

Copertura assicurativa: **10 MILIONI** di euro

Garanzia R.C.T prodotto: **10 anni**

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE DI COMPONENTI



art. WL2

ancoraggio intermedio




art. NF

Navetta scorrevole **"FAST"**.

Dispositivo opzionale per
superamento automatico degli
ancoraggi intermedi.

Materiale acciaio INOX AISI 316.


IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE DI COMPONENTI

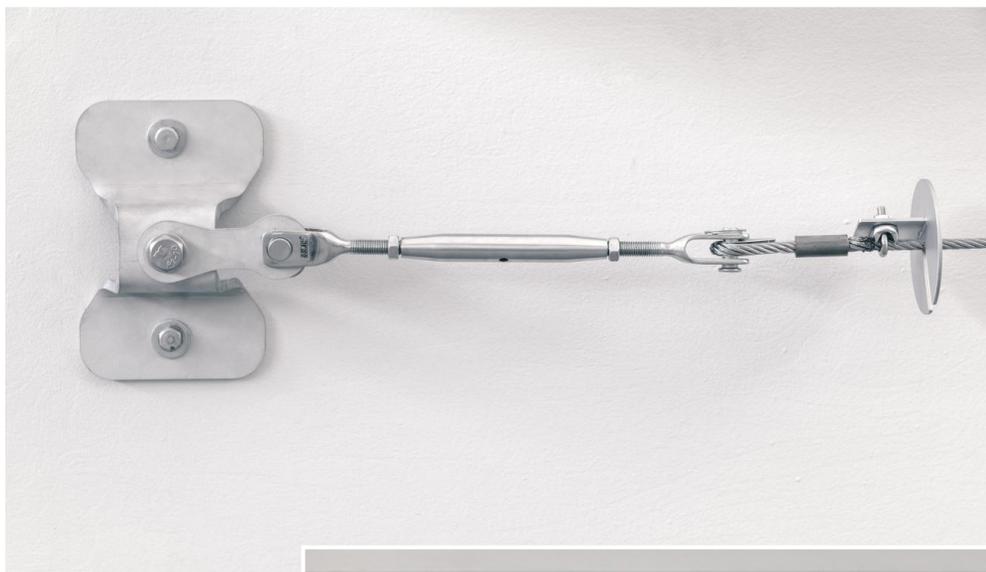

art.
WL1



art.
WL

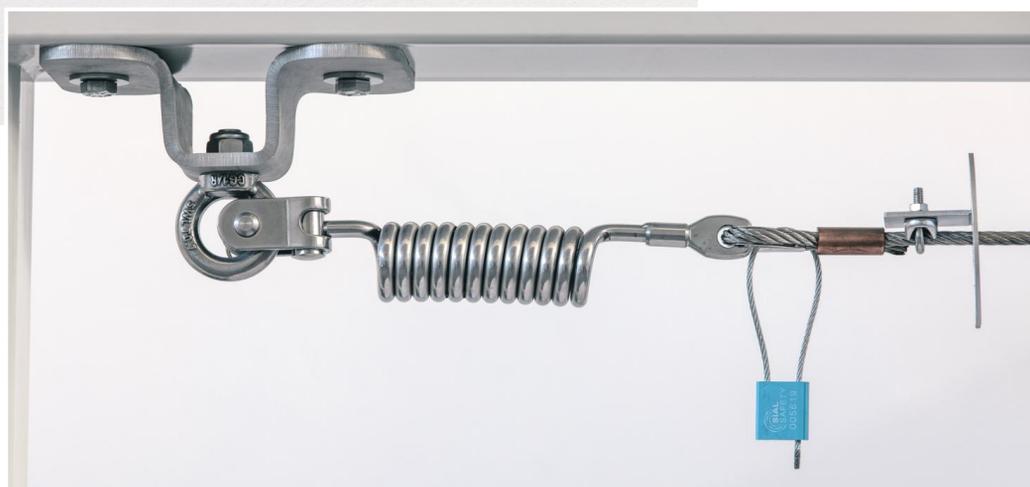


art.
NF



IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE DI COMPONENTI




IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA

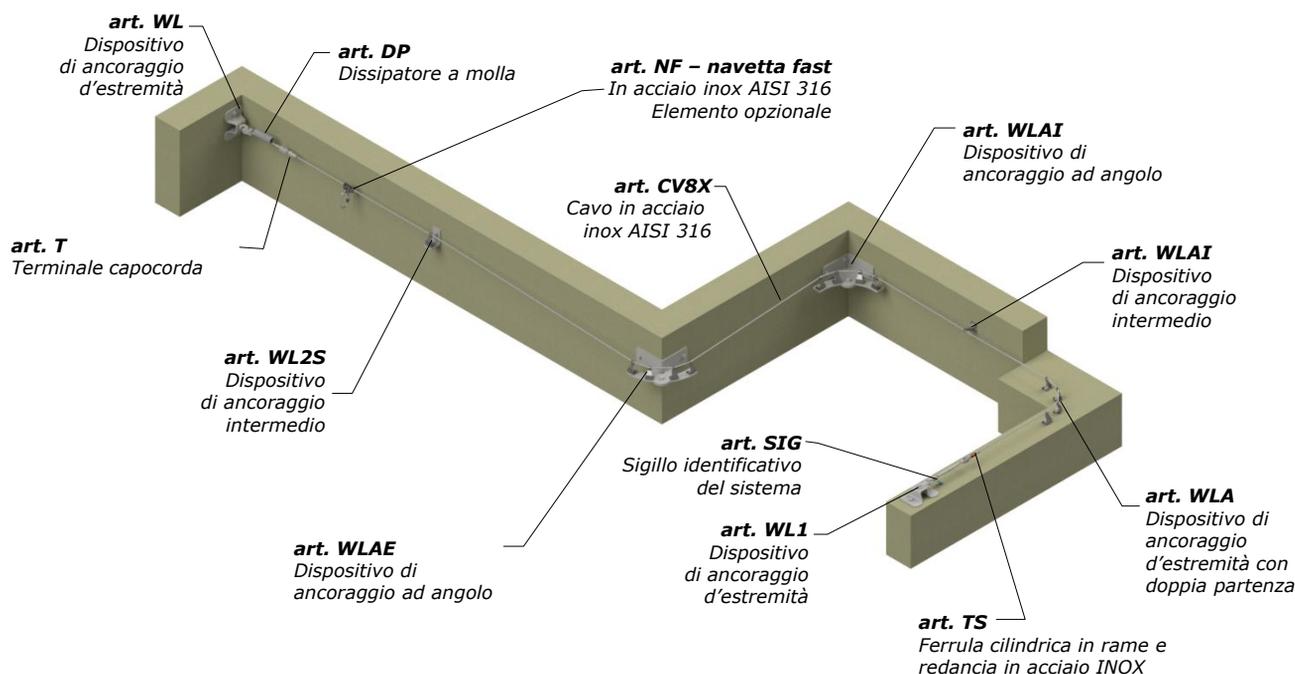

Kit per la realizzazione di linea d'ancoraggio flessibile composto da:

- cavo in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm tracciato SIAL SAFETY® (art. CV8X);
- n. 1 Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);
- n. 1 Tenditore in acciaio inox a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);
- n. 1 Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva
 - di redancia in acciaio inox (art. TS);
- n. 1 Terminale capocorda conico manuale in acciaio inox AISI 316 a cunei simmetrici, dotato di forcella per creazione di estremità opposta all'art. TS (art. T);
- n. 1 Dissipatore a molla in acciaio inox (art. DP).

IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA

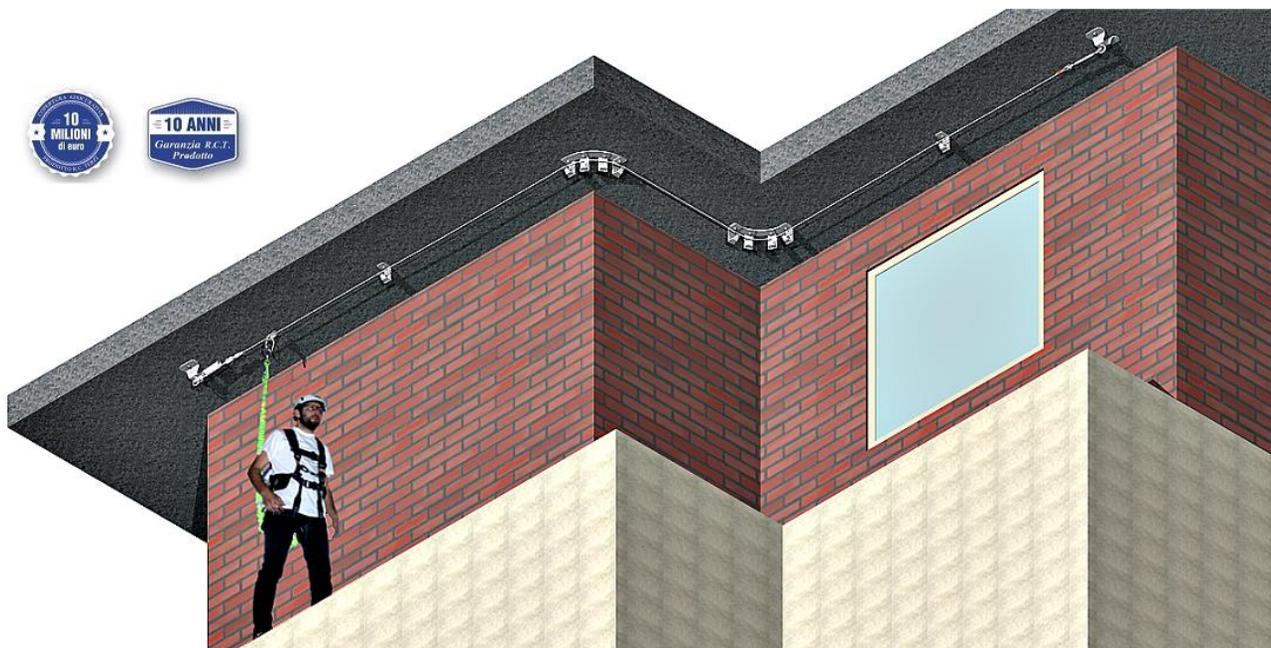



via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

