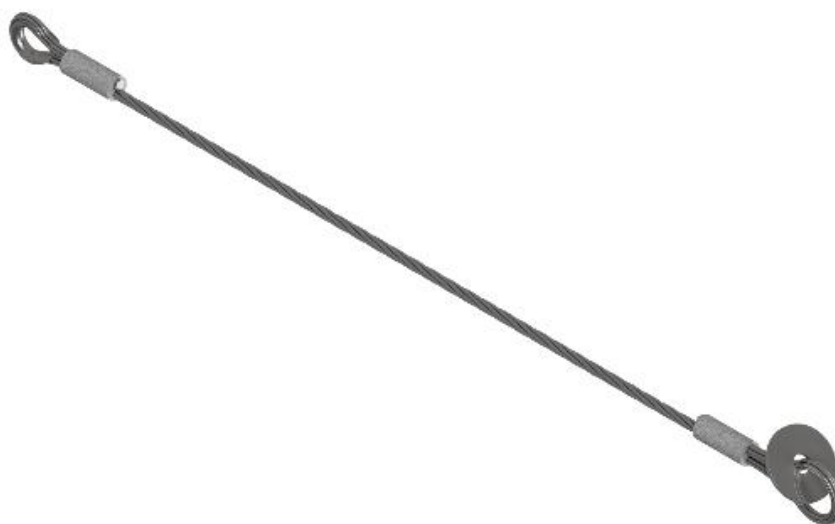


STRINGSAFE® APCV

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578

TIPO A



SCHEDA TECNICA
STRINGSAFE® APCV

Dispositivo di ancoraggio flessibile STRINGSAFE® modello APCV conforme UNI EN 795 / UNI 11578 tipo A, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Fune Ø 6 mm: Acciaio inox

Ferrula: Acciaio

Redancia: Alluminio


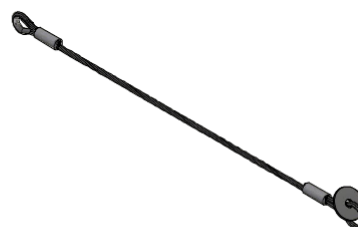
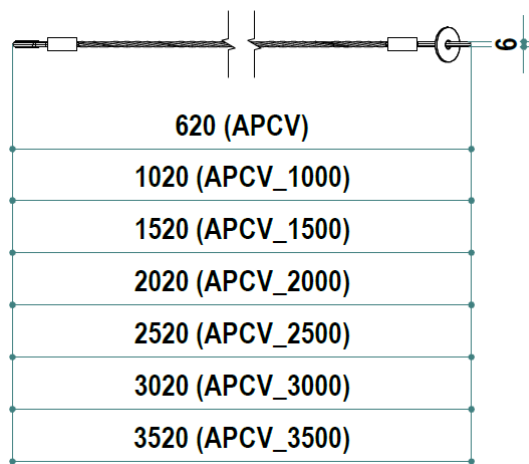
Lunghezze disponibili:

- 620 mm – APCV
- 1020 mm - APCV_1000
- 1520 mm - APCV_1500
- 2020 mm - APCV_2000
- 2520 mm – APCV_2500
- 3020 mm – APCV_3000
- 3520 mm – APCV_3500

Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI
VISTA FRONTALE

VISTA SUPERIORE




Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094