

BASICLINE® CLS

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 TIPO C



SCHEDA TECNICA**BASICLINE® CLS**

Sistema di ancoraggio BASICLINE® modello CLS conforme UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza. Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi.

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox
Sigillo Identificativo, bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio
Ferrula (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame
Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Interasse tra i fissaggi della piastra di base:
200 / 225 / 250 mm.

Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 150 e 250 mm.

Possibilità di installazione su superfici centinate:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

Interasse massimo tra i dispositivi: 10 m / 15 m

Numero massimo di utilizzatori:
- 4 operatori (interasse dispositivi 10 m)
- 2 operatori (interasse dispositivi 15 m)

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

SCHEDA TECNICA**BASICLINE® CLS_333-500**

Sistema di ancoraggio BASICLINE® modello CLS_333-500 conforme UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi.

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox

Sigillo Identificativo, bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio

Ferrula (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame

Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Interasse tra i fissaggi della piastra di base:

333 / 500 mm.

Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:

SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 251 e 550 mm.

Possibilità di installazione su superfici centinate:

SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

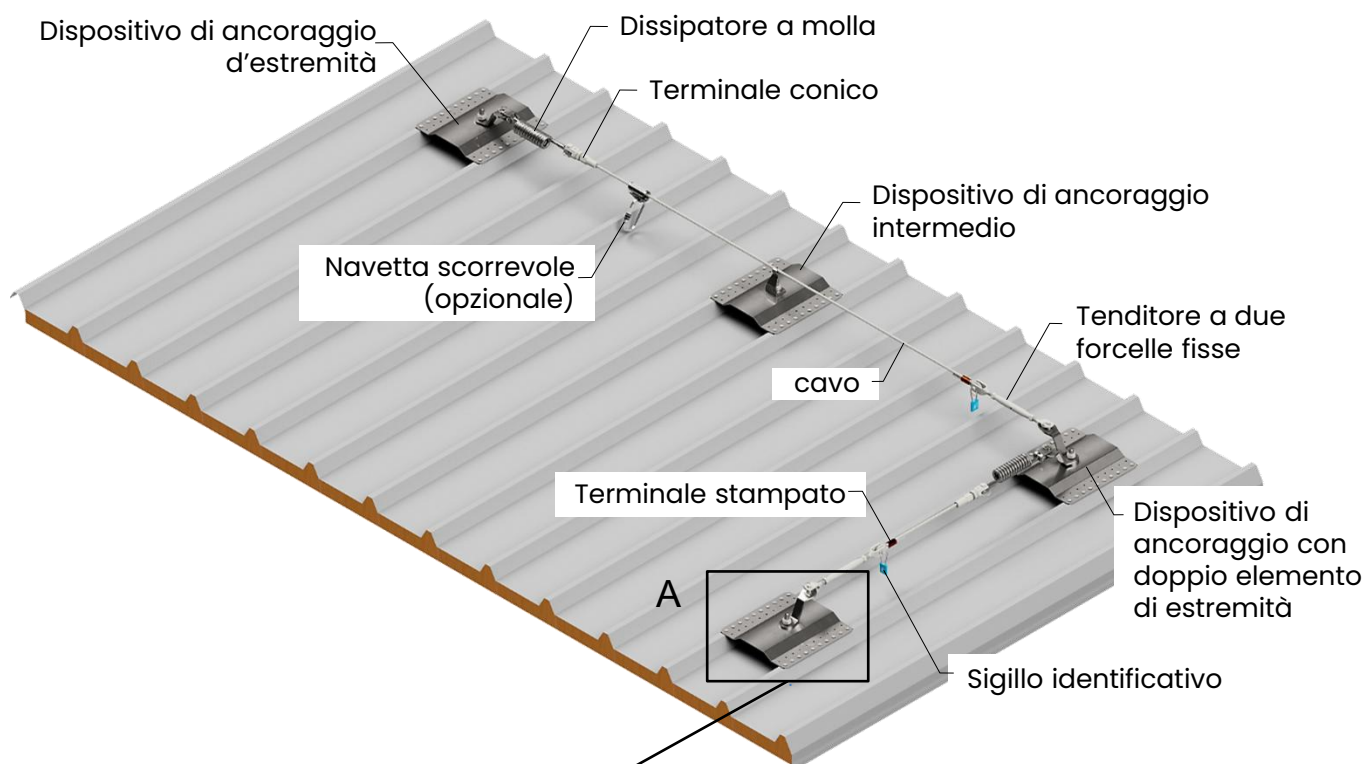
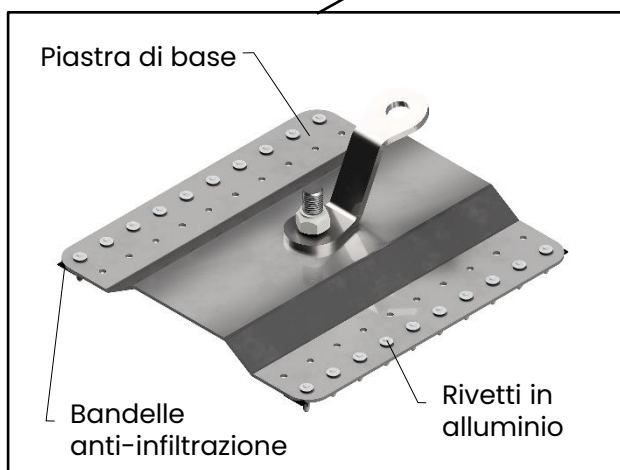

Interasse massimo tra i dispositivi: 10 m / 15 m

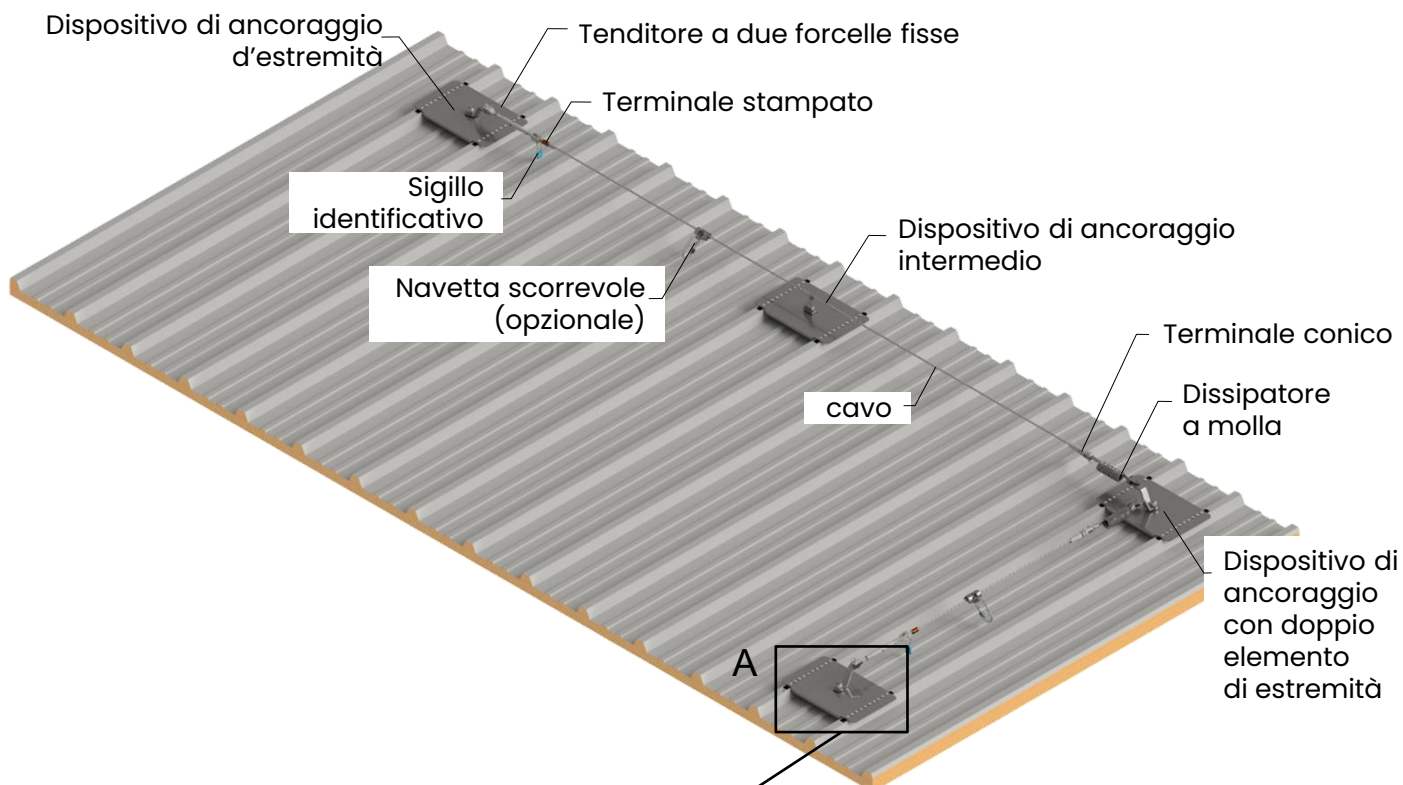
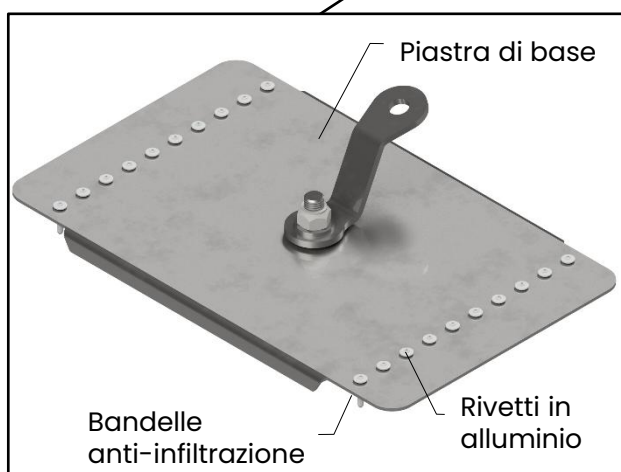

Numero massimo di utilizzatori:

- 4 operatori (interasse dispositivi 10 m)
- 2 operatori (interasse dispositivi 15 m)

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

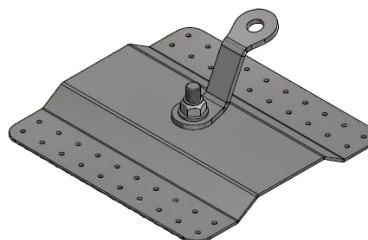
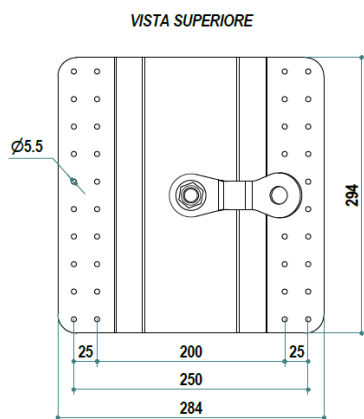
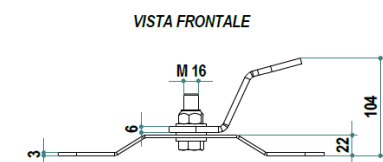
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

SCHEDA TECNICA
BASICLINE® CLS

Dettaglio A

ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO


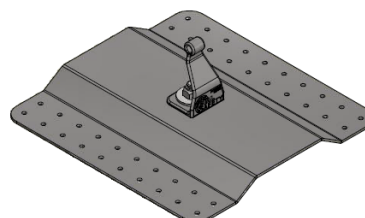
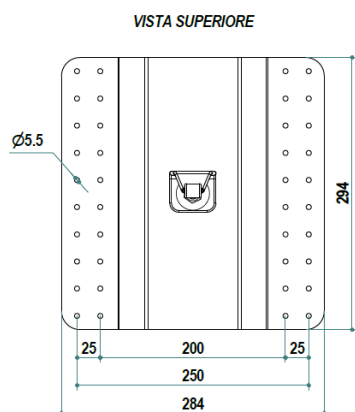
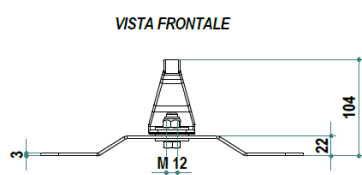
SCHEDA TECNICA
BASICLINE® CLS_333-500

Dettaglio A

ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO


SCHEDA TECNICA
BASICLINE® CLS
DIMENSIONI

Art. BL1CLS

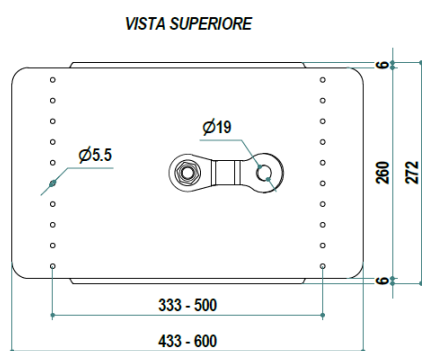
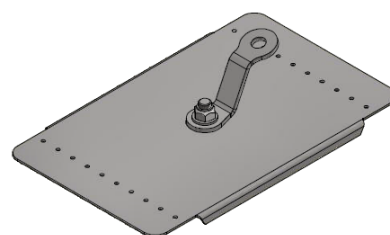
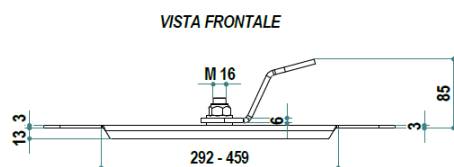


Art. BL2CLS

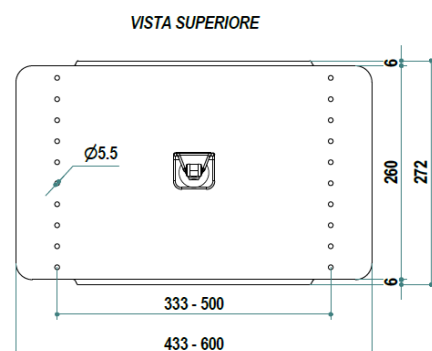
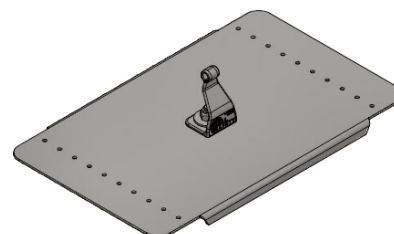
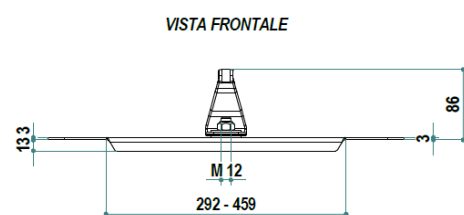


SCHEDA TECNICA
BASICLINE® CLS_333-500
DIMENSIONI

Art. BL1CLS_333/500



Art. BL2CLS_333/500



SCHEDA TECNICA**BASICLINE® CLS****COMPONENTI**

Cavo metallico Ø 8 mm a 133 fili tracciato internamente SIAL SAFETY® (art. CVX8);

Tenditore a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

Terminale capocorda conico manuale a cunei simmetrici, dotato di forcilla per creazione di estremità (art. T);

Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia – terminale stampato (art. TS);

Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

Dissipatore a molla (art. DP);

Targhetta identificativa del sistema (art. TAR).



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094