

COVERLINE® TOP BASIC

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578/ UNI CEN TS 16415 TIPO C



SCHEDA TECNICA**COVERLINE® TOP BASIC**

Sistema di ancoraggio COVERLINE® modello TOP BASIC conforme UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi.

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox

Sigillo Identificativo, bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio

Ferrula (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame

Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Interasse tra i fissaggi delle piastre di base:

200 / 225 / 250 / 333 / 400 / 450 / 500 / 666 mm.

Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:

SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 200 a 666 mm.

Interasse massimo tra i dispositivi: 20 m


Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni


Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

SCHEDA TECNICA

COVERLINE® TOP BASIC

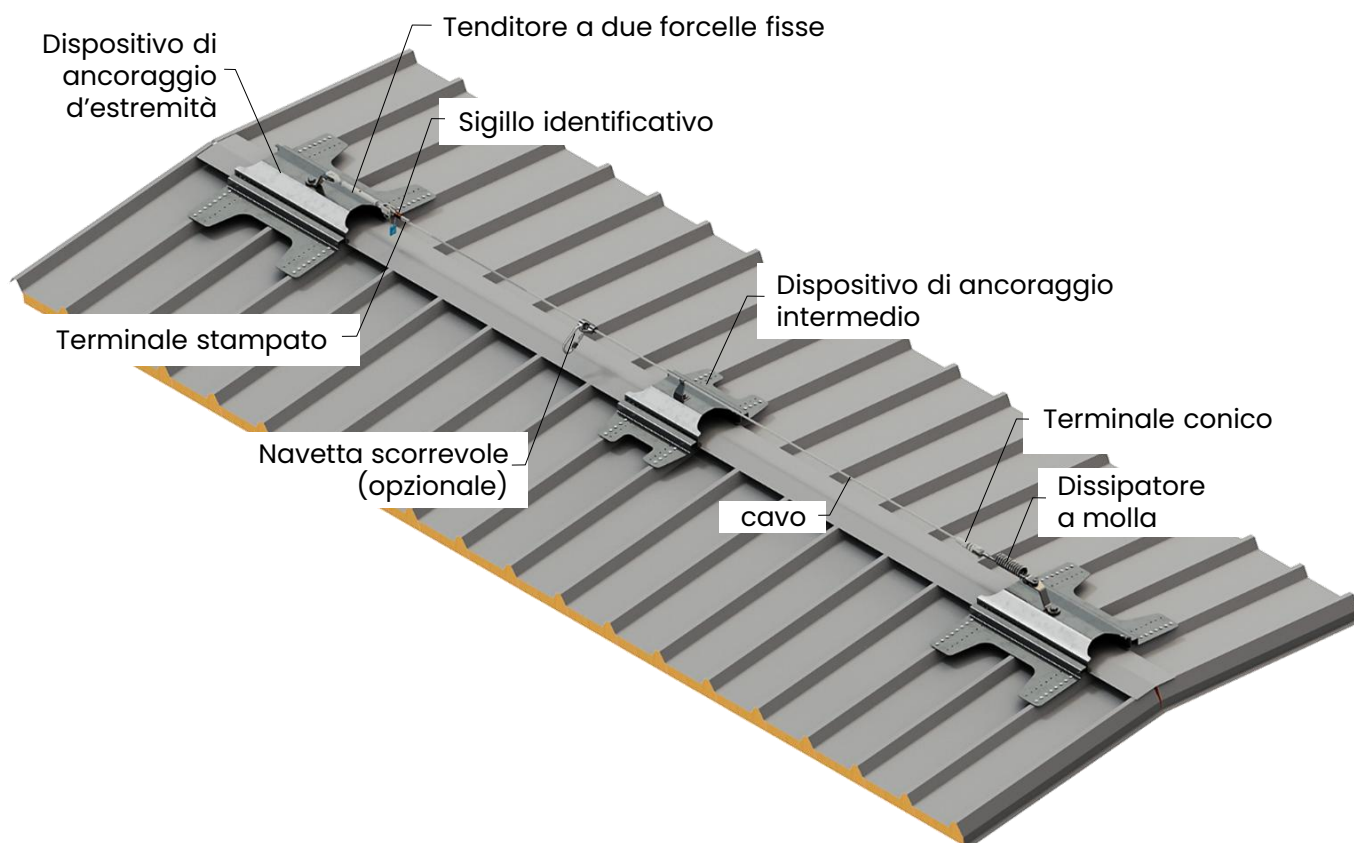


ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO





SCHEDA TECNICA
COVERLINE® TOP BASIC
DIMENSIONI

Art. CL1TB / CL1TB_500

VISTA FRONTALE

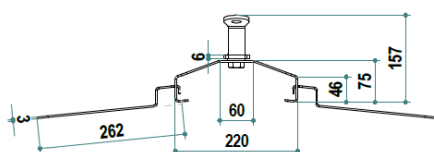


VISTA SUPERIORE

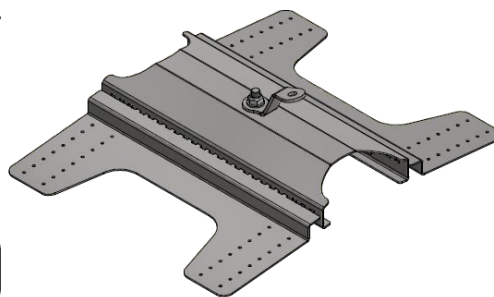
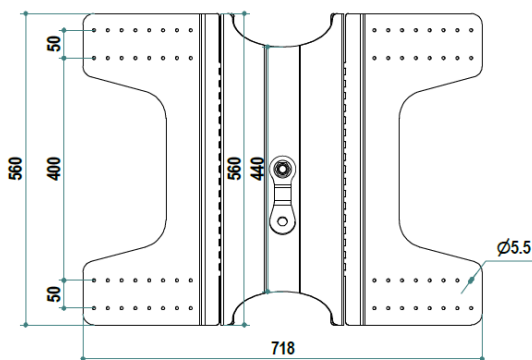


Art. CL2TB

VISTA FRONTALE

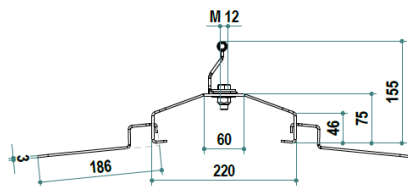


VISTA SUPERIORE

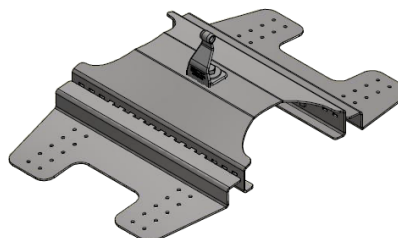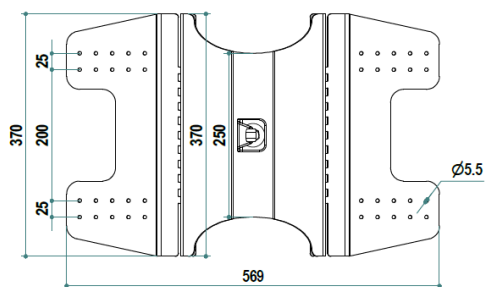


SCHEDA TECNICA
COVERLINE® TOP BASIC
DIMENSIONI

Art. CL1TB_333

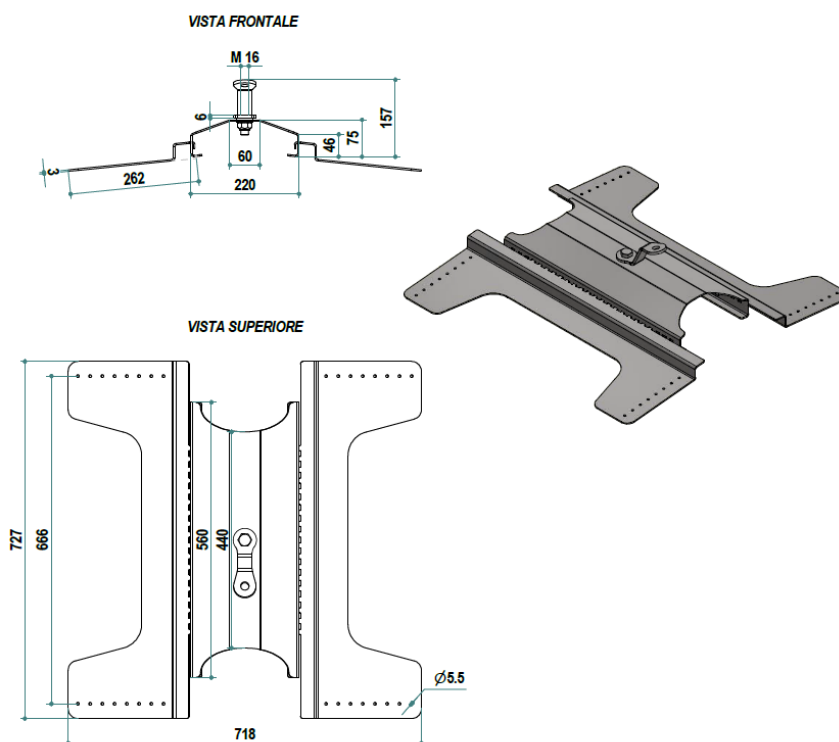


Art. CL2TB_333

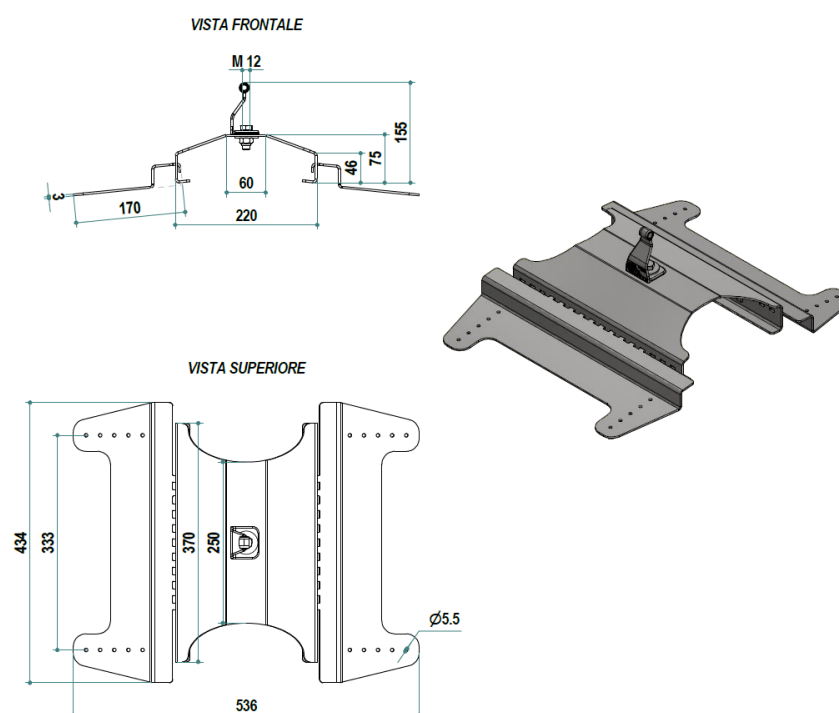


SCHEDA TECNICA
COVERLINE® TOP BASIC
DIMENSIONI

Art. CL1TB_333

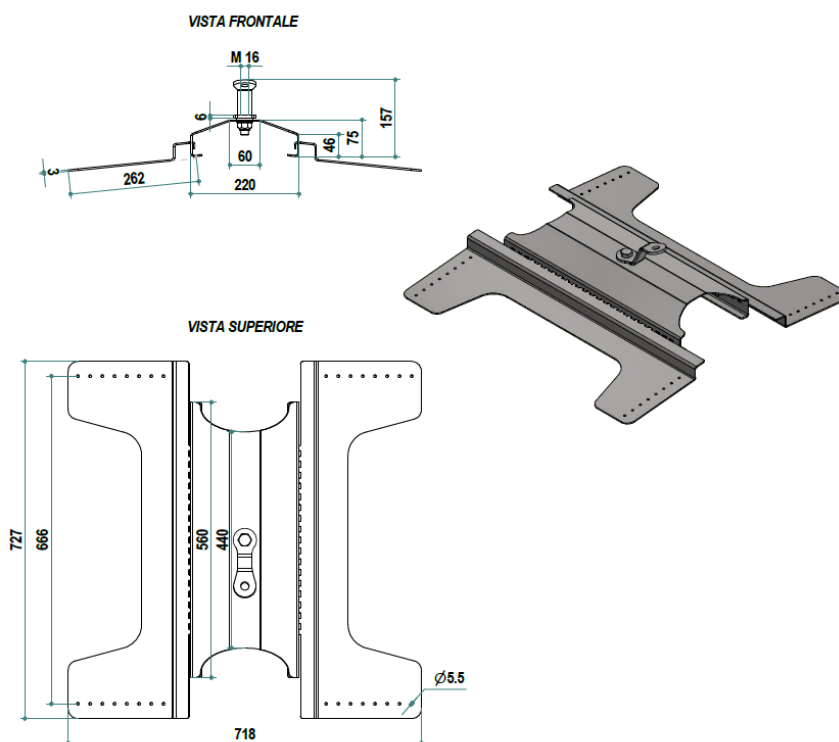


Art. CL2TB_333

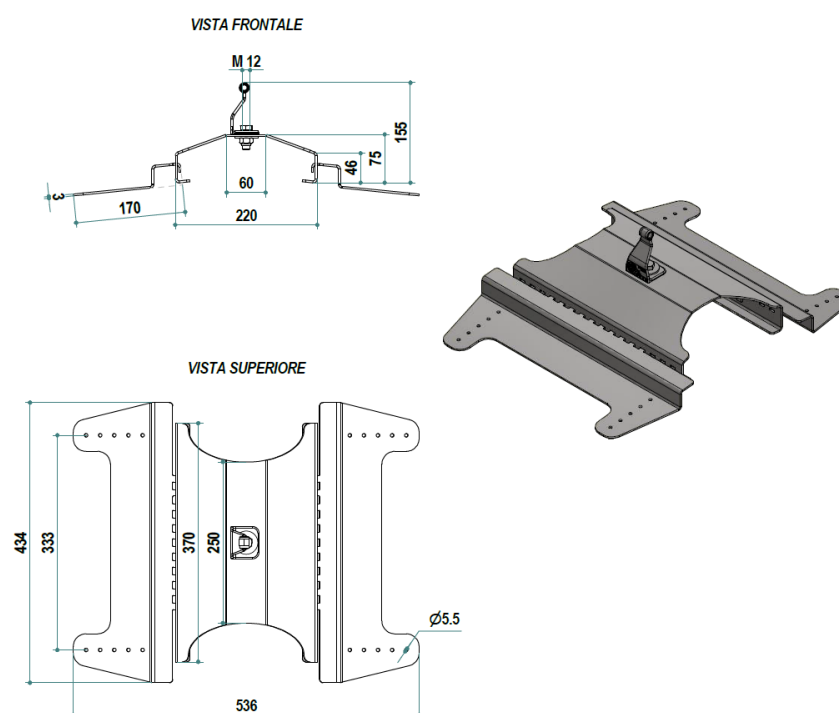

SCHEDA TECNICA
COVERLINE® TOP BASIC
DIMENSIONI

Art. CL2TB_500

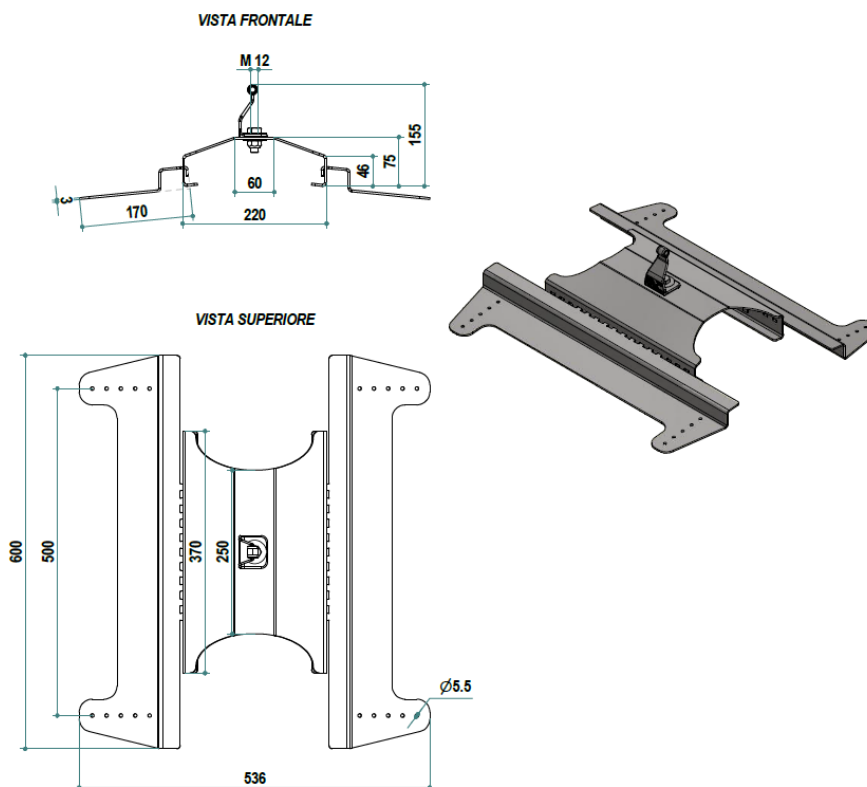
COMPONENTI

Cavo metallico Ø 8 mm a 133 fili tracciato internamente SIAL SAFETY® (art. CVX8);

Tenditore a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

Terminale capocorda conico manuale a cunei simmetrici, dotato di forcetta per creazione di estremità (art. T);

Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia – terminale stampato (art. TS);

Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

Dissipatore a molla (art. DP);

Targhetta identificativa del sistema (art. TAR).



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094