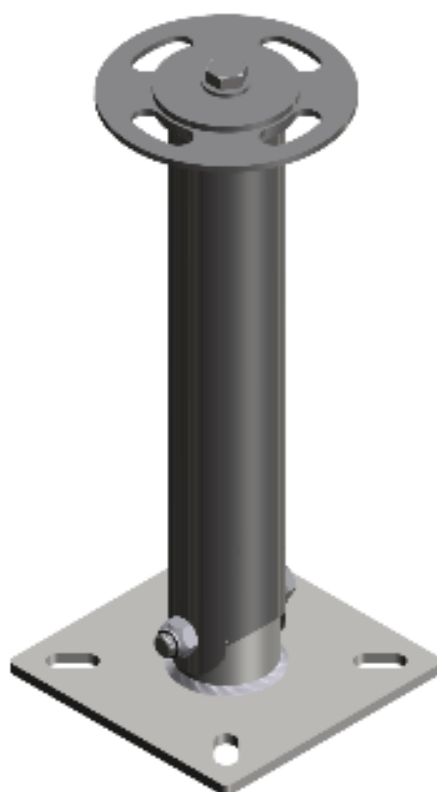


FLEXLINE ® FAST

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 TIPO A



SCHEDA TECNICA**FLEXLINE® FAST TIPO A**

Dispositivo di ancoraggio modello FLEXLINE® FAST conforme UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo A, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Materiale: Acciaio Inox + Acciaio Zincato

Altezza dei dispositivi di ancoraggio: 350 – 500 – 750 mm

Pendenza della base dei dispositivi: Piana 0% - 10% - 30% - regolabile

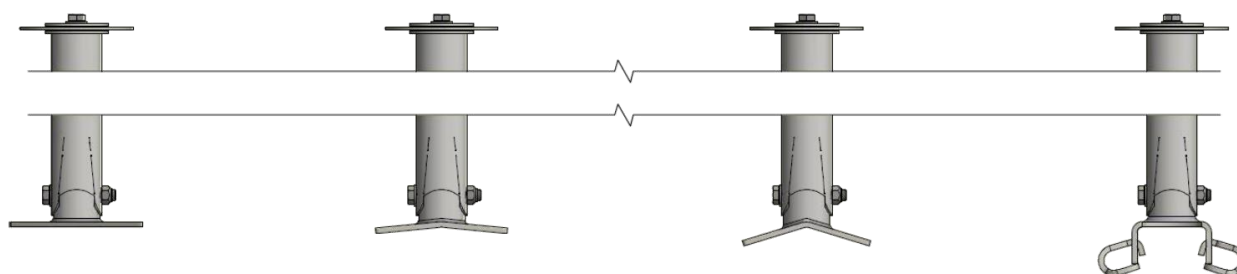
Possibilità di variazione della pendenza della base dei dispositivi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

Numero massimo di utilizzatori:

- 4 operatori (altezza dispositivi 350 / 500 mm)
- 2 operatori (altezza dispositivo 750 mm)

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

**FFP0**

dispositivo di ancoraggio con base piana

FFP10

dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 10% circa

FFP30

dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 30% circa

FFP

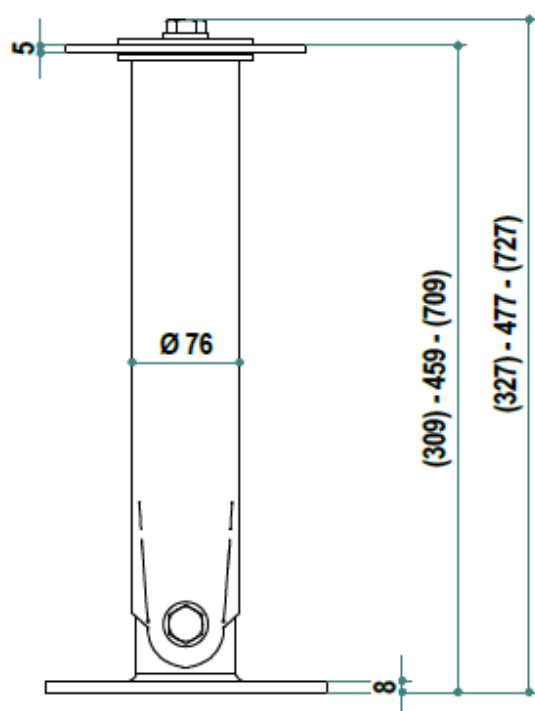
dispositivo di ancoraggio con basi applicative universali adattabili a qualsiasi inclinazione

SCHEDA TECNICA

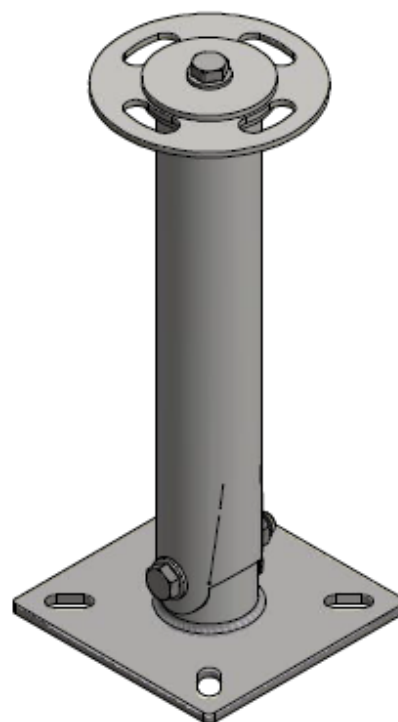
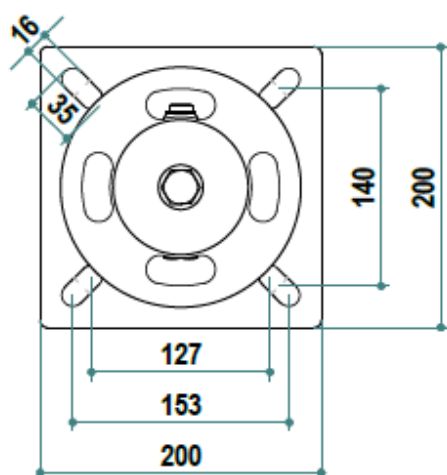
FLEXLINE® FAST TIPO A

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE



VISTA SUPERIORE



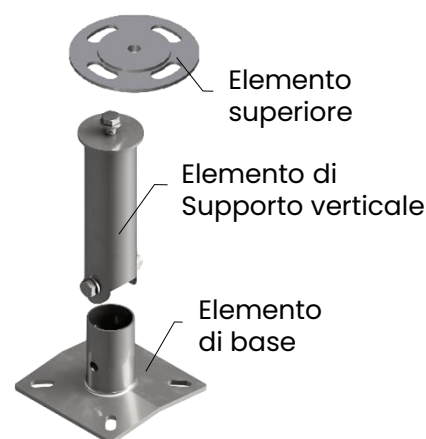
SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO A
COMPONENTI

Grazie alla modularità dei componenti FLEXLINE® FAST è possibile ottimizzare le operazioni di stoccaggio, posa in opera ed utilizzo da parte di lavoratori. Il dispositivo di ancoraggio è composto infatti da:

Elemento superiore che determina la destinazione d'uso del dispositivo;

Elemento di supporto verticale che determina l'altezza del dispositivo;

Elemento di base che consente il fissaggio alla struttura.


ELEMENTO SUPERIORE

R

Elemento girevole

ELEMENTO DI SUPPORTO VERTICALE

FF350





Elemento per ancoraggio di altezza complessiva 350 mm ca.


FF500

Elemento per ancoraggio di altezza complessiva 500 mm ca.


FF750

Elemento per ancoraggio di altezza complessiva 750 mm ca.

ELEMENTO DI BASE

FFP0

FFP10

FFP30

FFP

SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO A

		Base Piana (FFP0)	Pendenza 10% (FFP10)	Pendenza 30% (FFP30)	Pendenza Variabile (FFP)
Altezza 350 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FFIP0350	 art. FFIP10350	 art. FFIP30350	 art. FFIP350
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0350	 art. FF2P10350	 art. FF2P30350	 art. FF2P350
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0350	 art. FFAP10350	 art. FFAP30350	 art. FFAP350
Altezza 500 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FFIP0	 art. FFIP10	 art. FFIP30	 art. FFIP
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0	 art. FF2P10	 art. FF2P30	 art. FF2P
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0	 art. FFAP10	 art. FFAP30	 art. FFAP
Altezza 750 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FFIP0750	 art. FFIP10750	 art. FFIP30750	 art. FFIP750
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0750	 art. FF2P10750	 art. FF2P30750	 art. FF2P750
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0750	 art. FFAP10750	 art. FFAP30750	 art. FFAP750



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094