

FLEXLINE® FAST

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578

UNI CEN TS 16415 TIPO C



SCHEDA TECNICA**FLEXLINE® FAST TIPO C**

Sistema di ancoraggio modello FLEXLINE® FAST conforme UNI EN 795 / UNI 11578 UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza. Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi.

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox
Sigillo Identificativo: Alluminio
Ferrula (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame
Palo e tronchetto: Inox + Acciaio Zincato

Altezza dei dispositivi di ancoraggio: 350 – 500 – 750 mm

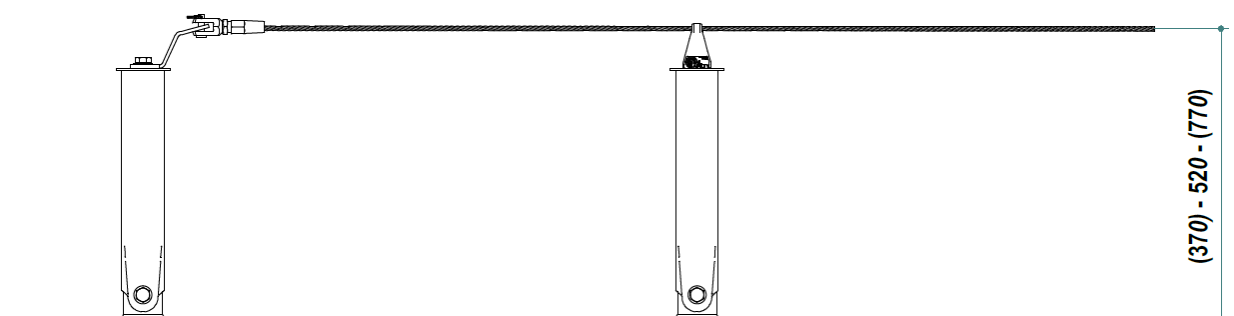
Pendenza della base dei dispositivi: Piana 0% - 10% - 30% - regolabile

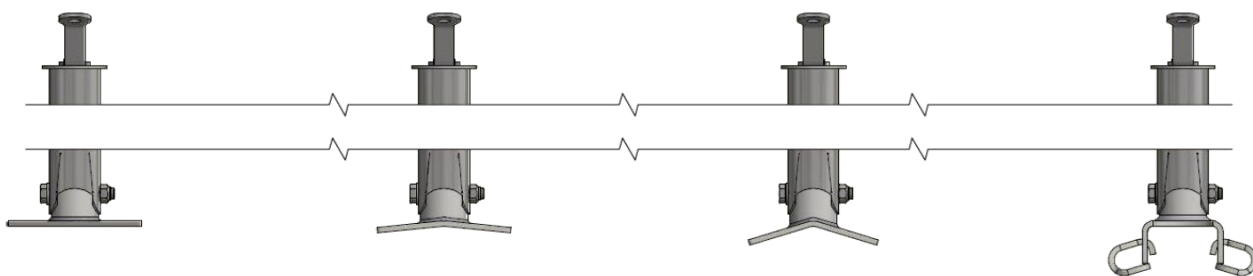
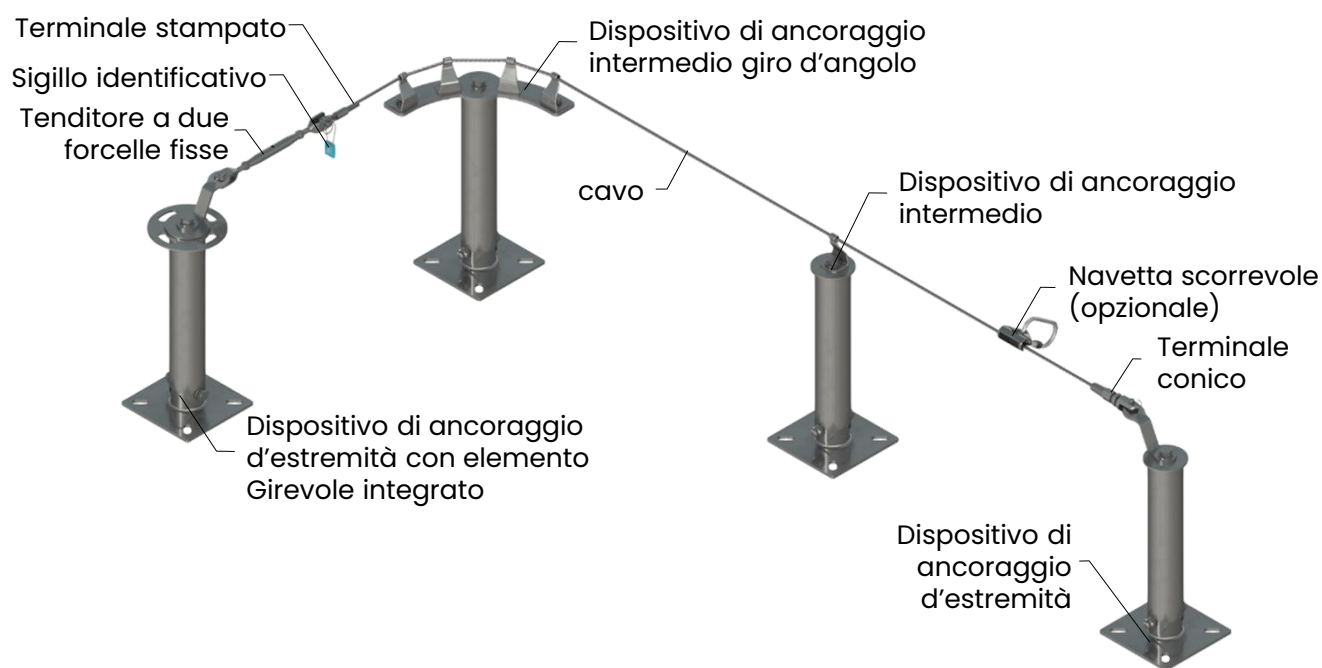
Possibilità di variazione della pendenza della base dei dispositivi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

Interasse massimo tra i dispositivi: 20 m

Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO

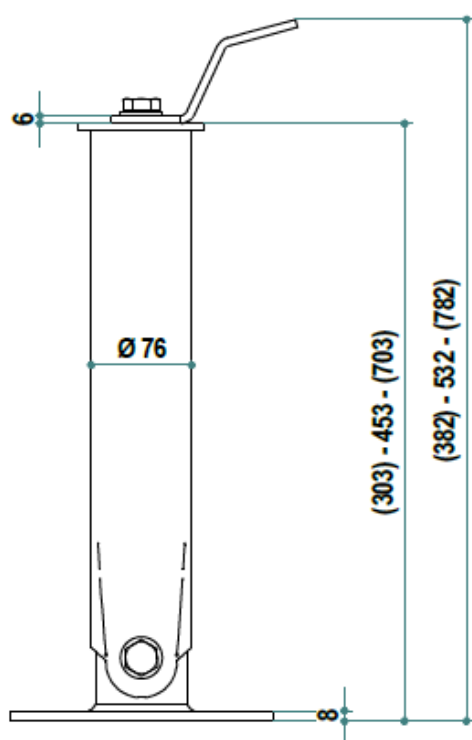
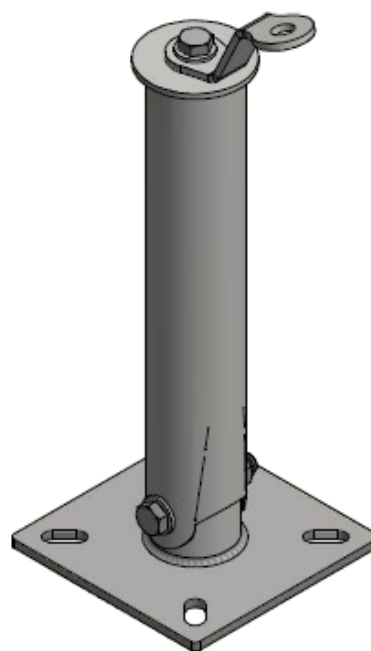
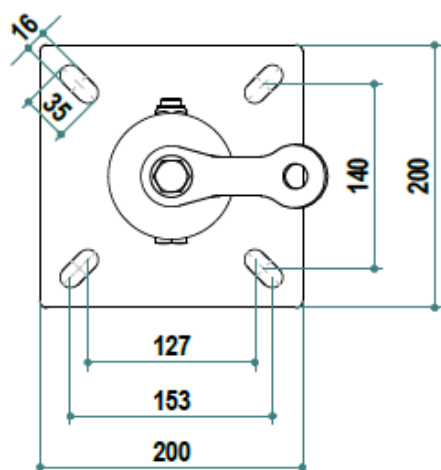
SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO C


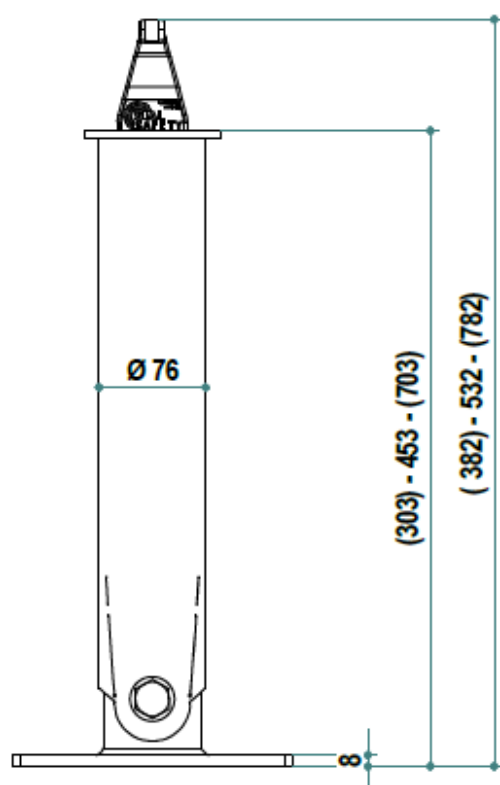
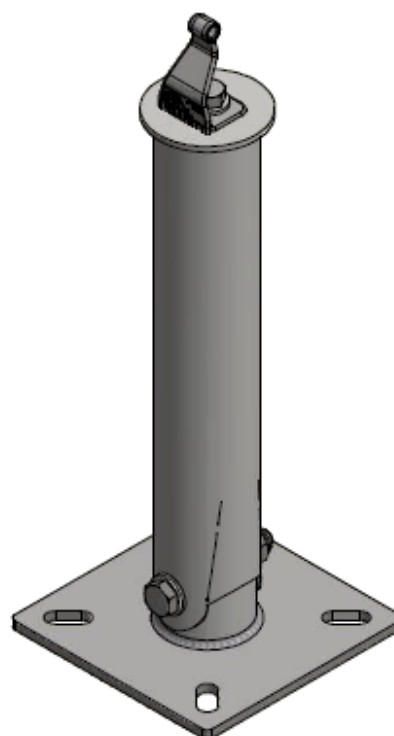
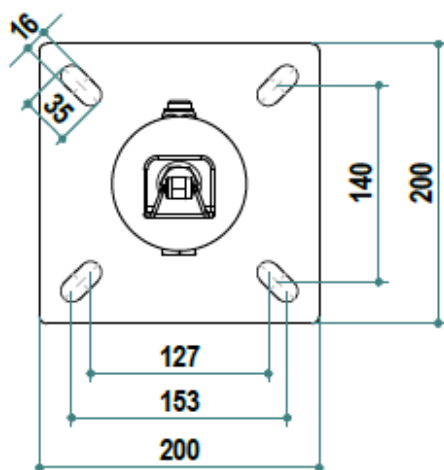
FFPO
dispositivo di ancoraggio con base piana

FFP10
dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 10% circa

FFP30
dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 30% circa

FFP
dispositivo di ancoraggio con basi applicative universali adattabili a qualsiasi inclinazione

SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO C
DIMENSIONI
VISTA FRONTALE

VISTA SUPERIORE


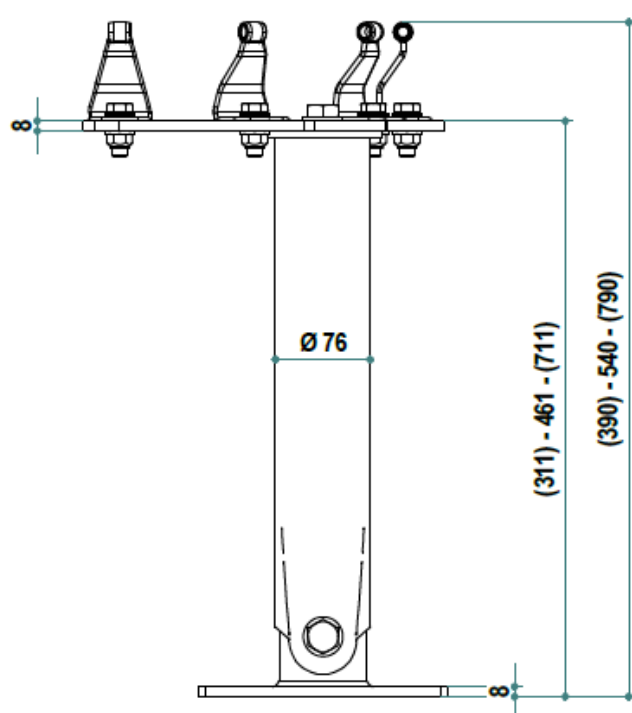
SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO C
DIMENSIONI
VISTA FRONTALE

VISTA SUPERIORE


SCHEDA TECNICA

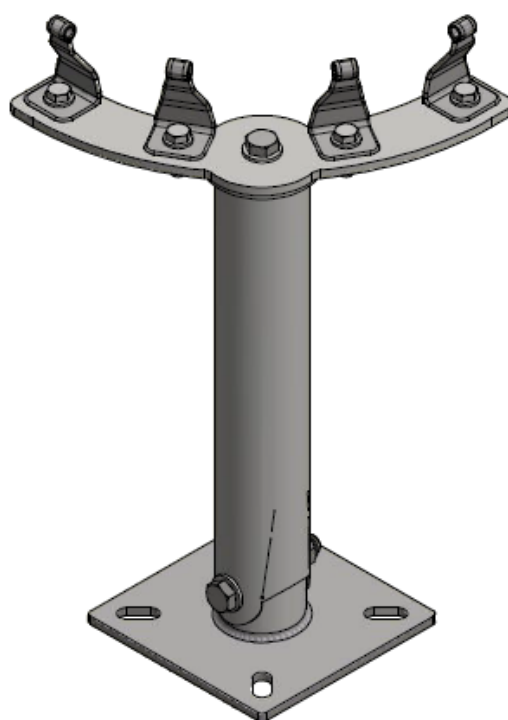
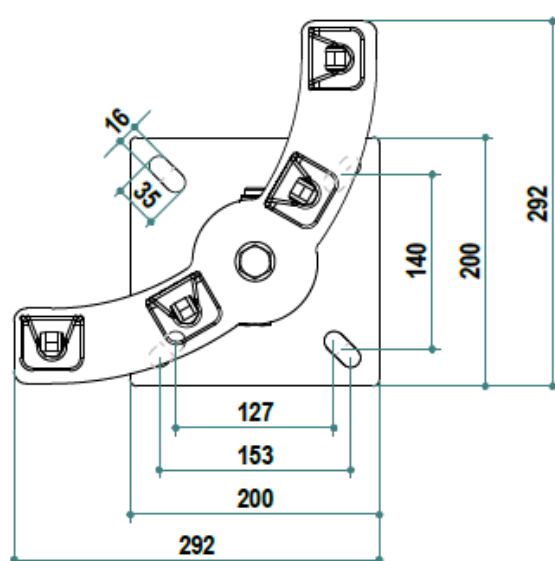
FLEXLINE® FAST TIPO C

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE



VISTA SUPERIORE



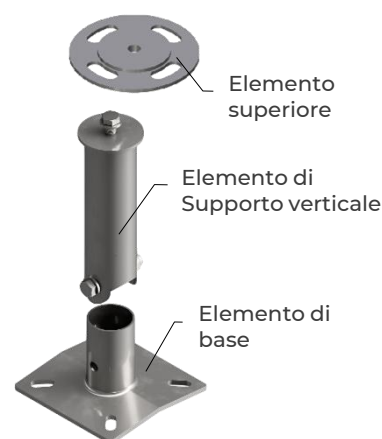
SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO C
COMPONENTI

Grazie alla modularità dei componenti FLEXLINE® FAST è possibile ottimizzare le operazioni di stoccaggio, posa in opera ed utilizzo da parte di lavoratori. Il dispositivo di ancoraggio è composto infatti da:

Elemento superiore che determina la destinazione d'uso del dispositivo;

Elemento di supporto verticale che determina l'altezza del dispositivo;

Elemento di base che consente il fissaggio alla struttura.


ELEMENTO SUPERIORE


CS
Elemento di testata



IF
Elemento intermedio



AF
Elemento intermedio
giro d'angolo



R
Elemento girevole

ELEMENTO DI SUPPORTO VERTICALE



FF350
Elemento per
ancoraggio di
altezza
complessiva 350
mm ca.




FF500
Elemento per
ancoraggio di
altezza
complessiva 500
mm ca.




FF750
Elemento per
ancoraggio di
altezza
complessiva 750
mm ca.

ELEMENTO DI BASE



FFP0



FFP10





FFP30



FFP

SCHEDA TECNICA
FLEXLINE® FAST TIPO C

		Base Piana (FFP0)	Pendenza 10% (FFP10)	Pendenza 30% (FFP30)	Pendenza Variabile (FFP)
Altezza 350 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FFIP0350	 art. FFIP10350	 art. FFIP30350	 art. FFIP350
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0350	 art. FF2P10350	 art. FF2P30350	 art. FF2P350
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0350	 art. FFAP10350	 art. FFAP30350	 art. FFAP350
Altezza 500 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FFIP0	 art. FFIP10	 art. FFIP30	 art. FFIP
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0	 art. FF2P10	 art. FF2P30	 art. FF2P
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0	 art. FFAP10	 art. FFAP30	 art. FFAP
Altezza 750 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FFIP0750	 art. FFIP10750	 art. FFIP30750	 art. FFIP750
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0750	 art. FF2P10750	 art. FF2P30750	 art. FF2P750
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0750	 art. FFAP10750	 art. FFAP30750	 art. FFAP750

SCHEDA TECNICA**FLEXLINE® FAST TIPO C****COMPONENTI**

Cavo metallico Ø 8 mm a 133 fili tracciato internamente SIAL SAFETY® (art. CVX8);

Tenditore a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

Terminale capocorda conico manuale a cunei simmetrici, dotato di forcilla per creazione di estremità (art. T);

Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia – terminale stampato (art. TS);

Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

Dissipatore a molla (art. DP);

Targhetta identificativa del sistema (art. TAR).



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094