SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST
CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578
UNI CEN TS 16415 TIPO C



SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST TIPO C

Sistema di ancoraggio modello FLEXLINE® FAST conforme
UNI EN 795 / UNI 11578 UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.
Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi.

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox
Sigillo Identificativo: Alluminio
Ferrula(componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame
Palo e tronchetto: Inox + Acciaio Zincato

Altezza dei dispositivi di ancoraggio: 350 – 500 – 750 mm

Pendenza della base dei dispositivi: Piana 0% - 10% - 30% - regolabile


Possibilità di variazione della pendenza della base dei dispositivi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

Interasse massimo tra i dispositivi: 20 m

Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro


ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO

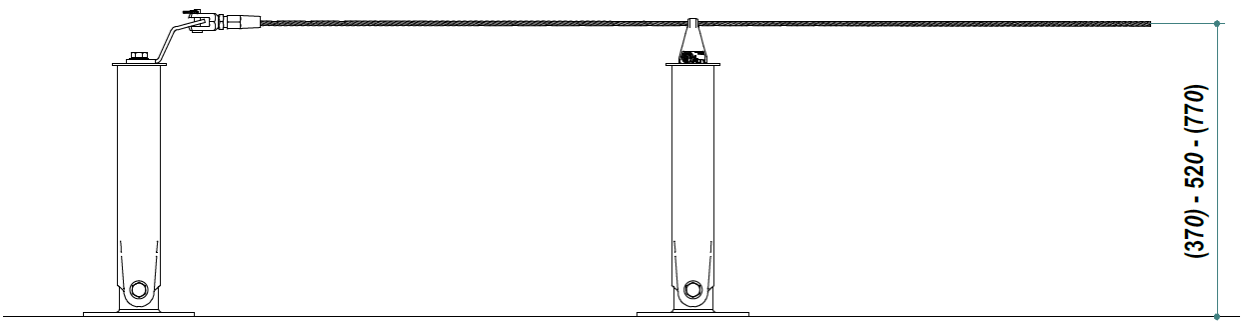


REV. 5

SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST TIPO C

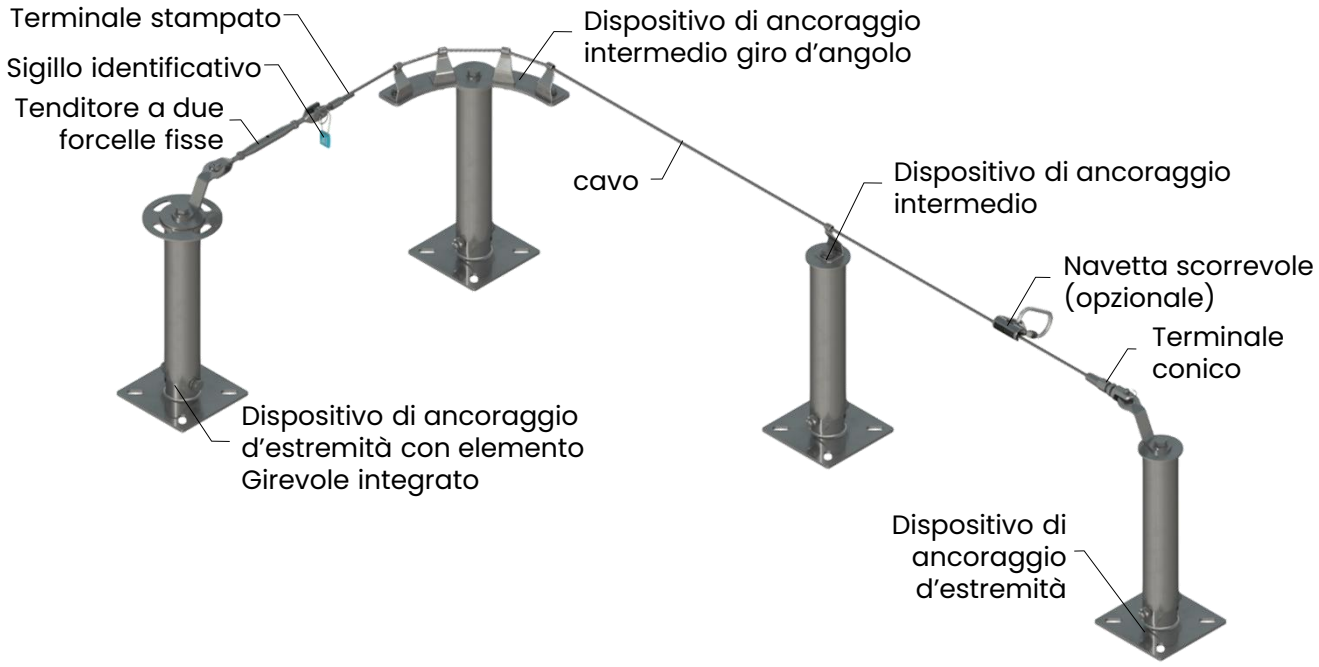

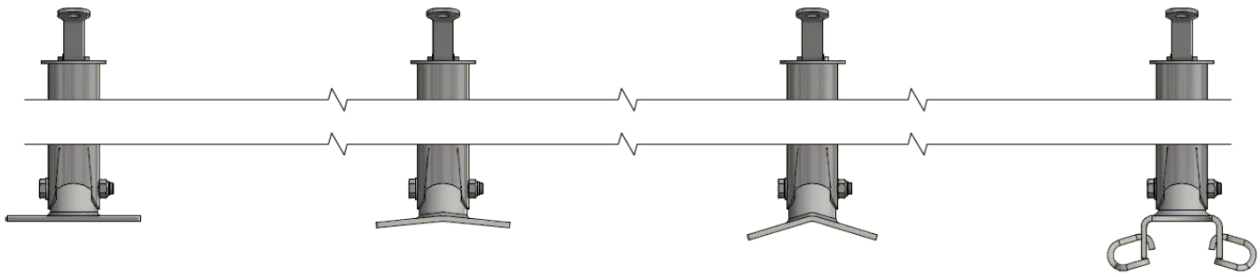

FFP0
dispositivo di ancoraggio con base piana

FFP10
dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 10% circa

FFP30
dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 30% circa

FFP
dispositivo di ancoraggio con basi applicative universali adattabili a qualsiasi inclinazione


REV. 5


SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST TIPO C


DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

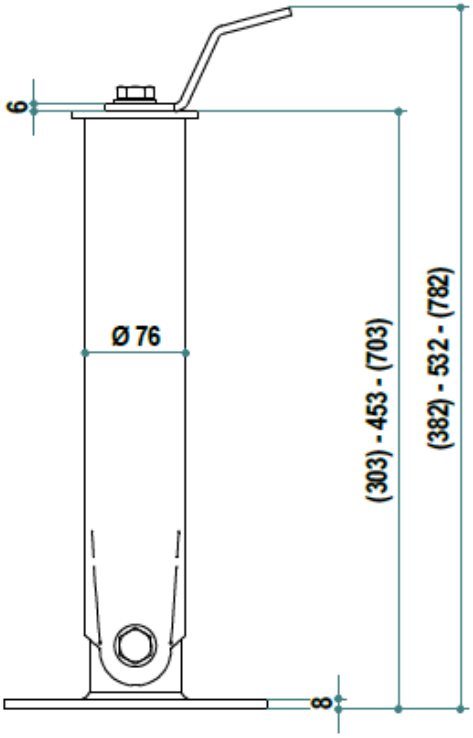

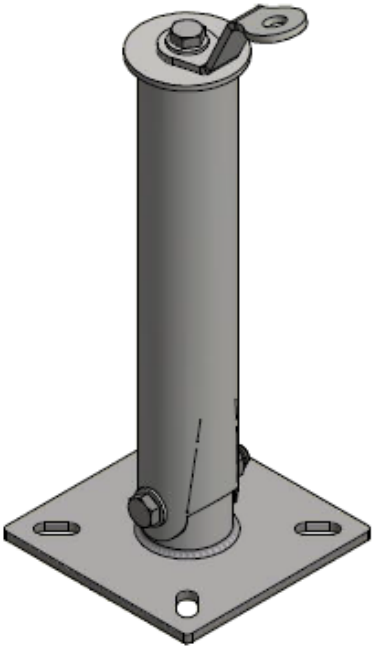

VISTA SUPERIORE

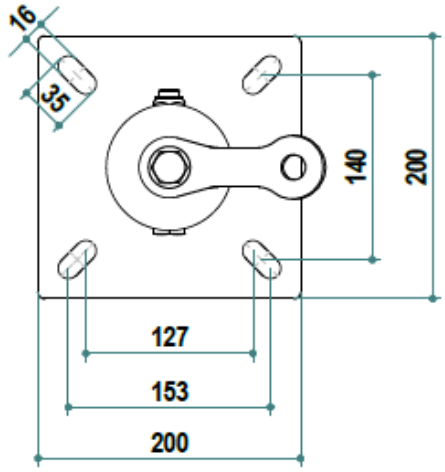


REV. 5


SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST TIPO C


DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

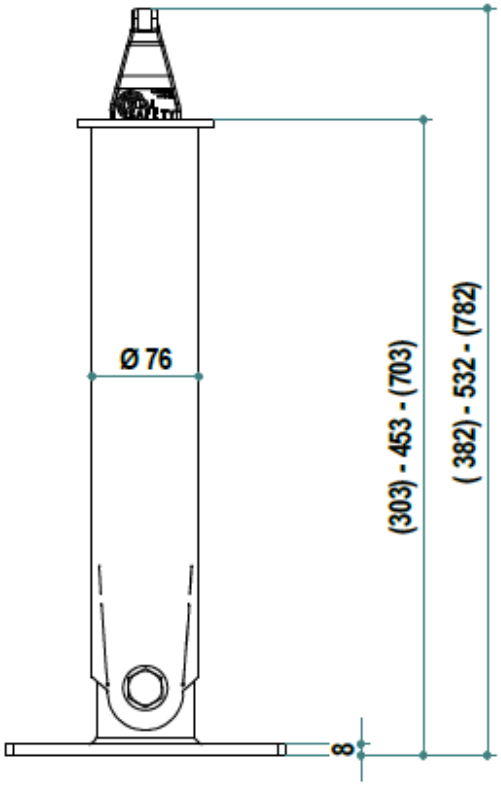

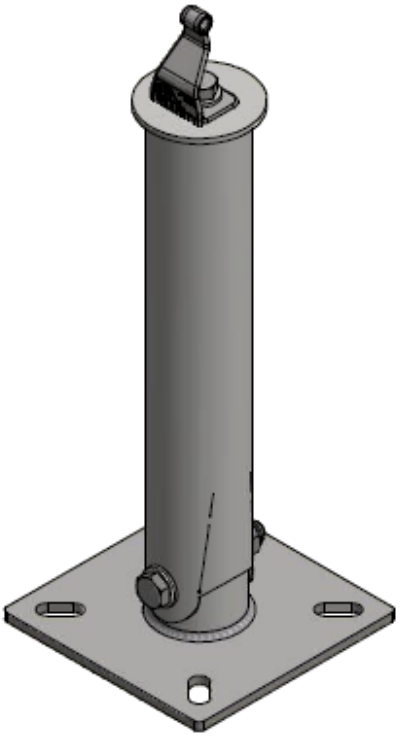

VISTA SUPERIORE

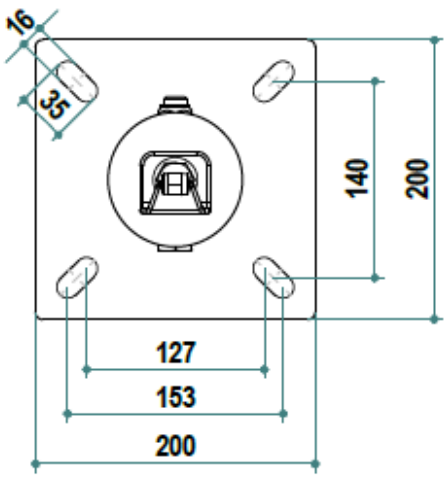


REV. 5


SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST TIPO C


DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

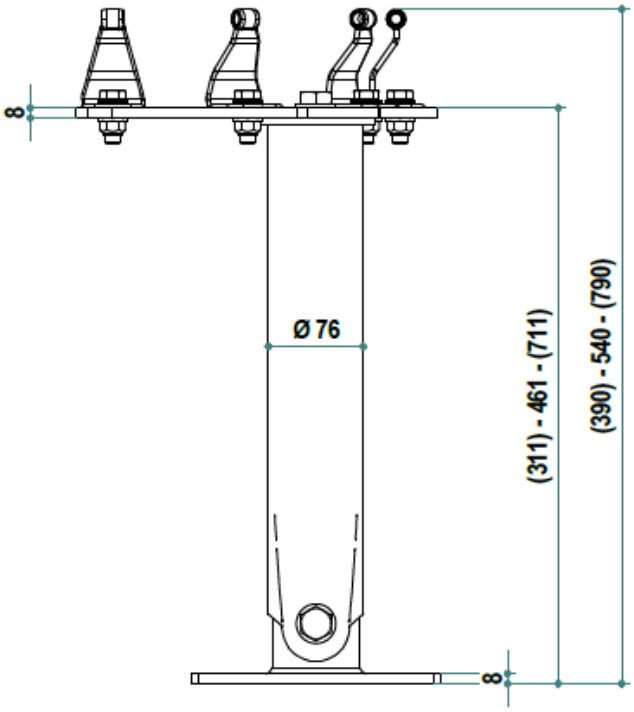

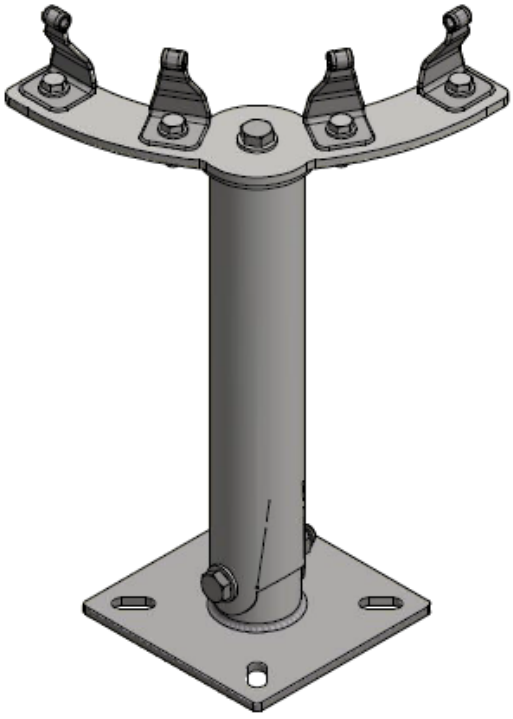

VISTA SUPERIORE

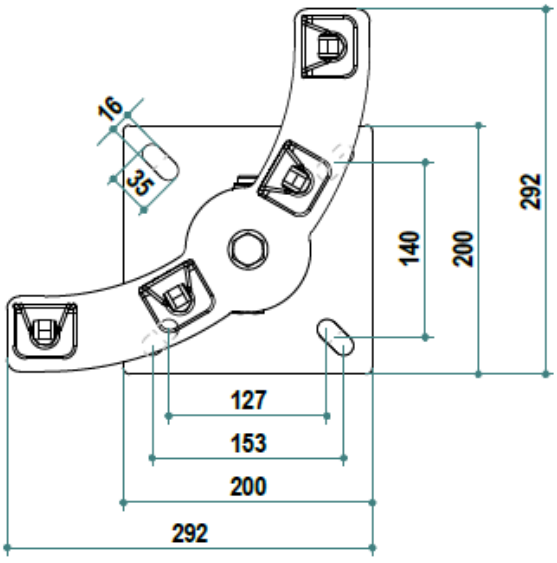


REV. 5

SCHEDA TECNICA

FLEXLINE® FAST TIPO C

COMPONENTI

Grazie alla modulabilità dei componenti FLEXLINE® FAST è possibile ottimizzare le operazioni di stoccaggio, posa in opera ed utilizzo da parte di lavoratori. Il dispositivo di ancoraggio è composto infatti da:
Elemento superiore che determina la destinazione d'uso del dispositivo;
Elemento di supporto verticale che determina l'altezza del dispositivo;
Elemento di base che consente il fissaggio alla struttura.

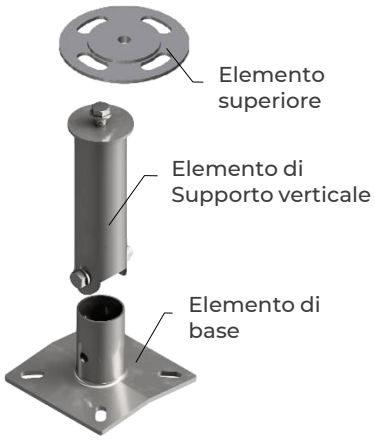

ELEMENTO SUPERIORE



CS
Elemento di testata



IF
Elemento intermedio



AF
Elemento intermedio giro d'angolo



R
Elemento girevole

ELEMENTO DI SUPPORTO VERTICALE



FF350
Elemento per ancoraggio di altezza complessiva 350 mm ca.




FF500
Elemento per ancoraggio di altezza complessiva 500 mm ca.




FF750
Elemento per ancoraggio di altezza complessiva 750 mm ca.


ELEMENTO DI BASE




FFP0



FFP10



FFP30




FFP

REV. 5

SCHEDA TECNICA

FLEXLINE ® FAST TIPO C

		Base Piana (FFP0)	Pendenza 10% (FFP10)	Pendenza 30% (FFP30)	Pendenza Variabile (FFP)
Altezza 350 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FF1P0350	 art. FF1P10350	 art. FF1P30350	 art. FF1P350
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0350	 art. FF2P10350	 art. FF2P30350	 art. FF2P350
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0350	 art. FFAP10350	 art. FFAP30350	 art. FFAP350
Altezza 500 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FF1P0	 art. FF1P10	 art. FF1P30	 art. FF1P
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0	 art. FF2P10	 art. FF2P30	 art. FF2P
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0	 art. FFAP10	 art. FFAP30	 art. FFAP
Altezza 750 mm	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO D'ESTREMITA'	 art. FF1P0750	 art. FF1P10750	 art. FF1P30750	 art. FF1P750
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO	 art. FF2P0750	 art. FF2P10750	 art. FF2P30750	 art. FF2P750
	DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO GIRO D'ANGOLO	 art. FFAP0750	 art. FFAP10750	 art. FFAP30750	 art. FFAP750

SCHEDA TECNICA

FLEXLINE ® FAST TIPO C

COMPONENTI

Cavo metallico Ø 8 mm a 133 fili tracciato internamente SIAL SAFETY® (art. CVX8);

Tenditore a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

Terminale capocorda conico manuale a cunei simmetrici, dotato di forcella per creazione di estremità (art. T);

Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia – terminale stampato (art. TS);

Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

Targhetta identificativa del sistema (art. TAR).



SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - **sialsafety.com**

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094