

SMARTLINE ®

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 TIPO A



SCHEDA TECNICA**SMARTLINE® TIPO A**

Dispositivo di ancoraggio modello SMARTLINE® conforme UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo A, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Materiale: Acciaio Inox / Acciaio Zincato

Altezza dei dispositivi di ancoraggio: 350 – 500 mm

Pendenza della base dei dispositivi: Piana 0% - 10% - 30%


Possibilità di variazione della pendenza della base dei dispositivi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

Numero massimo di utilizzatori:

- 4 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

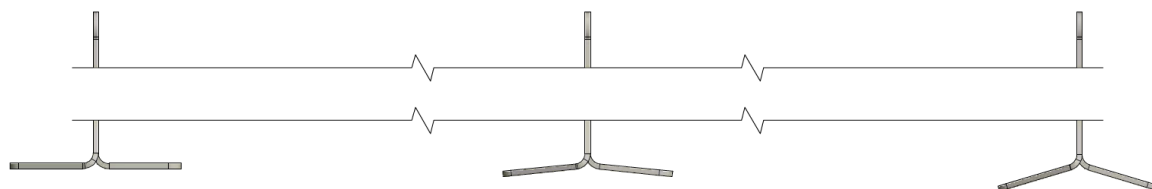**P0**

dispositivo di ancoraggio con
base piana

P10

dispositivo di ancoraggio con
base sagomata per
installazioni a colmo di
coperture con inclinazione
del 10% circa

P30


dispositivo di ancoraggio con
base sagomata per
installazioni a colmo di
coperture con inclinazione
del 30% circa

SCHEDA TECNICA



SMARTLINE® TIPO A

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

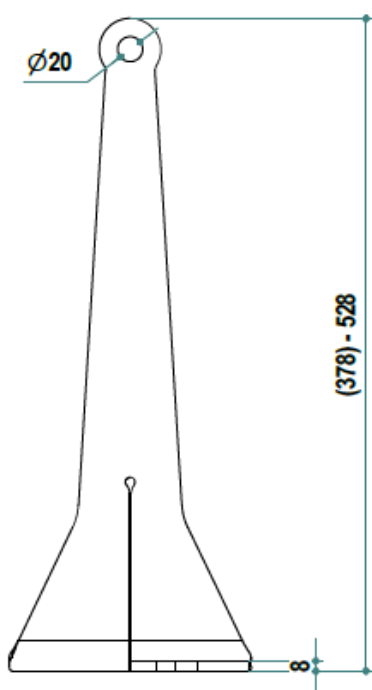

VISTA SUPERIORE

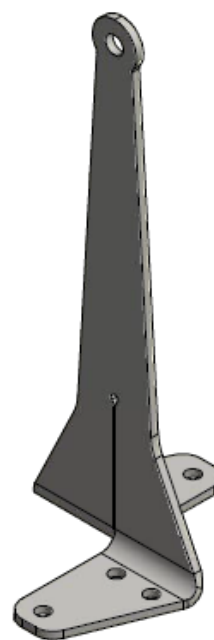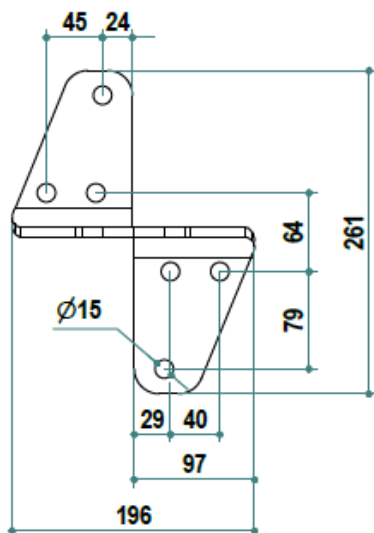



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094