SCHEDA TECNICA

SMARTLINE®
CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 TIPO C



REV. 5

SCHEDA TECNICA

SMARTLINE ® TIPO C

Sistema di ancoraggio modello SMARTLINE ® conforme
UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.
Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi. Il numero ridotto degli ancoranti e la conformazione dei dispositivi di ancoraggio garantisce, in caso di SOLLECITAZIONE MASSIMA, una deformazione plastica controllata di quest'ultimi rendendo superfluo l'utilizzo di un dissipatore di energia

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox
Sigillo Identificativo: Alluminio
Ferrula(componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame
Dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio: Acciaio / Acciaio Inox

Altezza dei dispositivi di ancoraggio: 350 – 500 mm

Pendenza della base dei dispositivi: Piana 0% - 10% - 30% - regolabile

Possibilità di variazione della pendenza della base dei dispositivi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.

Interasse massimo tra i dispositivi: 15 m


Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

REV. 5

SCHEDA TECNICA

SMARTLINE ® TIPO C

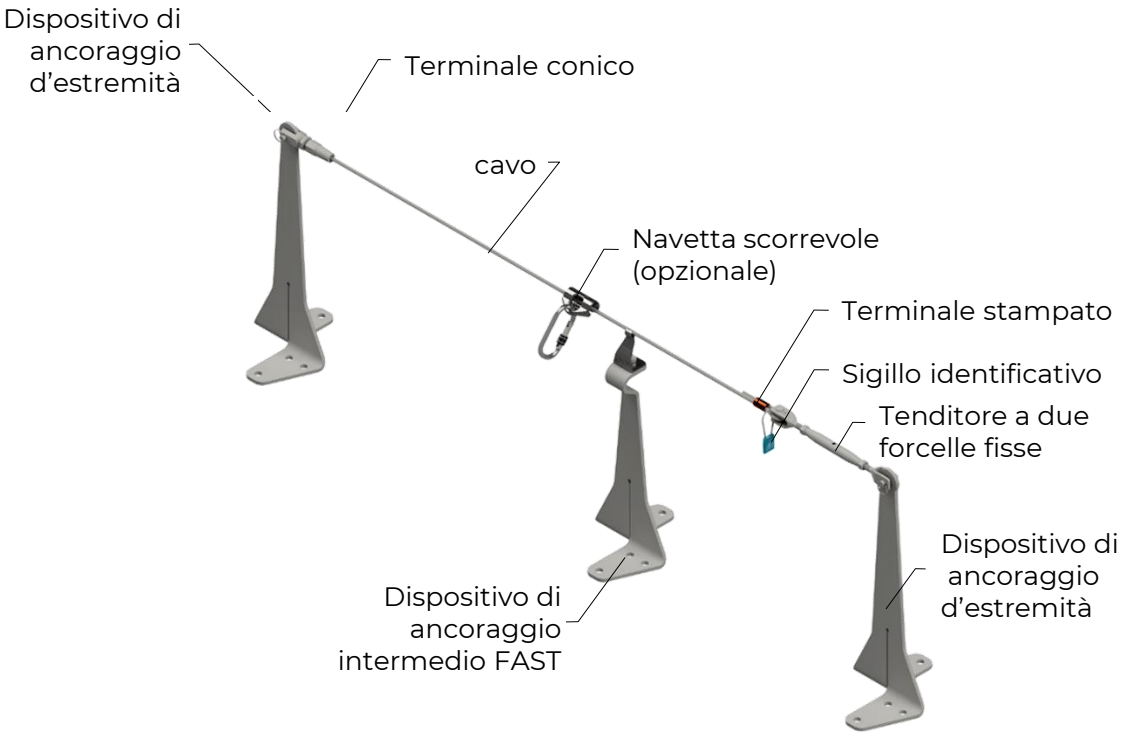

PENDENZA DELLA BASE DEI DISPOSITIVI




P0
dispositivo di ancoraggio con base piana

P10
dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 10% circa

P30
dispositivo di ancoraggio con base sagomata per installazioni a colmo di coperture con inclinazione del 30% circa

ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO

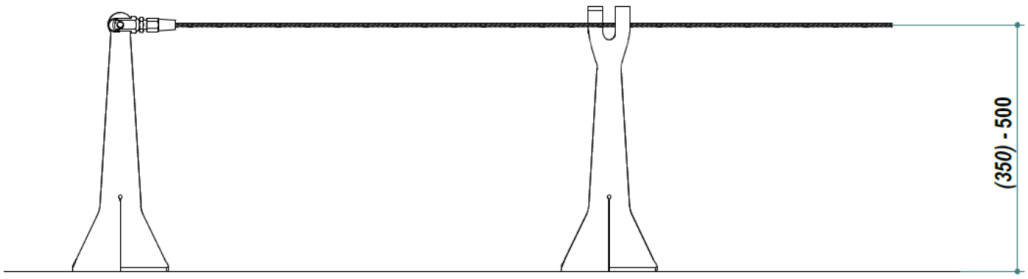


REV. 5

SCHEDA TECNICA

SMARTLINE ® TIPO C


DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

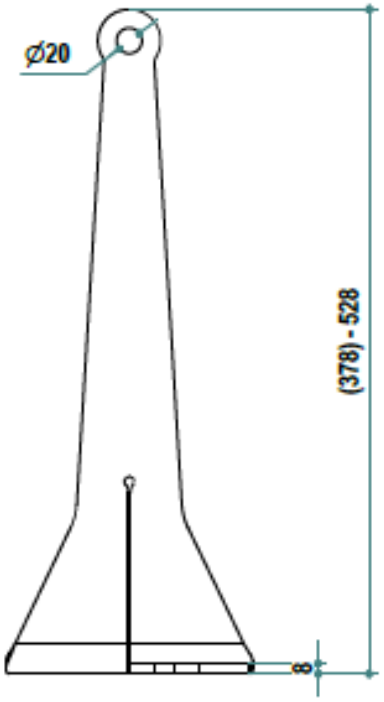



VISTA SUPERIORE

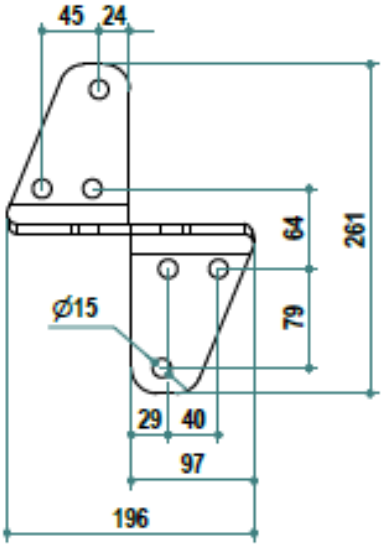


REV. 5


SCHEDA TECNICA

SMARTLINE ® TIPO C


DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

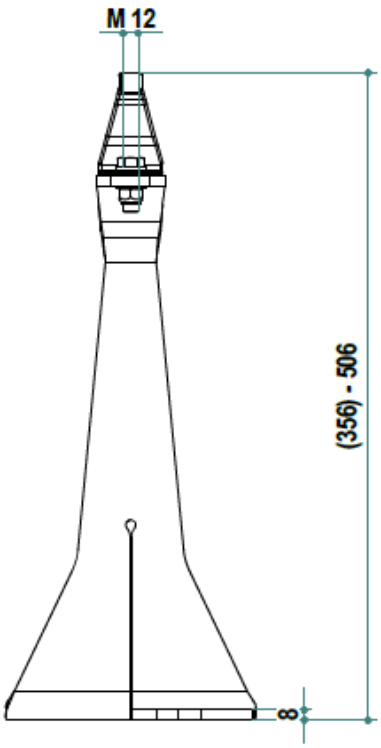

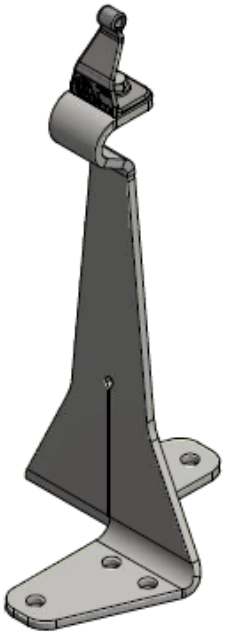

VISTA SUPERIORE

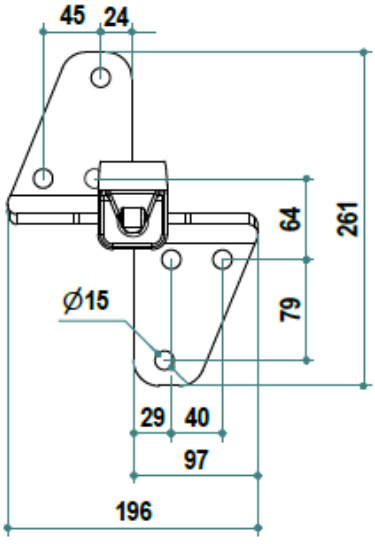

SCHEDA TECNICA

SMARTLINE ® TIPO C

COMPONENTI

Cavo metallico Ø 8 mm a 133 fili tracciato internamente SIAL SAFETY® (art. CVX8);

Tenditore a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

Terminale capocorda conico manuale a cunei simmetrici, dotato di forcella per creazione di estremità (art. T);

Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia – terminale stampato (art. TS);

Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

Targhetta identificativa del sistema (art. TAR).



SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - **sialsafety.com**

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094