

SMARTLINE®

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 TIPO C



SCHEDA TECNICA**SMARTLINE ® TIPO C**

Sistema di ancoraggio modello SMARTLINE ® conforme UNI EN 795 / UNI 11578 / UNI CEN TS 16415 tipo C, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Sistema idoneo per l'utilizzo di navetta scorrevole per il superamento degli elementi intermedi senza necessità di sganciarsi. Il numero ridotto degli ancoranti e la conformazione dei dispositivi di ancoraggio garantisce, in caso di SOLLECITAZIONE MASSIMA, una deformazione plastica controllata di quest'ultimi rendendo superfluo l'utilizzo di un dissipatore di energia

Cavo, tenditore a due forcelle fisse, terminale conico, dissipatore a molla, redancia (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo), dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio, bulloneria di assemblaggio: Acciaio Inox

Sigillo Identificativo: Alluminio

Ferrula (componente del terminale stampato per creazione di asola di estremità del cavo): Rame

Dispositivo di ancoraggio d'estremità/intermedio: Acciaio / Acciaio Inox

Altezza dei dispositivi di ancoraggio: 350 – 500 mm

Pendenza della base dei dispositivi: Piana 0% - 10% - 30% - regolabile


Possibilità di variazione della pendenza della base dei dispositivi: SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®.


Interasse massimo tra i dispositivi: 15 m

Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

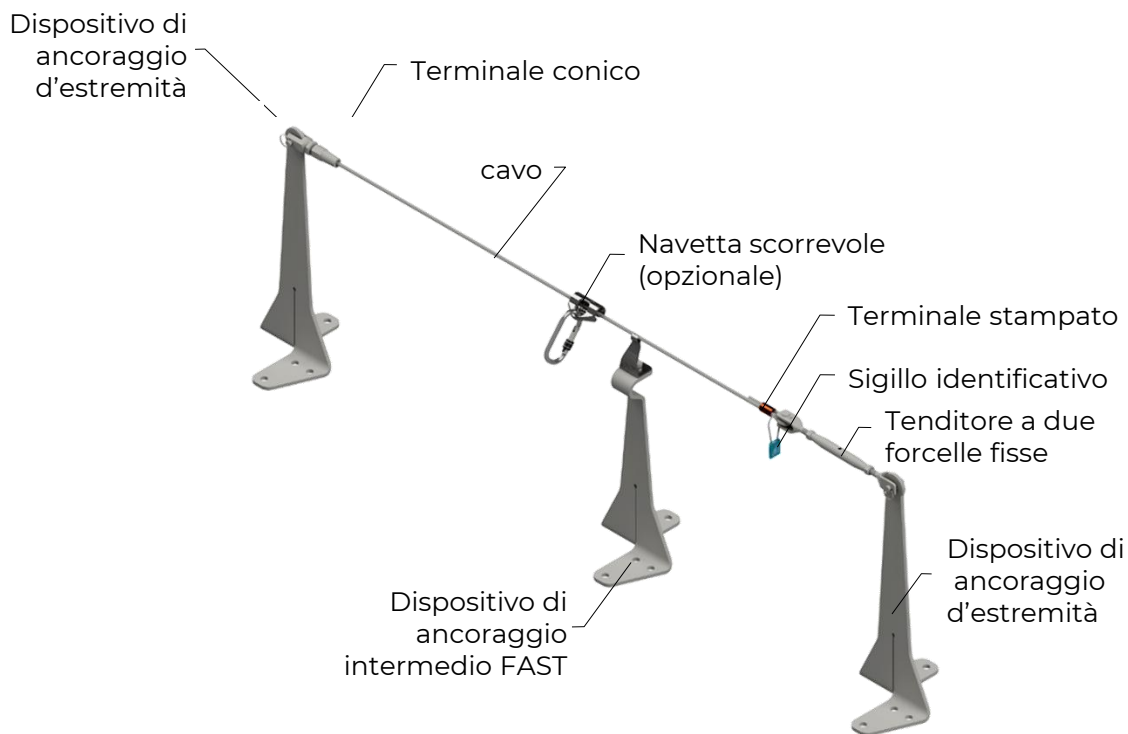SCHEDA TECNICA
SMARTLINE® TIPO C

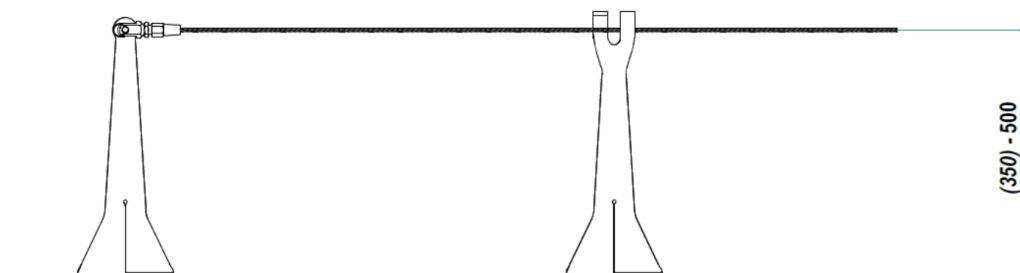PENDENZA DELLA BASE DEI DISPOSITIVI


ALTEZZA MEZZERIA DEL CAVO


SCHEDA TECNICA



SMARTLINE® TIPO C

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

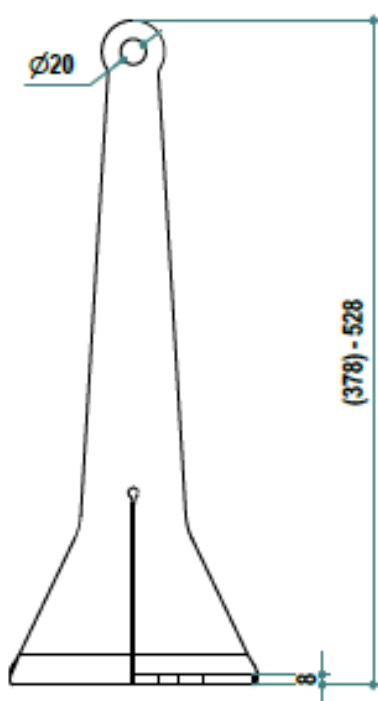

VISTA SUPERIORE

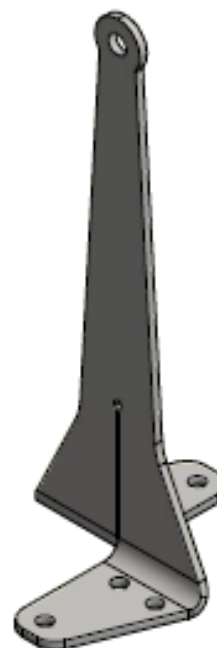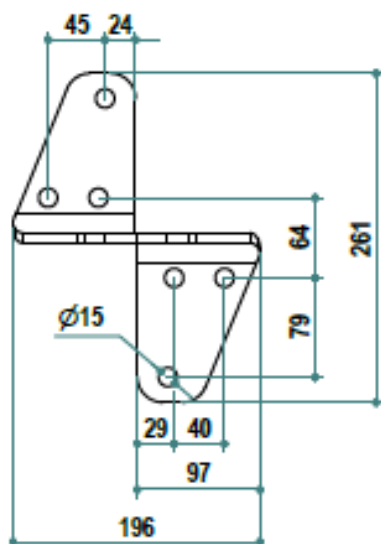


SCHEDA TECNICA



SMARTLINE® TIPO C

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

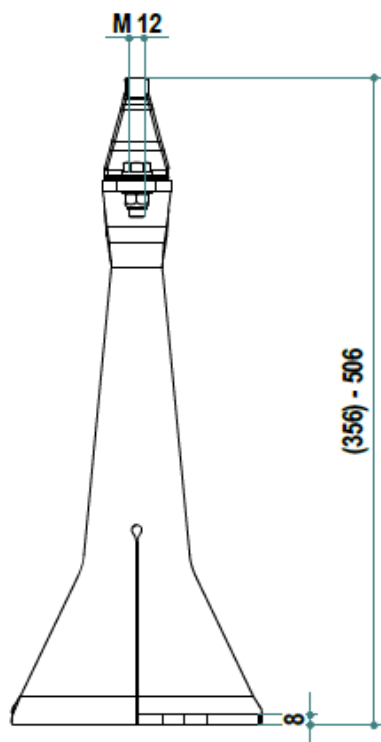

VISTA SUPERIORE

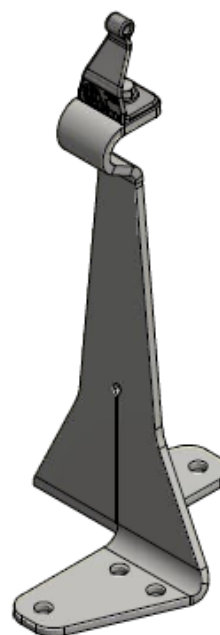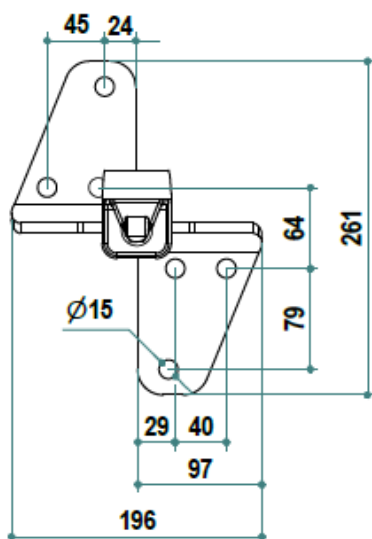

SCHEDA TECNICA**FLEXLINE® FAST TIPO C****COMPONENTI**

Cavo metallico Ø 8 mm a 133 fili tracciato internamente SIAL SAFETY® (art. CVX8);

Tenditore a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

Terminale capocorda conico manuale a cunei simmetrici, dotato di forcilla per creazione di estremità (art. T);

Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia – terminale stampato (art. TS);

Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

Dissipatore a molla (art. DP);

Targhetta identificativa del sistema (art. TAR).



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094