

SICURSCALE® ALUSTAIR

CONFORME UNI EN 14122-4 / UNI EN 353-1



SCHEDA TECNICA**ALUSTAIR**

La scala anticaduta SICURSCALE® ALUSTAIR è equipaggiata di dispositivo autobloccante a slitta che collega il moschettone assicurato all'imbracatura dell'operatore alla guida centrale del binario. SICURSCALE® ALUSTAIR è prodotta in conformità alle norme UNI EN 14122-4 ed UNI EN 353-1 e successive modifiche. I moduli che compongono la scala sono prodotti in alluminio per assicurare resistenza, durabilità e garantire un appagante riscontro estetico. prodotta interamente in alluminio per assicurare resistenza e durabilità.

Interasse massimo consigliato tra le coppie di staffe di fissaggio alla struttura: 3100 mm

Distanza massima consigliata tra la scala anticaduta e la superficie di installazione: 1000 mm

Larghezza della scala anticaduta: 420 mm

Angolo massimo d'inclinazione rispetto al piano orizzontale: 75°

Moduli componibili con potenzialità di altezza illimitata.

Possibilità di verniciatura dei componenti con RAL a scelta


La gamma si completa di accessori quali gabbia opzionale, piattaforme di stazionamento e/o di sbarco in quota

Superfici di installazioni: qualunque previa verifica dell'idoneità della struttura ai parametri

Materiale: ALLUMINIO

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

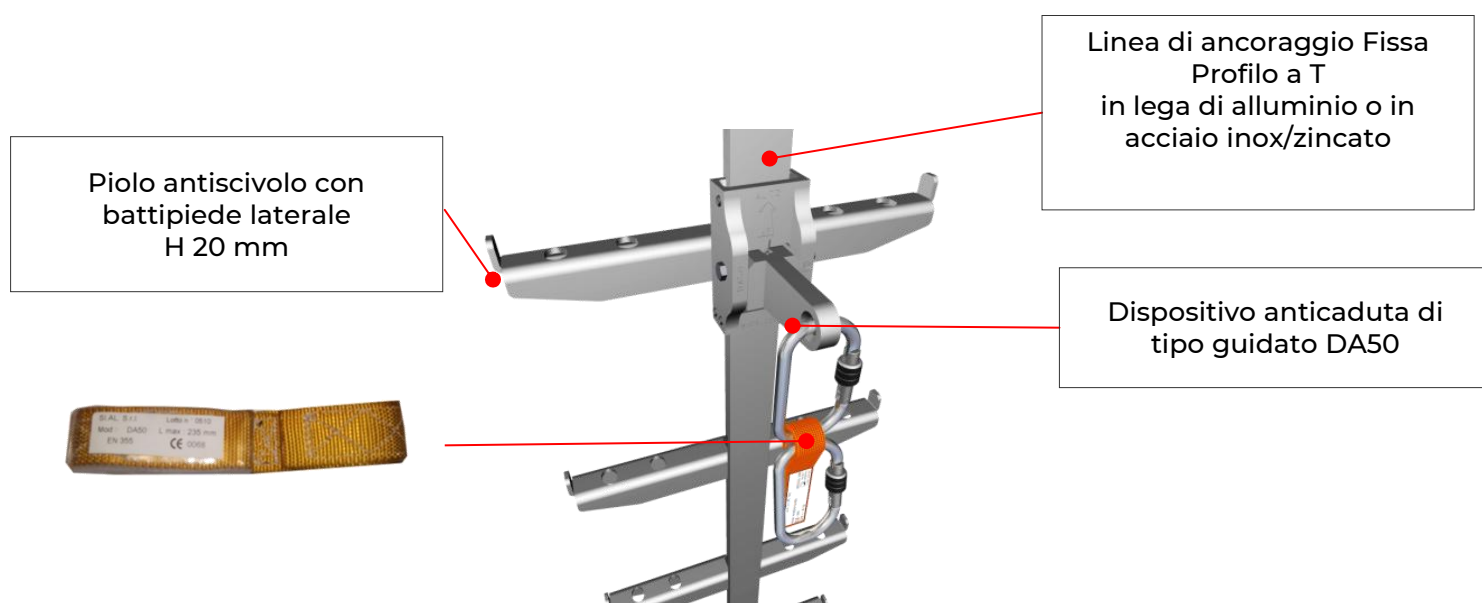

SCHEDA TECNICA
ALUSTAIR
COMPONENTI


Art. ALM
Mancorrenti per scala.



Art. ALS1_150 / ALS1_300
Coppia di staffe di fissaggio di montanti iniziali/finali.



Art. ALS2_150 / ALS2_300
Coppia di staffe di fissaggio di montanti intermedi.



Art. ALB
Ancoraggio di base.



Art. ALPRD
Prolunga da 200 mm fino a 850 mm per fissaggio a superficie d'installazione con ostacoli discontinui di sporgenza superiore a 300 mm.



Art. DA50
Dispositivo di protezione anticaduta individuale (DPI) di tipo guidato

SCHEDA TECNICA
ALUSTAIR
COMPONENTI

Art. ALT

Evita sgancio accidentale dispositivo anticaduta di tipo guidato.


Art. ALCAN


Chiusura antintrusione anteriore removibile.


Art. ALCANP

Chiusura antintrusione posteriore removibile.


Art. ALGCAN

Chiusura antintrusione da applicare sulla gabbia della scala


Art. ALPRR

Pedana di riposo ribaltabile.



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094