

STAFFE FERMA SCALE PER ACCESSO DA ESTERNO TRAMITE SCALE REMOVIBILI



SCHEDA TECNICA
GSCL

Coppia di staffe ferma scala modello GSCL da fissare direttamente sopra copertura metallica garantendo impermeabilità nel tempo, e offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso. Possibilità di installazione SOLO a gronda. Per il superamento di interferenze dovute alla conformazione del canale o altro, disponibile (a richiesta) accessorio per rialzare la coppia di staffe ferma scala art. GSCLR_100-150-200

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio

Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Interasse tra i fissaggi della piastra di base:

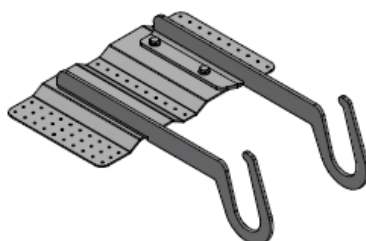
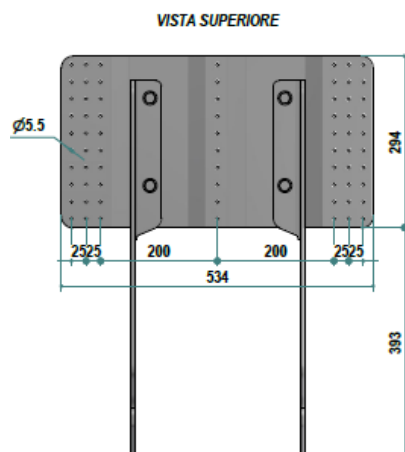
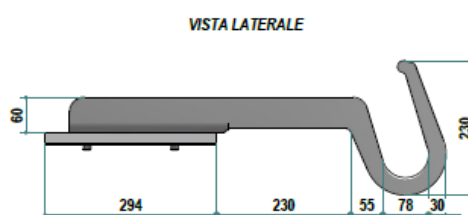
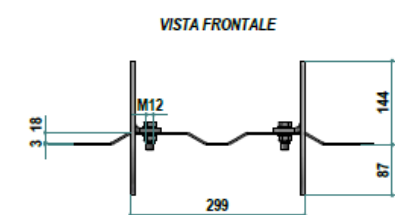
200 / 225 / 250 mm.

Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:

SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 200 e 250 mm.

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI


art. GSCLR_100



art. GSCLR_150



art. GSCLR_200



SCHEDA TECNICA

GSCL

Coppia di staffe ferma scala modello GSCL da fissare direttamente sopra copertura metallica garantendo impermeabilità nel tempo, e offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso. Possibilità di installazione SOLO a gronda. Per il superamento di interferenze dovute alla conformazione del canale o altro, disponibile (a richiesta) accessorio per rialzare la coppia di staffe ferma scala art. GSCLR_100-150-200.

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio

Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Interasse tra i fissaggi della piastra di base:

200 / 225 / 250 mm.

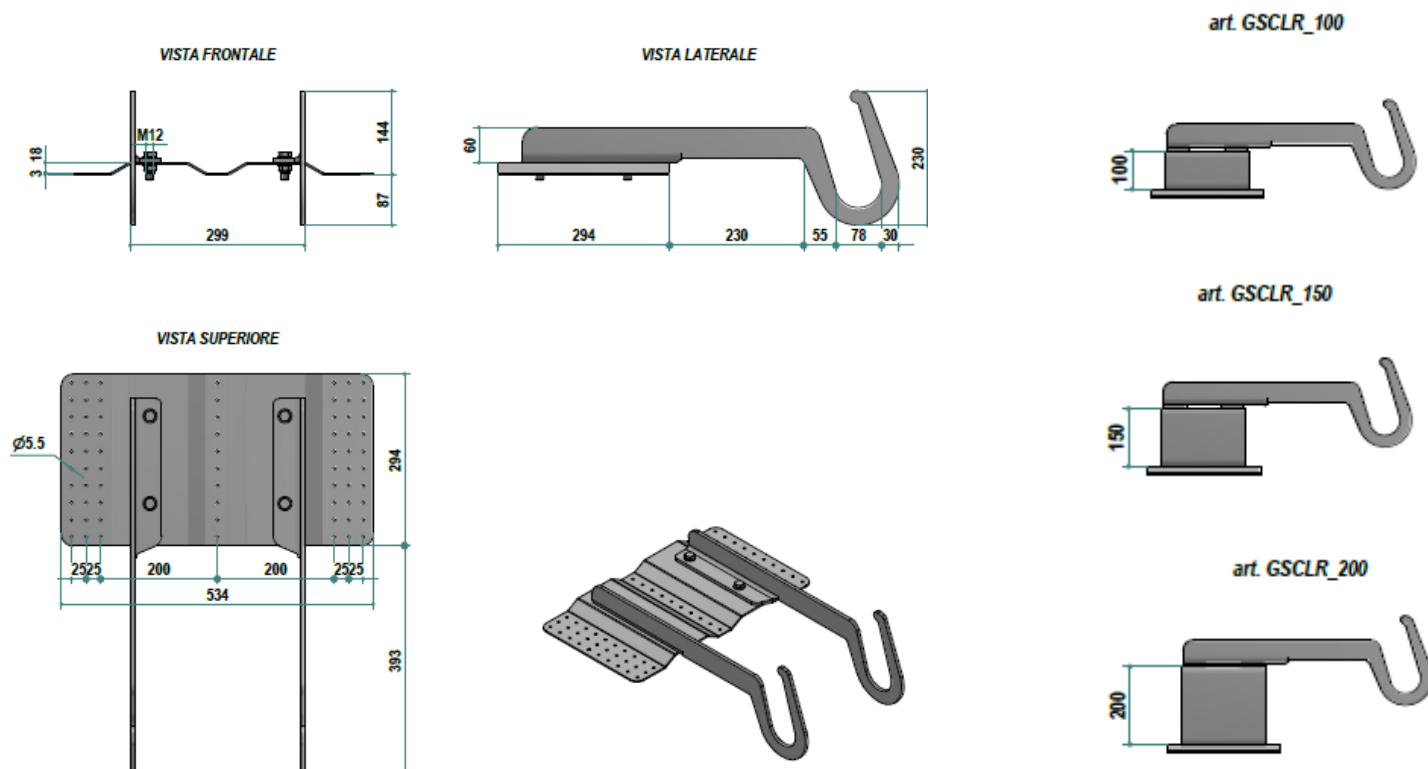
Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:

SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 200 e 250 mm.

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI



SCHEDA TECNICA
GSCL_333-500

Coppia di staffe ferma scala modello GSCL_333-500 da fissare direttamente sopra copertura metallica garantendo impermeabilità nel tempo, e offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso. Possibilità di installazione SOLO a gronda. Per il superamento di interferenze dovute alla conformazione del canale o altro, disponibile (a richiesta) accessorio per rialzare la coppia di staffe ferma scala art. GSCLR_100-150-200.

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio

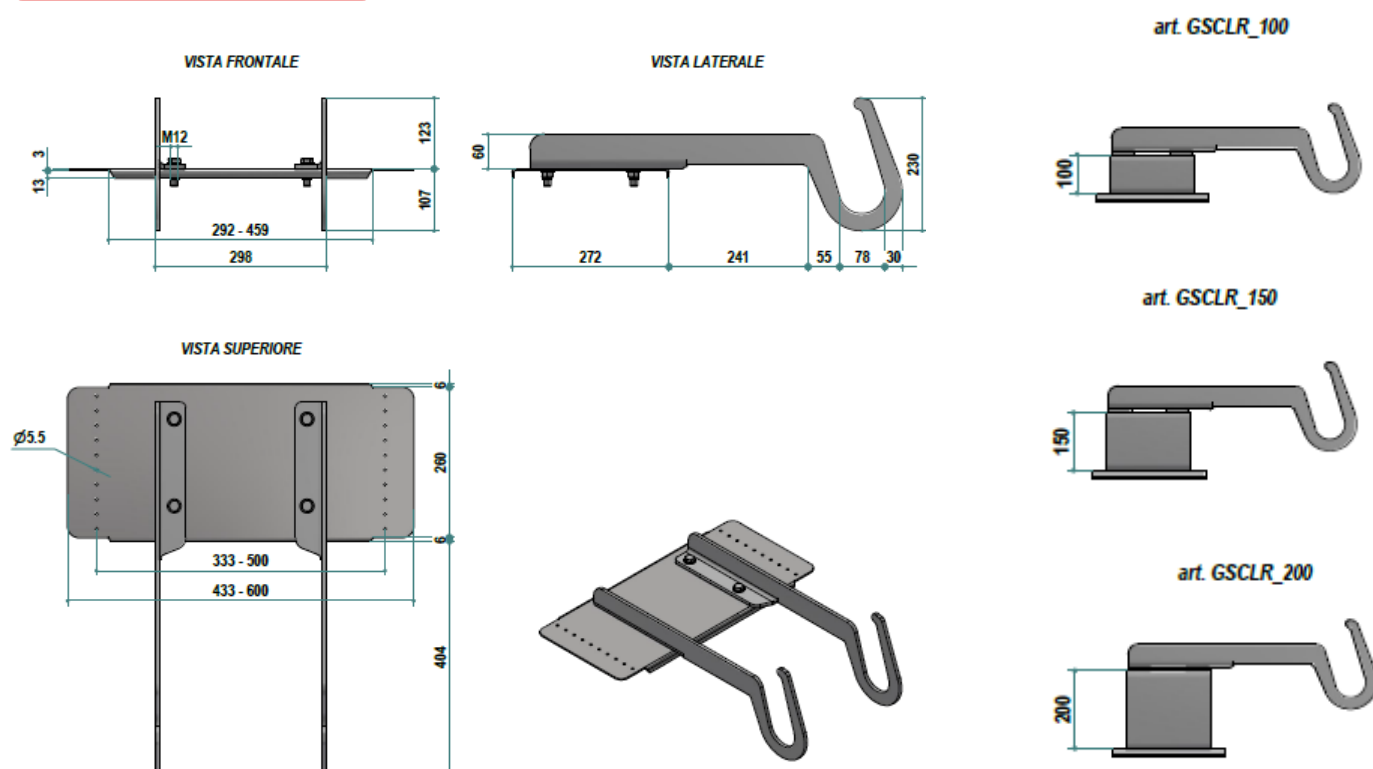
Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Interasse tra i fissaggi della piastra di base:
333 / 500 mm.

Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:
SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 251 e 500 mm.

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI


SCHEDA TECNICA

GSCLRK / GSCLRK_500-600

Coppia di staffe ferma scala modello GSCLRK / GSCLRK_500-600 da fissare direttamente sopra copertura metallica garantendo impermeabilità nel tempo, e offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso. Possibilità di installazione SOLO a gronda. Per il superamento di interferenze dovute alla conformazione del canale o altro, disponibile (a richiesta) accessorio per rialzare la coppia di staffe ferma scala art. GSCLR_100-150-200. Prodotto TESTATO e CERTIFICATO su lastre metalliche Riverclack® in conformità con le condizioni di garanzia del fabbricante.

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Morsetto per fissaggio sopra copertura: Alluminio

Numero di morsetti necessari per piastra di base: 2

Disponibile nei seguenti passi:

500 mm (art. COVERLINE®BASIC_RK500)

550 mm (art. COVERLINE®BASIC_RK550)

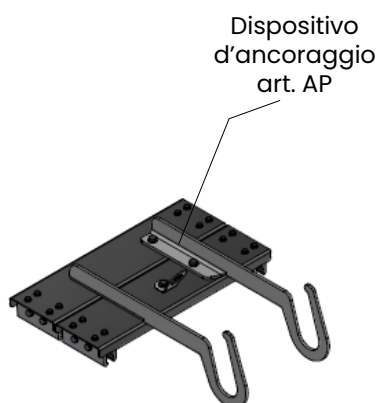
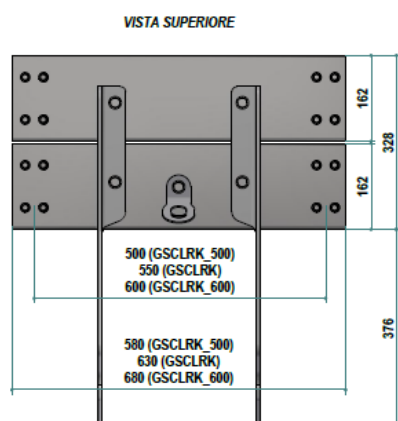
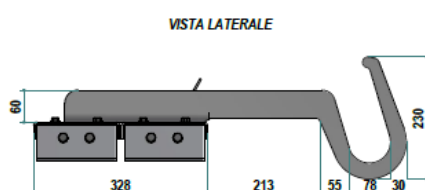
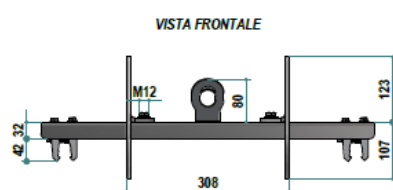
600 mm (art. COVERLINE®BASIC_RK600)

650 mm (art. COVERLINE®BASIC_RK650)

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI



art. GSCLR_100



art. GSCLR_150



art. GSCLR_200



SCHEDA TECNICA

GSFV_150

Coppia di staffe ferma scala per superfici verticali. Offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso.

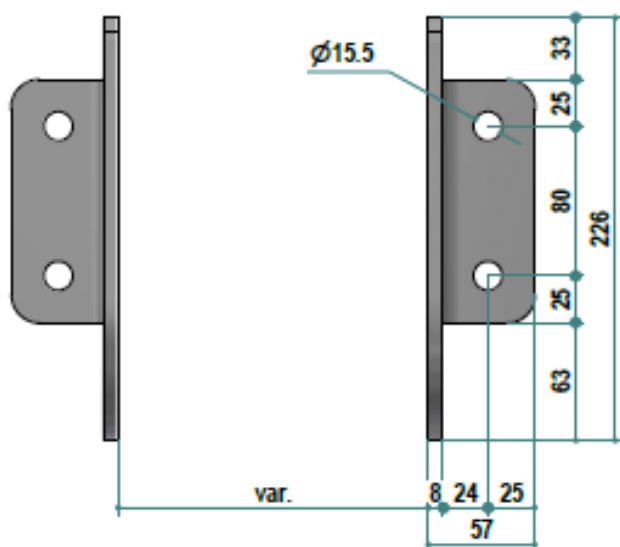
Staffe: Acciaio Zincato / Acciaio inox

Numero di ancoranti necessari: $2 + 2$


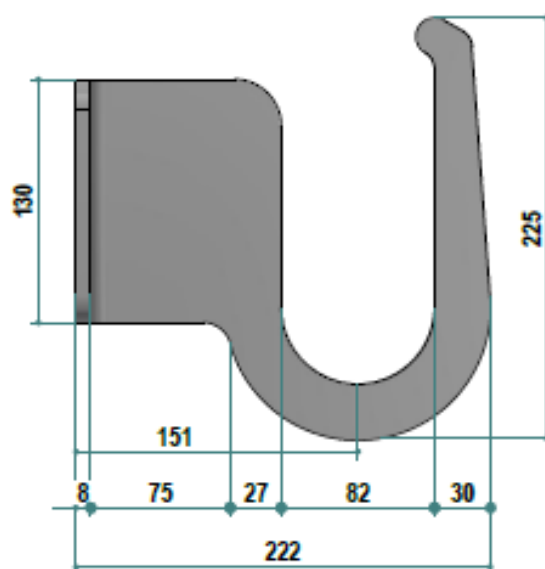
Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE



SCHEDA TECNICA
GSF

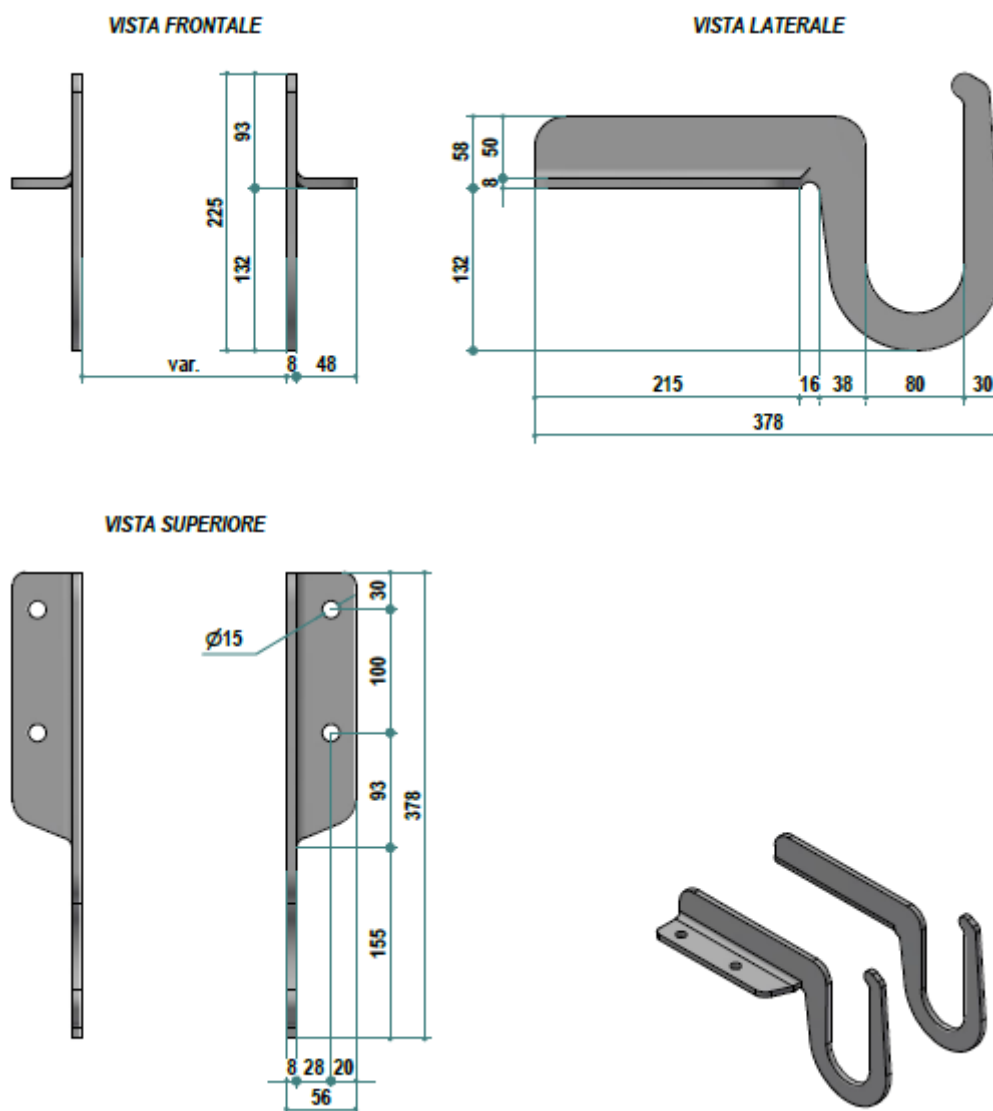
Coppia di staffe ferma scala per superfici orizzontali. Offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso.

Staffe: Acciaio Zincato / Acciaio inox

Numero di ancoranti necessari: 2 +2

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI


SCHEDA TECNICA
GSR


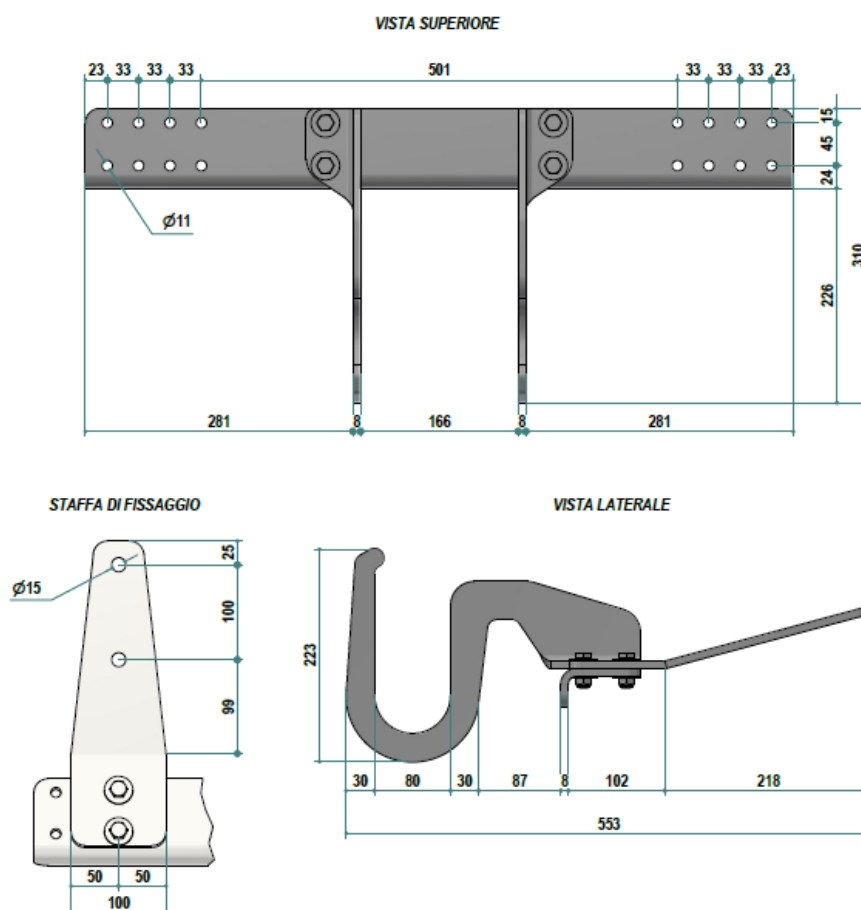
Staffa ferma scala per coperture inclinate con pendenza circa 30%. Offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso. Possibilità di installazione SOLO a gronda.

Staffe: Acciaio Zincato / Acciaio inox

Numero di ancoranti necessari: 2 +2

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI


SCHEDA TECNICA
GSS_30

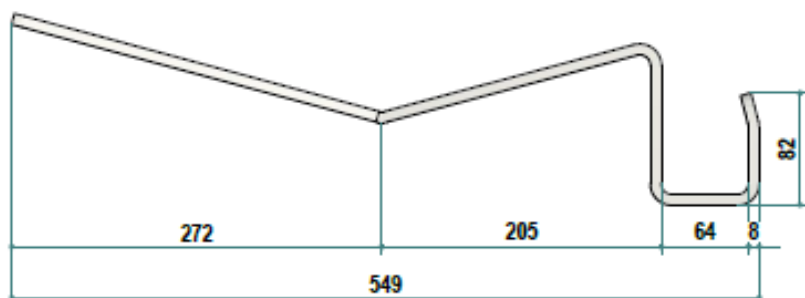
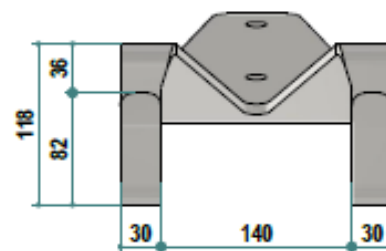

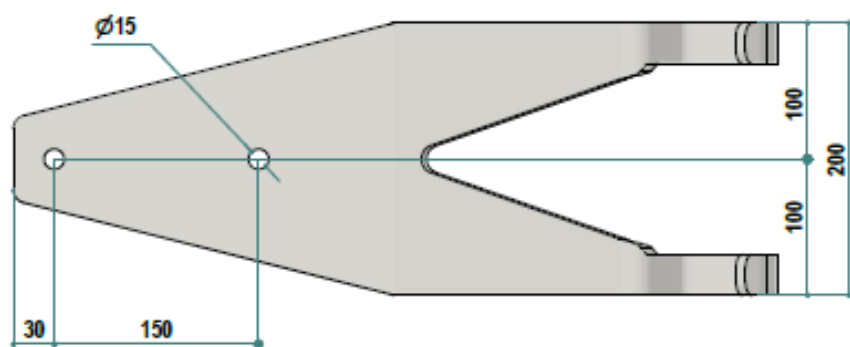
Staffa ferma scala per coperture inclinate con pendenza circa 30%. Offre un punto di ancoraggio stabile dove assicurare la scala removibile d'accesso. Possibilità di installazione SOLO a gronda.

Staffe: Acciaio Zincato / Acciaio inox

Numero di ancoranti necessari: 2 +2

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI
VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

VISTA SUPERIORE




Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094