

GRUETTA 795®

**CONFORME UNI EN 360 / UNI 1496 /
UNI EN 795 / UNI CEN TS 16415 TIPO B**



SCHEDA TECNICA**GRUETTA 795®**

GRUETTA795® è un sistema progettato per il recupero dell'operatore in ambienti confinati e per la movimentazione di persone e carichi per mezzo dei dispositivi integrati di tipo retrattile con funzione di recupero conformi alle norme EN 360 ed UNI EN 1496.

Modularità, leggerezza e semplicità di assemblaggio dei componenti sono le caratteristiche principali che contraddistinguono il sistema certificato quale dispositivo di arresto cadute per n. 2 operatori simultaneamente in conformità alle norme UNI EN 795 / UNI CEN TS 16415 tipo B.

GRUETTA795® è inoltre progettata per ospitare, in utilizzo congiunto a dispositivi retrattili, anche apparecchi di sollevamento azionati a mano conformi alla Norma EN 13157 utilizzabili per cambiamenti di livello durante la movimentazione di persone e carichi.

GRUETTA795® rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 quale Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria e, come tale, è marcato CE.

Braccio orizzontale, braccio verticale, componente di giunzione braccio orizzontale e braccio verticale, sostegni porta arrotolatore, sostegni porta arganello, supporto di base per fissaggio a pavimento / parete, dispositivo di ancoraggio tipo A, bulloneria di assemblaggio: Acciaio inox

Supporto di base mobile autoportante, prolunghe d'appoggio del braccio orizzontale: Acciaio

Accessorio per delimitare l'area operativa nella predisposizione del supporto di base mobile autoportante: Alluminio

Ruote per il trasporto e piedini regolabili per livellare il sistema installato su supporto di base mobile autoportante: Gomma

Numero massimo di utilizzatori: 2 operatori

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro


SCHEDA TECNICA

GRUETTA 795®


GRUETTA795® CON SUPPORTO DI BASE PER FISSAGGIO A PAVIMENTO



INGOMBRO DEL DISPOSITIVO CON SUPPORTO DI BASE FISSATO A PAVIMENTO

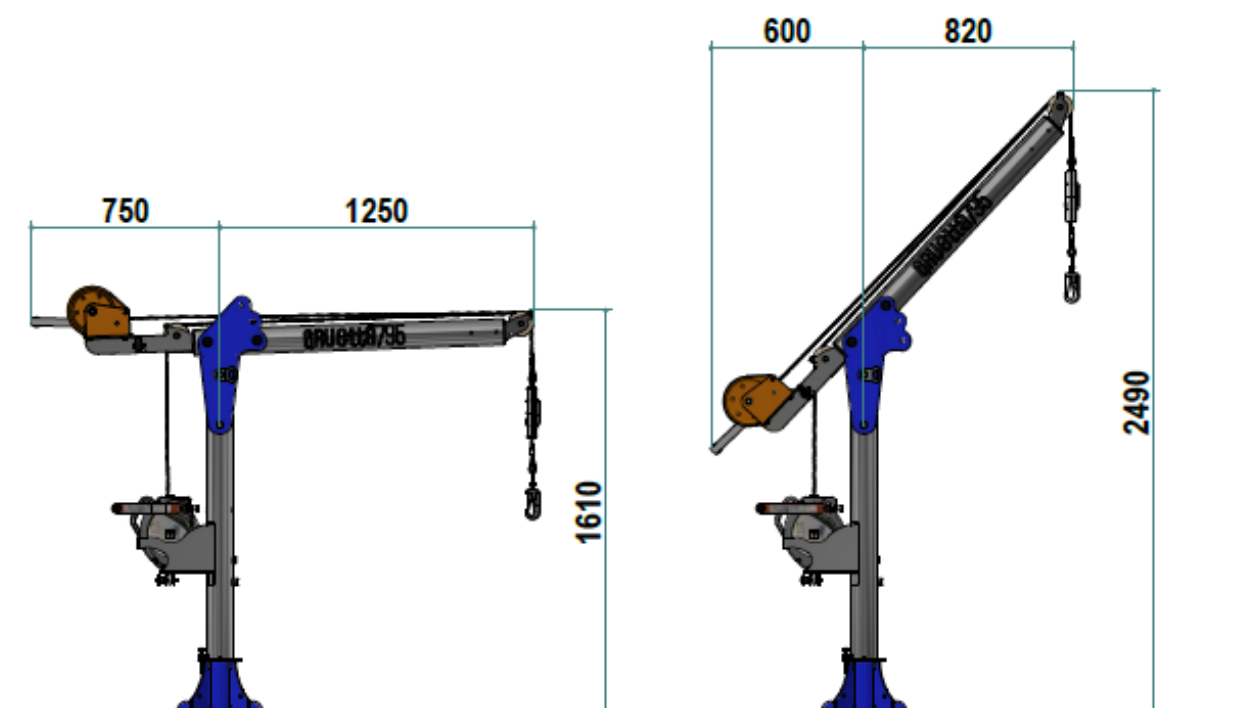

SCHEDA TECNICA
GRUETTA 795®
GRUETTA795® CON SUPPORTO DI BASE PER FISSAGGIO A PARETE

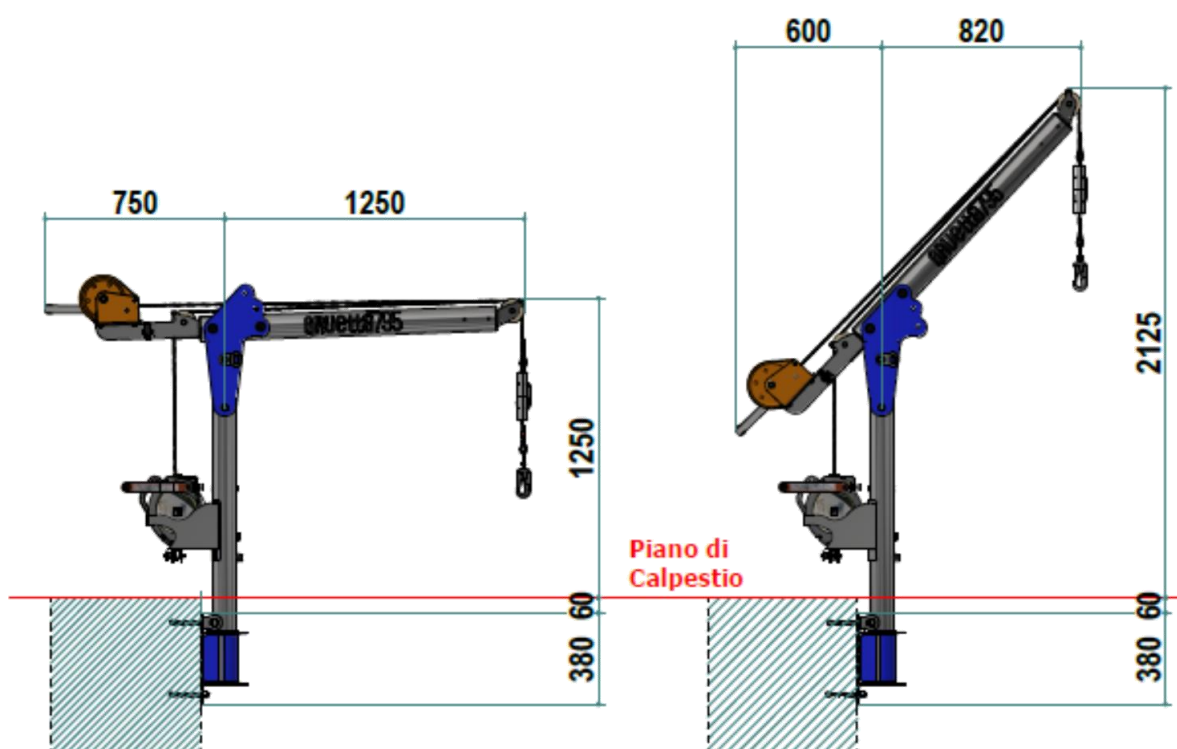INGOMBRO DEL DISPOSITIVO CON SUPPORTO DI BASE FISSATO A PAVIMENTO


SCHEDA TECNICA**GRUETTA 795®****GRUETTA795® CON SUPPORTO DI BASE AUTOPORTANTE E TRASPORTABILE**

Immagine esemplificativa della GRUETTA795® con parapetto opzionale per delimitare l'area di intervento (immagine A) e con distanziatore opzionale applicato al braccio orizzontale per consentire il recupero da accessi orizzontali (immagine B).

Immagine A


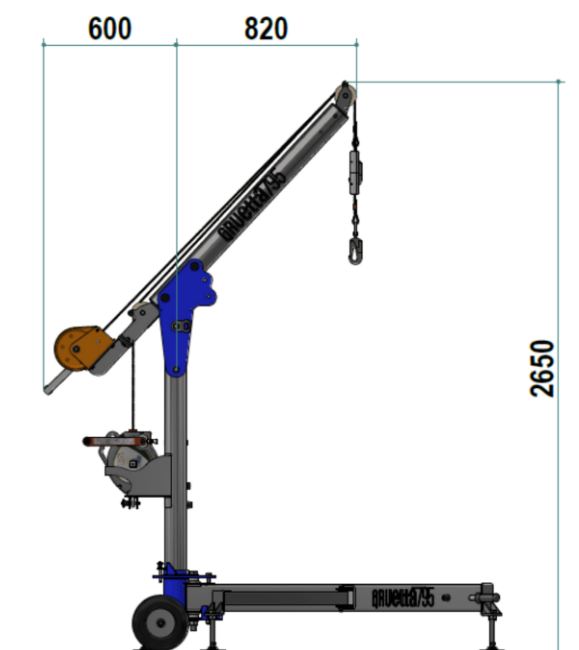


Immagine B

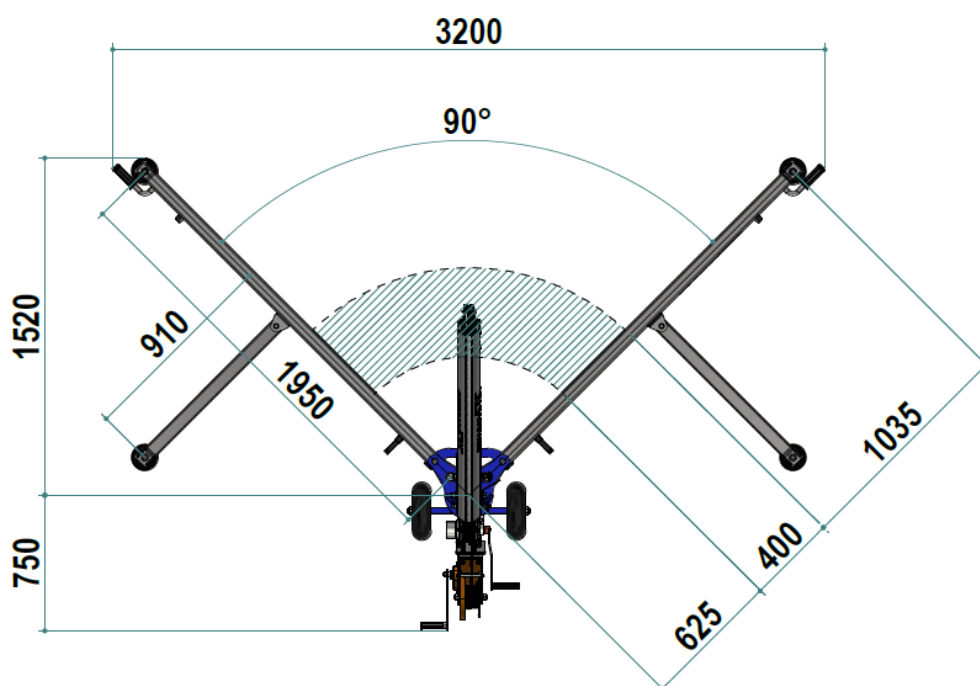



SCHEDA TECNICA
GRUETTA 795®

INGOMBRO DEL DISPOSITIVO CON SUPPORTO DI BASE AUTOPORTANTE E TRASPORTABILE CON INCLIAZIONE MINIMA (43°)


RAGGIO DI AZIONE UTILE PER IL RECUPERO


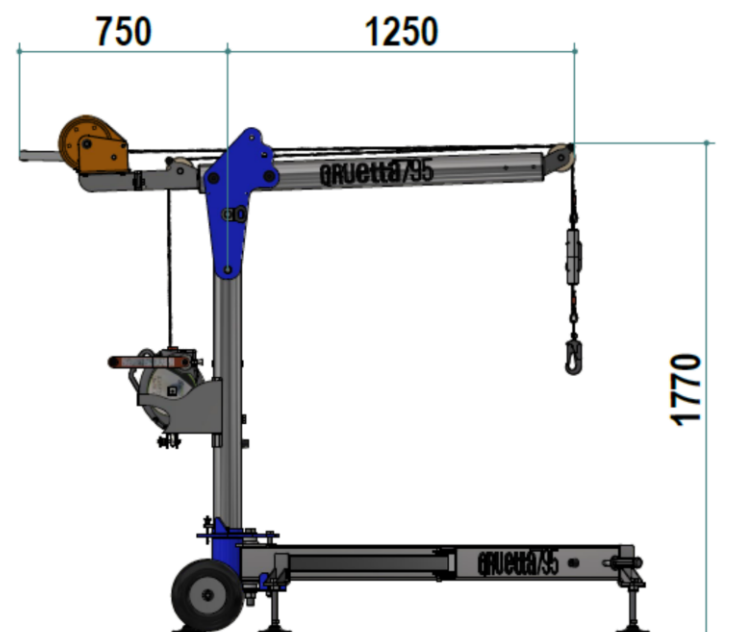
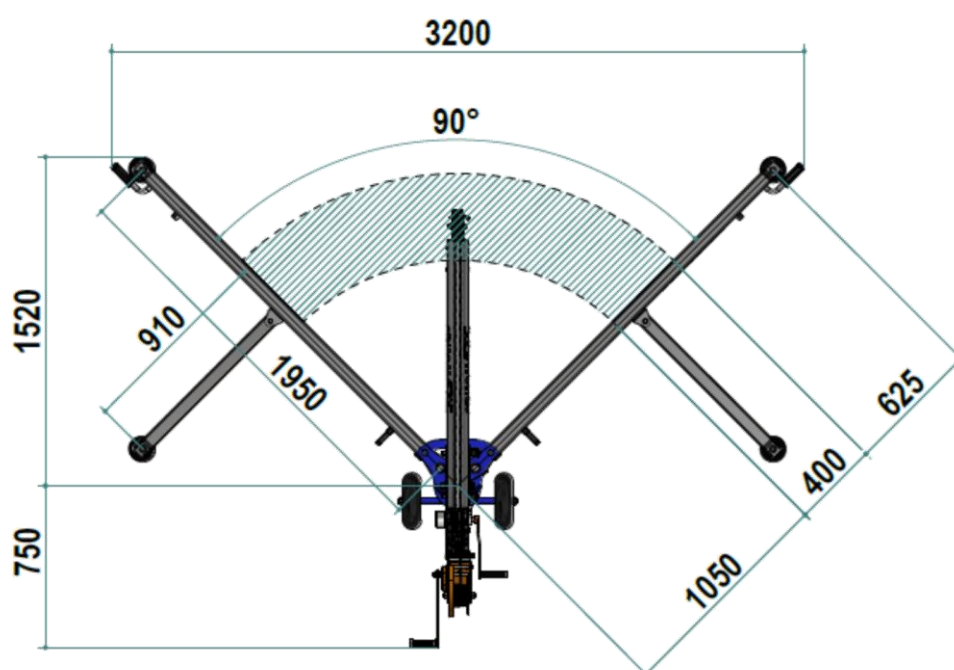
SCHEDA TECNICA
GRUETTA 795®

INGOMBRO DEL DISPOSITIVO CON SUPPORTO DI BASE AUTOPORTANTE E TRASPORTABILE CON INCLIAZIONE MASSIMA (90°)

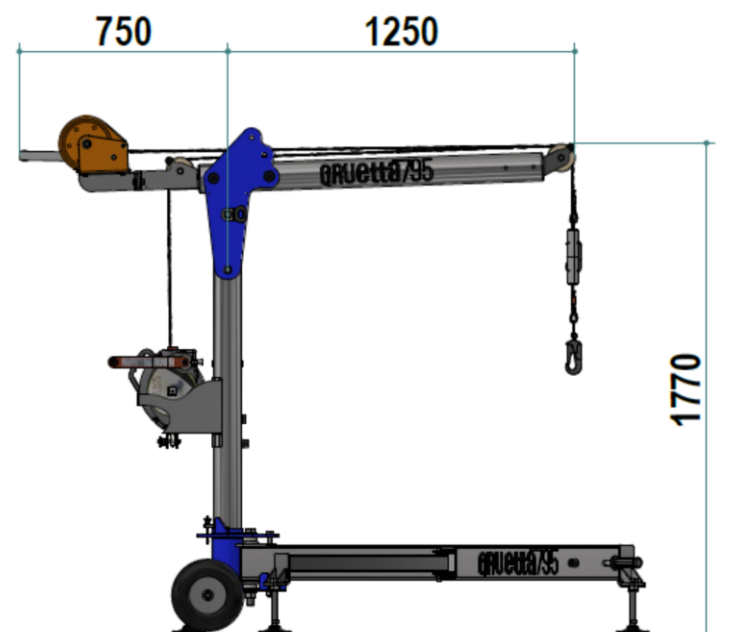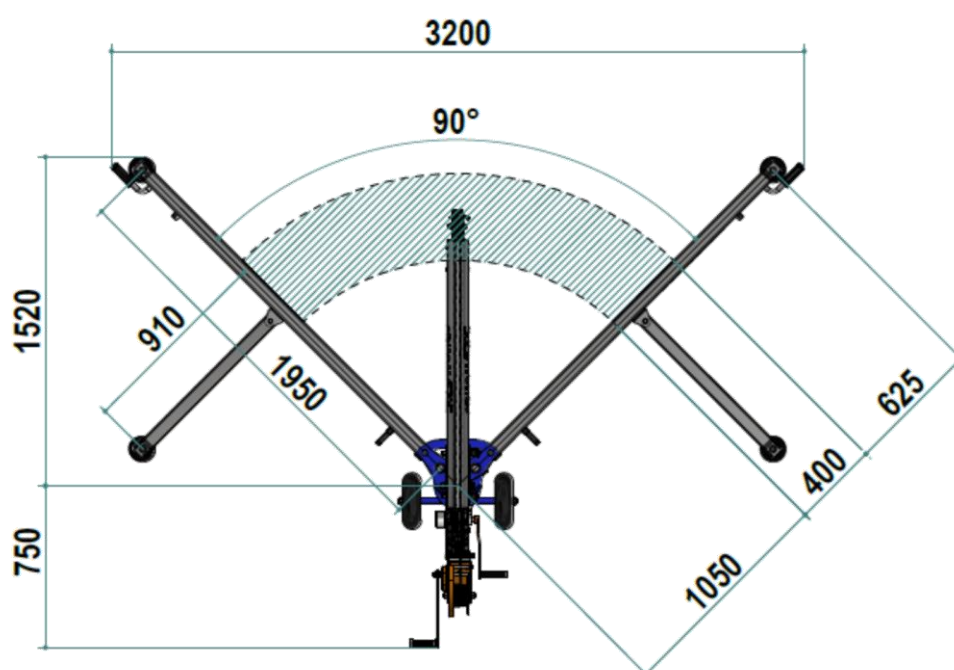
RAGGIO DI AZIONE UTILE PER IL RECUPERO


SCHEDA TECNICA
GRUETTA 795®


INGOMBRO DEL DISPOSITIVO CON SUPPORTO DI BASE AUTOPORTANTE E TRASPORTABILE CON INCLIAZIONE MASSIMA (90°)


RAGGIO DI AZIONE UTILE PER IL RECUPERO


SCHEDA TECNICA

GRUETTA 795®

FORZE TRASMESSE ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO

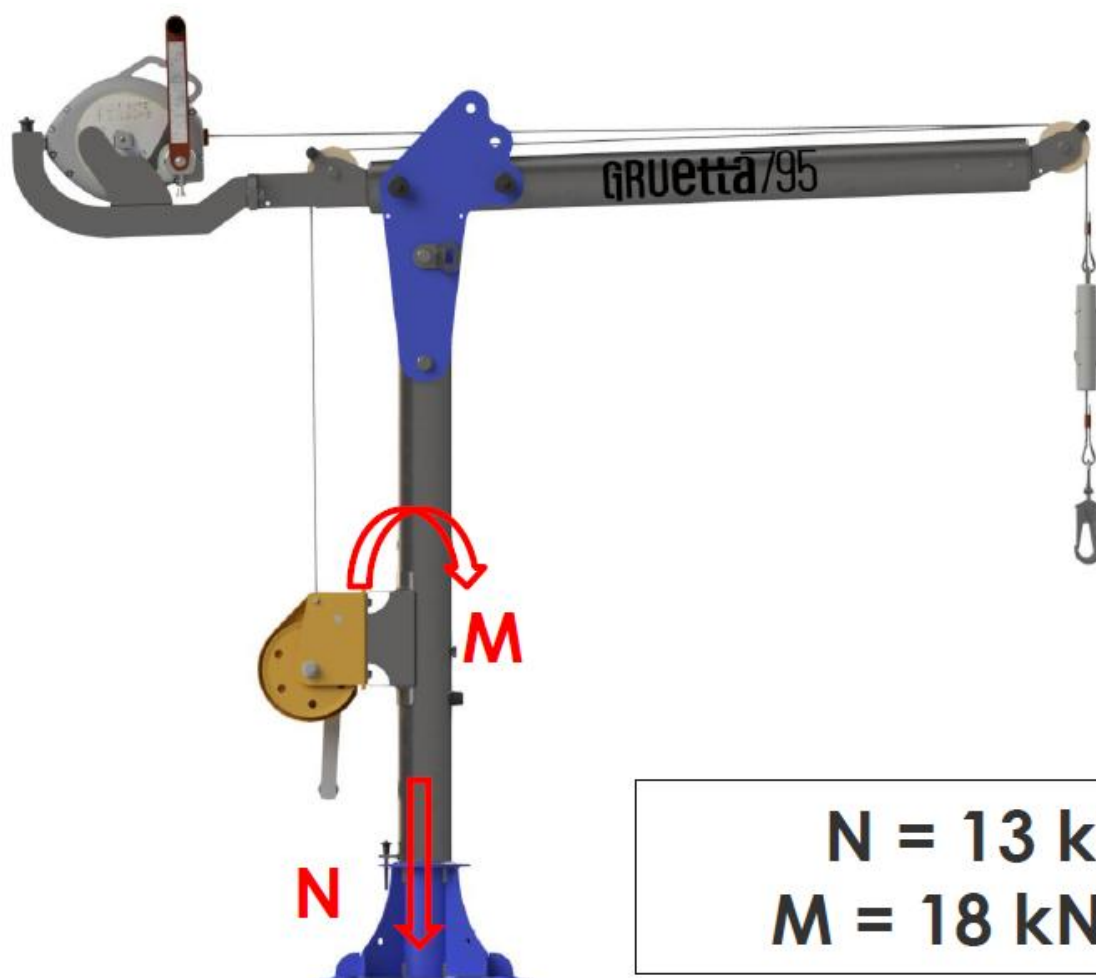



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094