


## **SICURGUARD® SGO-SGV**

### **PARAPETTO DA FISSARE A STRUTTURA**

---

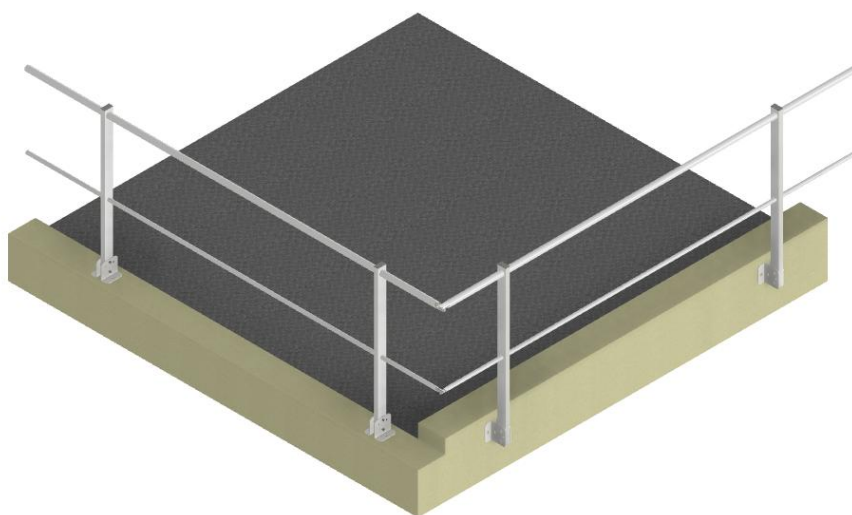

**SCHEDA TECNICA**

# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3**

Parapetto fisso in alluminio SICURGUARD® SGO/SGV testato in conformità dalla norma UNI EN 14122-3 : con esito positivo. Il parapetto (montante e corrimano) resiste inoltre alla forza orizzontale di 1kN.

Montante verticale, corrimano, corrente intermedio, snodi angolari, tavole fermapiedi, cancello d'accesso: Alluminio

Staffe di fissaggio: Acciaio zincato



Bulloneria d'assemblaggio: Acciaio inox

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro


**INTERASSE MASSIMO TRA I MONTANTI ED ESEMPI INSTALLAZIONE**

| <b>H (mm)<br/>Altezza parapetto</b> | <b>Interasse massimo tra i<br/>montanti</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>≤ 1120</b>                       | <b>≤ 2000</b>                               |
| <b>≤ 1350</b>                       | <b>≤ 1750</b>                               |
| <b>≤ 1500</b>                       | <b>≤ 1500</b>                               |

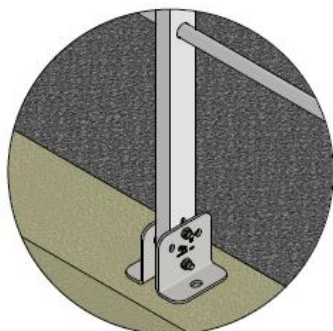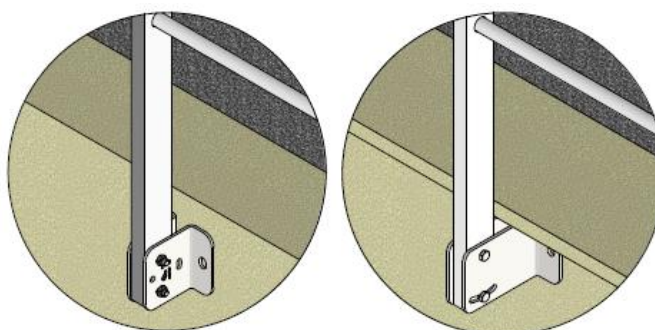**SUPERFICI ORIZZONTALI**

**SUPERFICI VERTICALI**


**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**
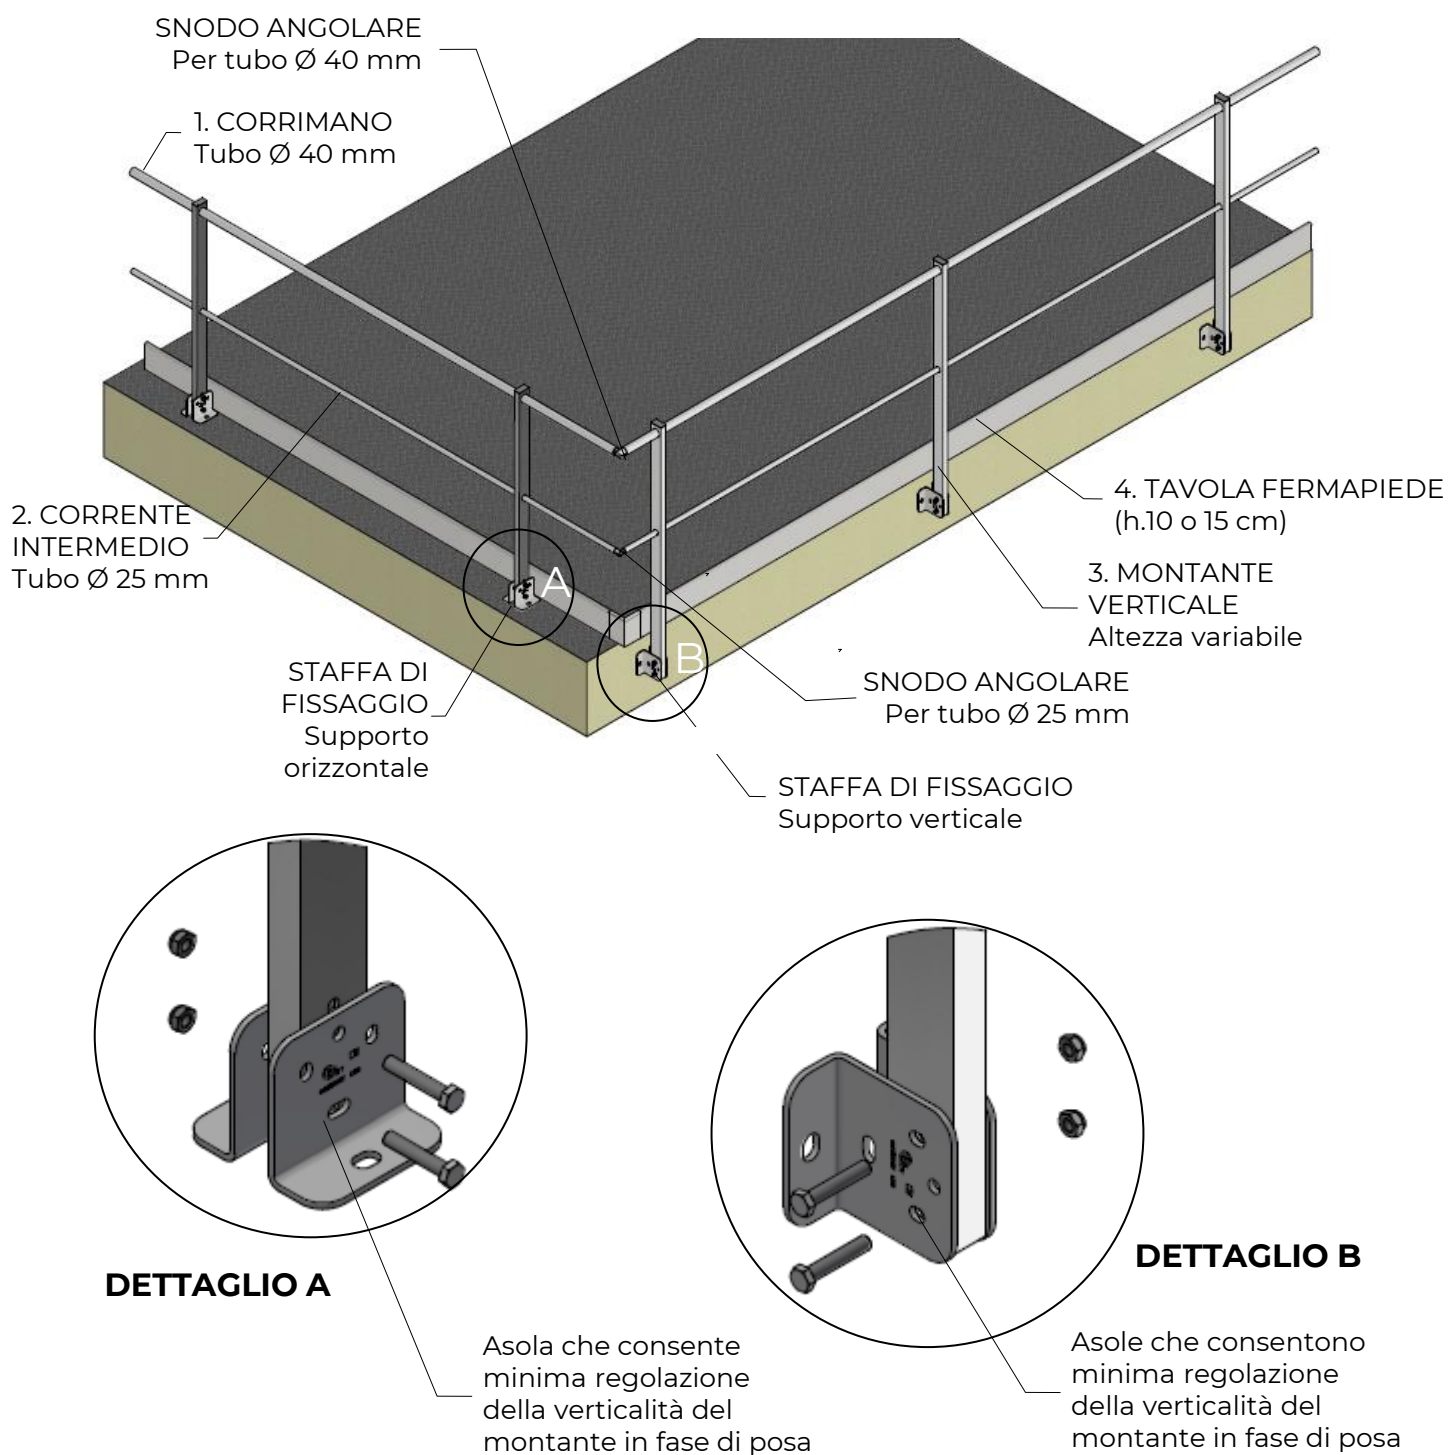
# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3**




**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**

# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3**

Montante verticale in tubolare SICURGUARD® SGO/SGV (art. SG\_560 / art. SG\_1050 / art. SG\_1120 / art. SG\_1350 / art. SG\_1500) per il posizionamento e il sostegno del corrimano, del corrente intermedio e dell'eventuale fermapiEDE. Completati di tappo in plastica superiore e di viteria d'assemblaggio staffa di base e di fissaggio del corrimano e corrente intermedio.


VISTA LATERALE

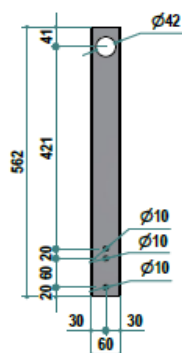

VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

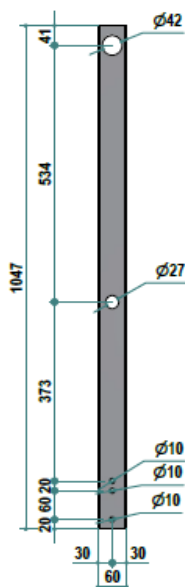

VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

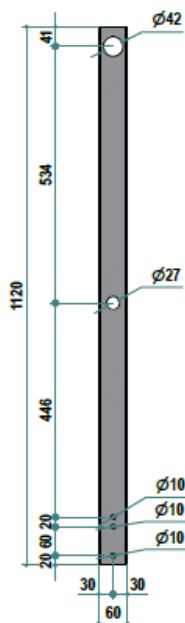

VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

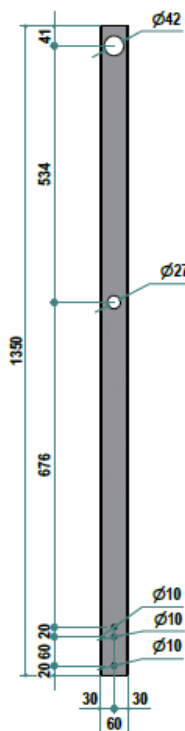

VISTA SUPERIORE



VISTA LATERALE

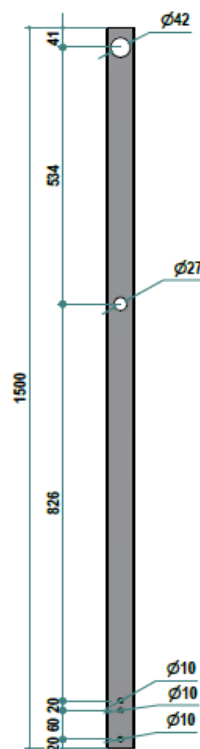

VISTA SUPERIORE








**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**






# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3**

Staffe di base montanti (art. SGOVST) per fissaggio a supporti orizzontali o verticali.

Da utilizzarsi per installazioni su supporto orizzontale.

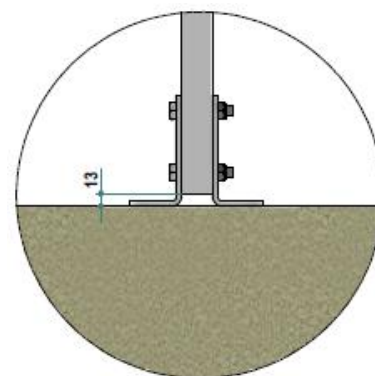



o su supporto verticale dove non si necessita di uno spazio libero tra superficie di fissaggio e interno montante superiore ai 40 mm.

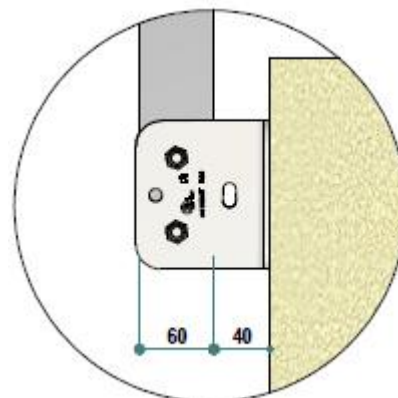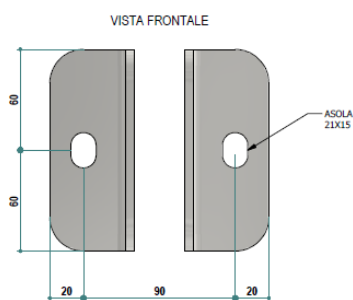



**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**


# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3**

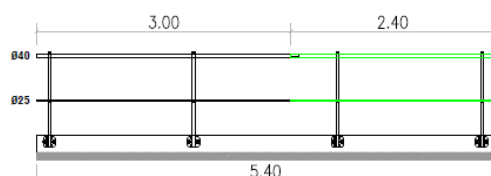**INDICAZIONE DI POSA CORRENTI**
**LUNGHEZZA TRATTA COMPRESA TRA I 3.00 E I 6.00 m**


PER TRATTE BREVI OGNI SINGOLO TUBO DEVE ESSERE SORRETTO DA ALMENO DUE MONTANTI

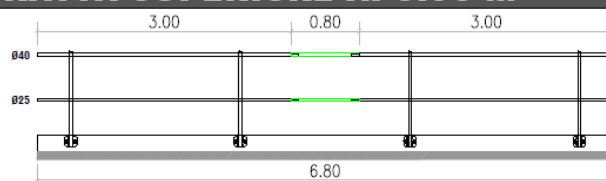**LUNGHEZZA TRATTA SUPERIORE AI 6.00 m**


GLI EVENTUALI SPEZZONI DI TUBO DA AGGIUNGERE, DEVONO ESSERE IN POSIZIONE CENTRALE RISPETTO ALLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA

**SBALZO**


SBALZO MASSIMO CONSENTITO 40%  
INTERASSE CAMPATA PRECEDENTE

**ANGOLO**


ANGOLO MASSIMO CONSENTITO 50%  
INTERASSE CAMPATA PRECEDENTE

**SCHEDA TECNICA**

# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996**

Parapetto fisso in alluminio SICURGUARD® SGO/SGV testato in conformità dalla norma UNI 11996 con esito positivo.

Montante verticale, corrimano, corrente intermedio, snodi angolari, tavole fermapiedi, cancello d'accesso: Alluminio

Staffe di fissaggio: Acciaio zincato



Bulloneria d'assemblaggio: Acciaio inox

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro



**INTERASSE MASSIMO TRA I MONTANTI ED ESEMPI INSTALLAZIONE**

| <b>H (mm)<br/>Altezza parapetto</b> | <b>Interasse massimo tra i<br/>montanti</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>≤ 1120</b>                       | <b>≤ 900</b>                                |
| <b>≤ 1350</b>                       | <b>≤ 700</b>                                |

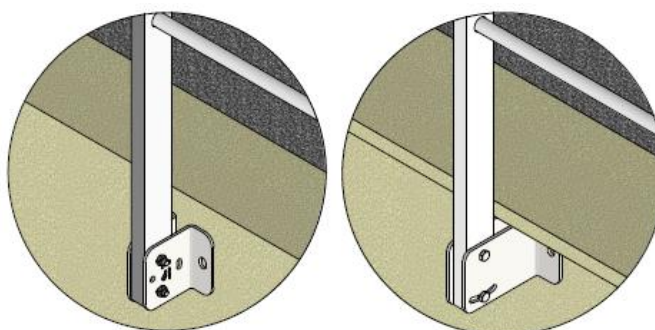
**SUPERFICI ORIZZONTALI**

**SUPERFICI VERTICALI**


**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**
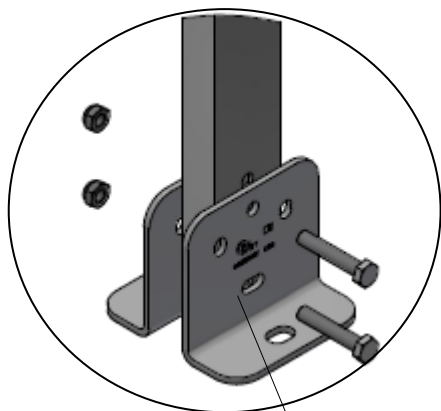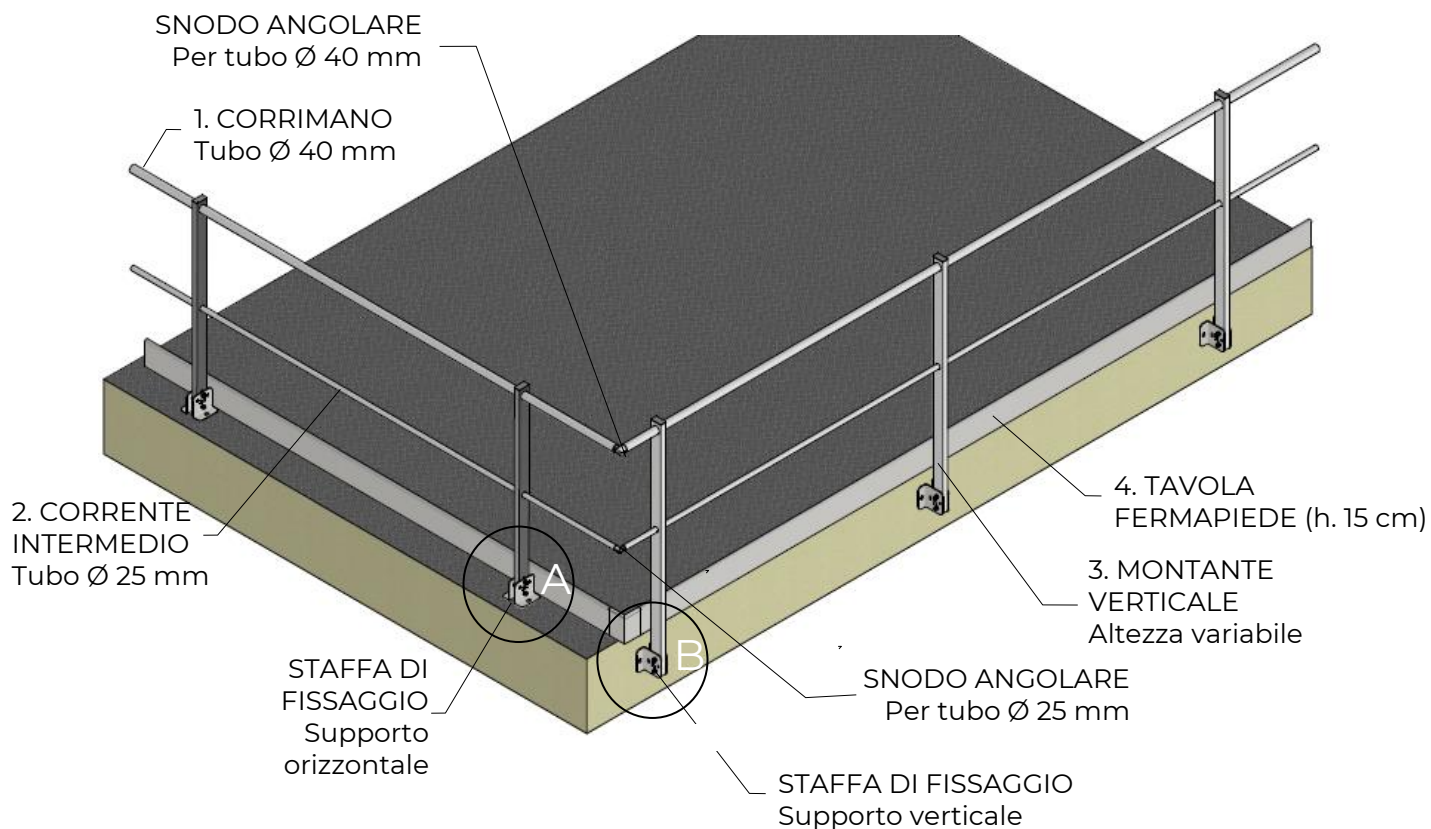
# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996**


**DETTAGLIO A**

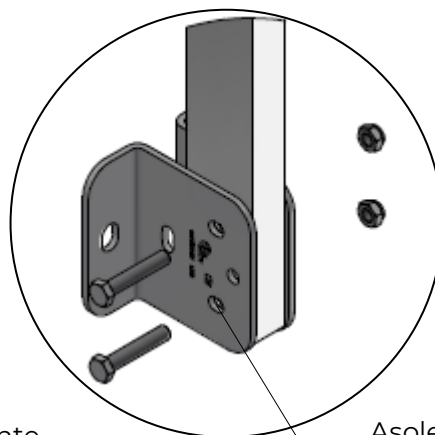Asola che consente minima regolazione della verticalità del montante in fase di posa


**DETTAGLIO B**

Asole che consentono minima regolazione della verticalità del montante in fase di posa


**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**

# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996**


Il parapetto SICURGUARD® SGO - SGV è conforme alla UNI 11996 e alla tipologia A della norma 13374.

SICURGUARD® SGO/SGV composto da montante verticale in tubolare (art. SG\_560 / art. SG\_1050 / art. SG\_1120 / SG\_1350) per il posizionamento e il sostegno del corrimano, del corrente intermedio e dell'eventuale fermapiEDE. Completati di tappo in plastica superiore e di viteria d'assemblaggio staffa di base e di fissaggio del corrimano e corrente intermedio.

VISTA LATERALE

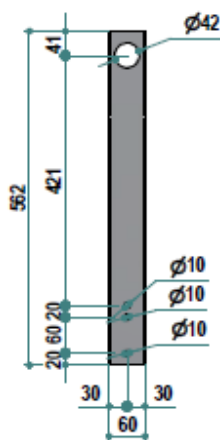


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

11996

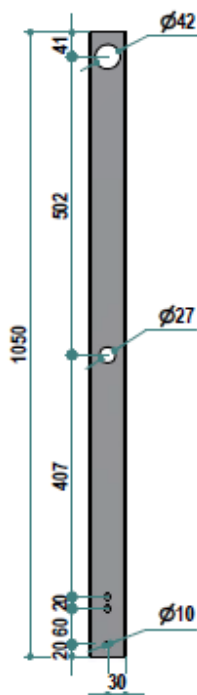


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

11996

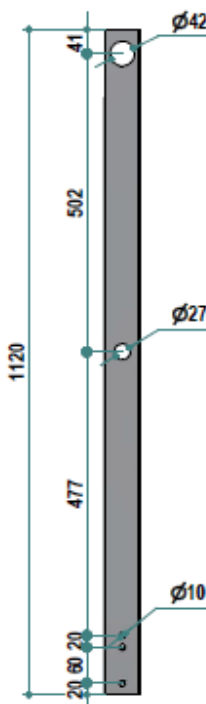


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

11996

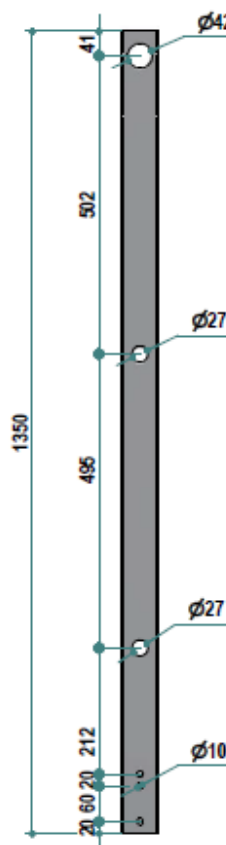

VISTA SUPERIORE








**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**






# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996**

Staffe di base montanti (art. SGOVST) per fissaggio a supporti orizzontali o verticali.

Da utilizzarsi per installazioni su supporto orizzontale.



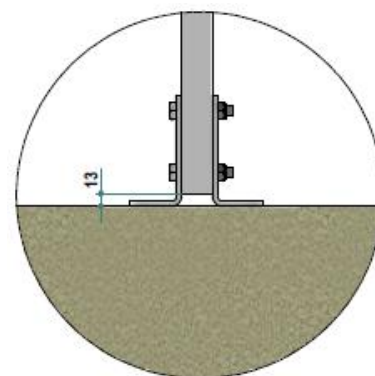




o su supporto verticale dove non si necessita di uno spazio libero tra superficie di fissaggio e interno montante superiore ai 40 mm.

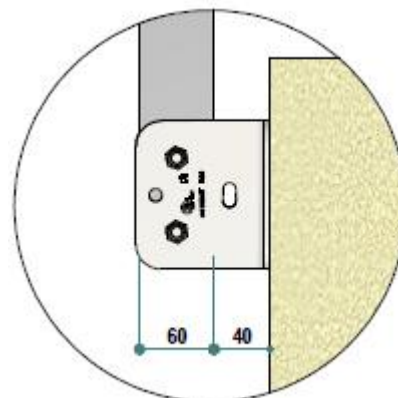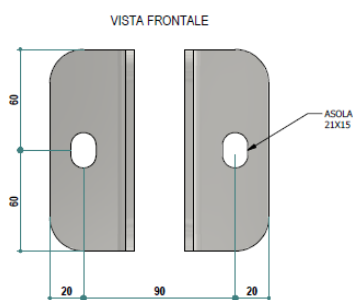

**SCHEDA TECNICA**
**COMPONENTI**

# **SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996**

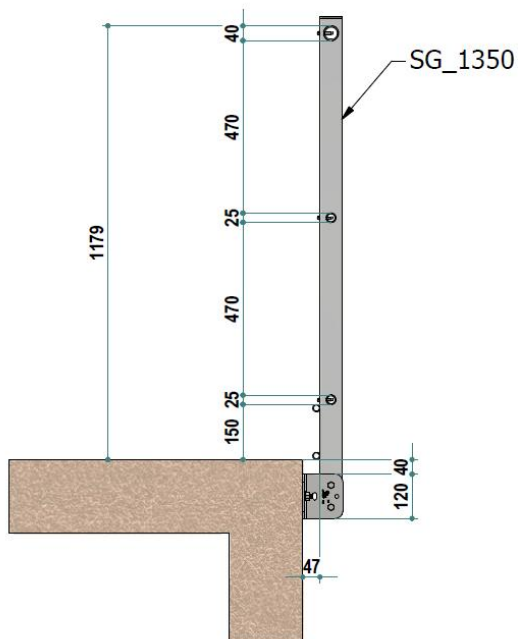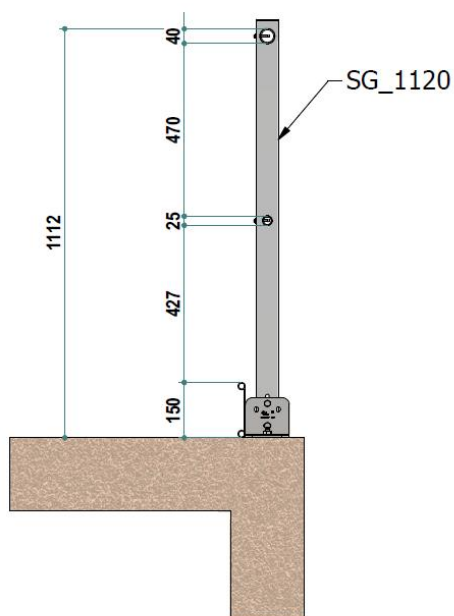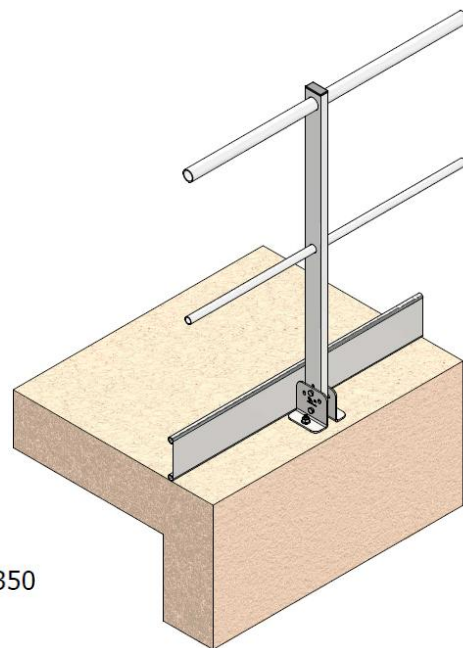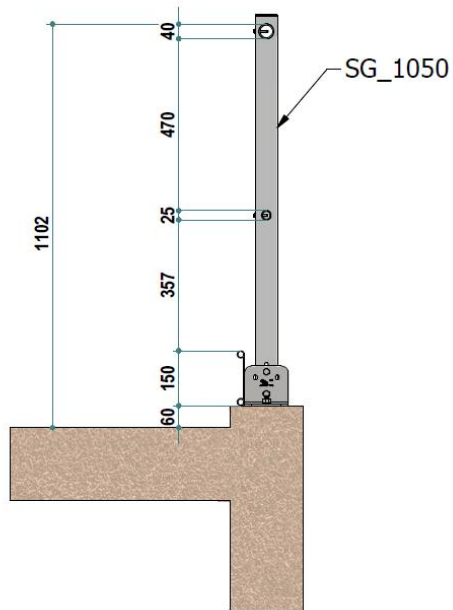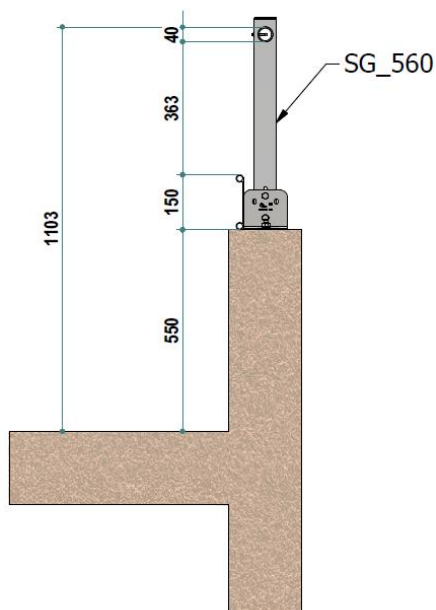



**Sede legale-operativa**  
via Molino Emili, 1/M  
25030 Maclodio (BS)

**SIAL SAFETY srl** - società soggetta all'attività  
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988  
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.  
Codice SDI ACTK8B2 - [sialsafety.com](http://sialsafety.com)

[info@sialsafety.com](mailto:info@sialsafety.com)  
[sialsafety@pec.it](mailto:sialsafety@pec.it)  
+39 030 997 5094