


SICURGUARD® SGO-SGV

PARAPETTO DA FISSARE A STRUTTURA

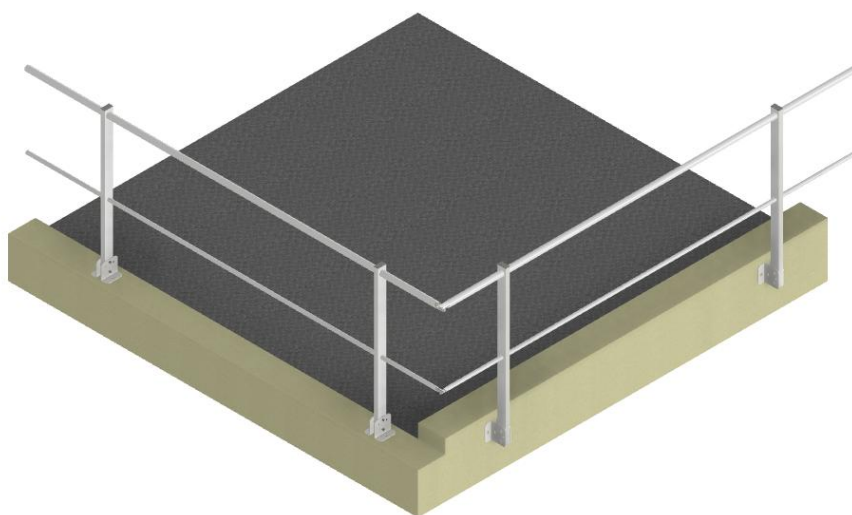

SCHEDA TECNICA

SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3

Parapetto fisso in alluminio SICURGUARD® SGO/SGV testato in conformità dalla norma UNI EN 14122-3 : con esito positivo. Il parapetto (montante e corrimano) resiste inoltre alla forza orizzontale di 1kN.

Montante verticale, corrimano, corrente intermedio, snodi angolari, tavole fermapiedi, cancello d'accesso: Alluminio

Staffe di fissaggio: Acciaio zincato



Bulloneria d'assemblaggio: Acciaio inox

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro



INTERASSE MASSIMO TRA I MONTANTI ED ESEMPI INSTALLAZIONE

H (mm) Altezza parapetto	Interasse massimo tra i montanti
≤ 1120	≤ 2000
≤ 1350	≤ 1750
≤ 1500	≤ 1500

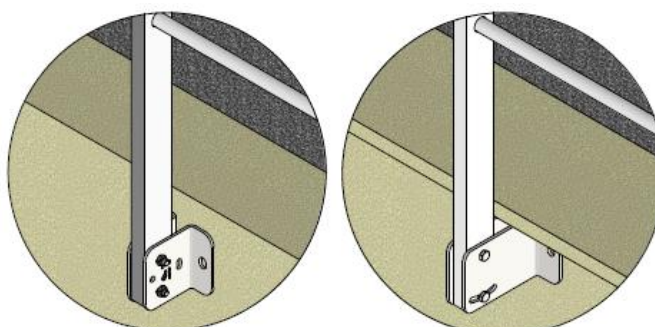
SUPERFICI ORIZZONTALI

SUPERFICI VERTICALI


SCHEDA TECNICA
COMPONENTI

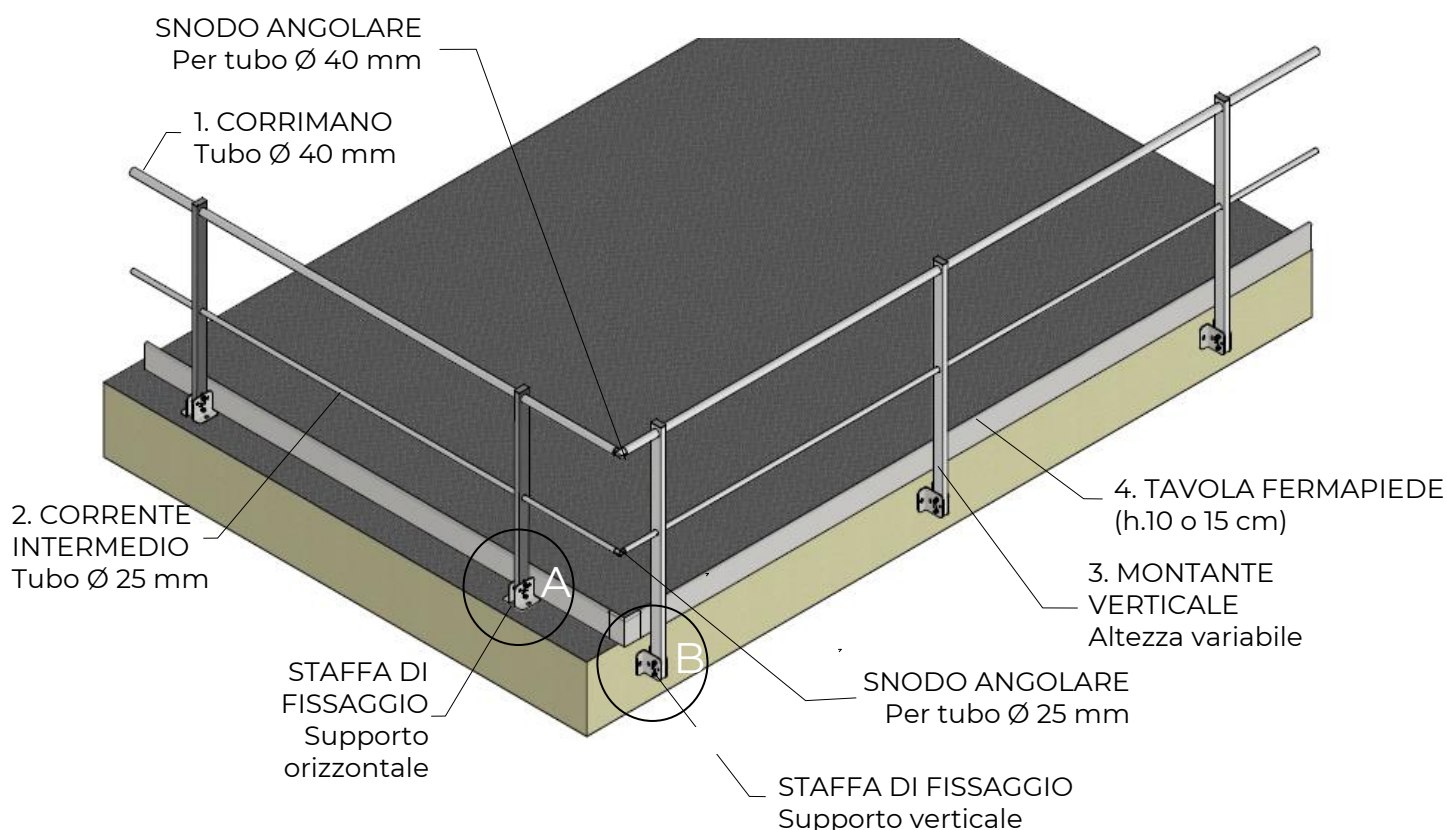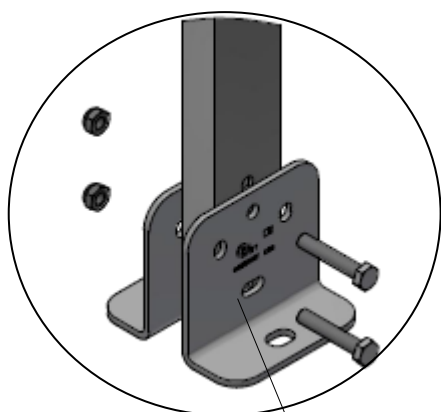SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3


DETTAGLIO A

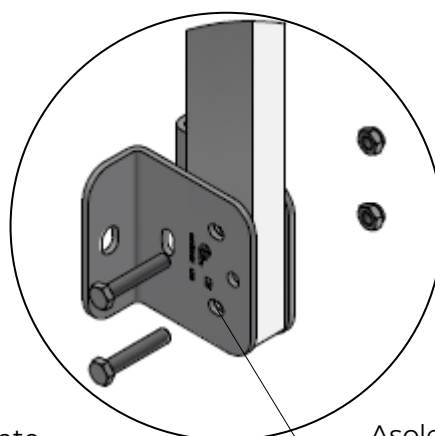Asola che consente minima regolazione della verticalità del montante in fase di posa


DETTAGLIO B


Asole che consentono minima regolazione della verticalità del montante in fase di posa

SCHEDA TECNICA
COMPONENTI

SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3

Montante verticale in tubolare SICURGUARD® SGO/SGV (art. SG_560 / art. SG_1050 / art. SG_1120 / art. SG_1350 / art. SG_1500) per il posizionamento e il sostegno del corrimano, del corrente intermedio e dell'eventuale fermapiEDE. Completati di tappo in plastica superiore e di viteria d'assemblaggio staffa di base e di fissaggio del corrimano e corrente intermedio.


VISTA LATERALE

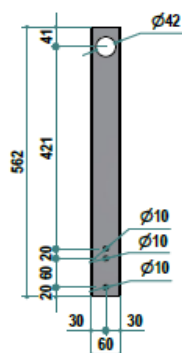

VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

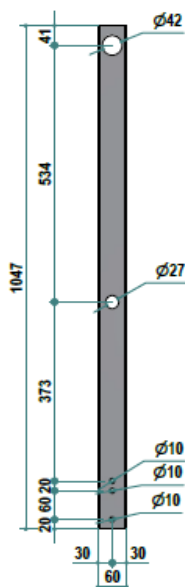

VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

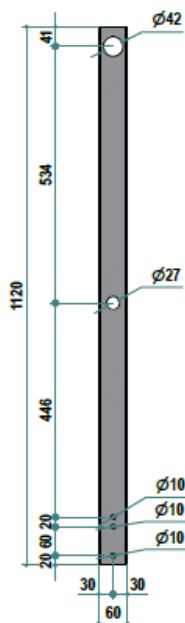

VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

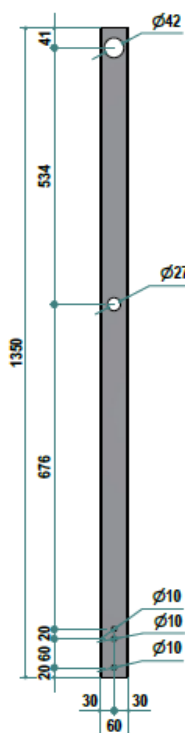

VISTA SUPERIORE



VISTA LATERALE

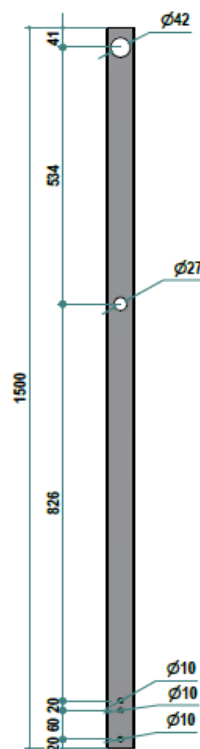

VISTA SUPERIORE







SCHEDA TECNICA
COMPONENTI




SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3

Staffe di base montanti (art. SGOVST) per fissaggio a supporti orizzontali o verticali.

Da utilizzarsi per installazioni su supporto orizzontale.


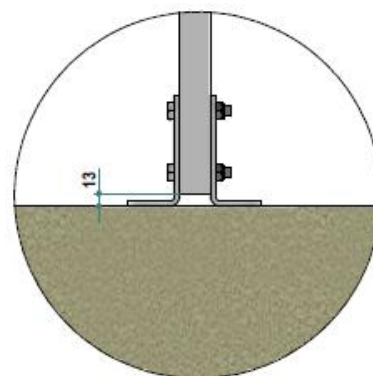


o su supporto verticale dove non si necessita di uno spazio libero tra superficie di fissaggio e interno montante superiore ai 40 mm.

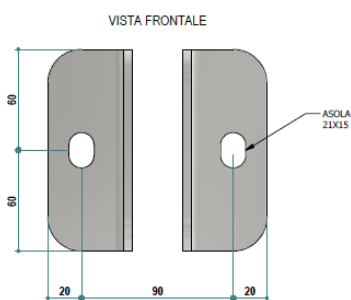
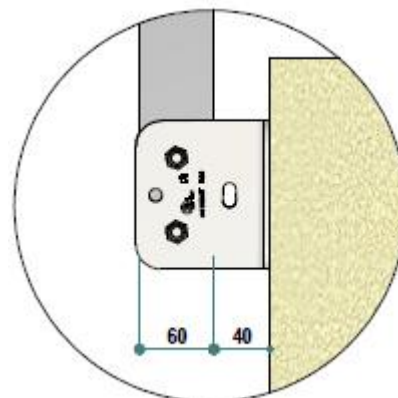


SCHEDA TECNICA
COMPONENTI


SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI EN 14122-3

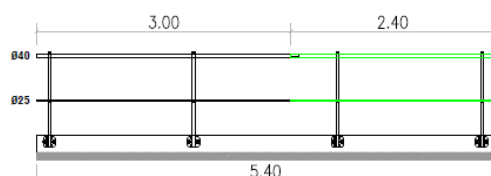INDICAZIONE DI POSA CORRENTI
LUNGHEZZA TRATTA COMPRESA TRA I 3.00 E I 6.00 m


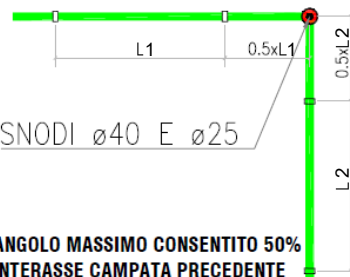
PER TRATTE BREVI OGNI SINGOLO TUBO DEVE ESSERE SORRETTO DA ALMENO DUE MONTANTI

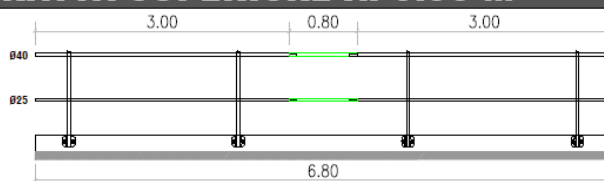LUNGHEZZA TRATTA SUPERIORE AI 6.00 m


GLI EVENTUALI SPEZZONI DI TUBO DA AGGIUNGERE, DEVONO ESSERE IN POSIZIONE CENTRALE RISPETTO ALLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA

SBALZO


SBALZO MASSIMO CONSENTITO 40%
INTERASSE CAMPATA PRECEDENTE

ANGOLO


ANGOLO MASSIMO CONSENTITO 50%
INTERASSE CAMPATA PRECEDENTE

SCHEDA TECNICA

SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996

Parapetto fisso in alluminio SICURGUARD® SGO/SGV testato in conformità dalla norma UNI 11996 con esito positivo.

Montante verticale, corrimano, corrente intermedio, snodi angolari, tavole fermapiedi, cancello d'accesso: Alluminio

Staffe di fissaggio: Acciaio zincato



Bulloneria d'assemblaggio: Acciaio inox

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro



INTERASSE MASSIMO TRA I MONTANTI ED ESEMPI INSTALLAZIONE

H (mm) Altezza parapetto	Interasse massimo tra i montanti
≤ 1120	≤ 900
≤ 1350	≤ 700

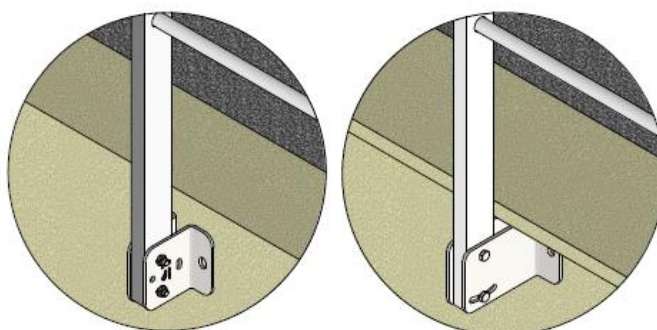
SUPERFICI ORIZZONTALI

SUPERFICI VERTICALI


SCHEDA TECNICA
COMPONENTI

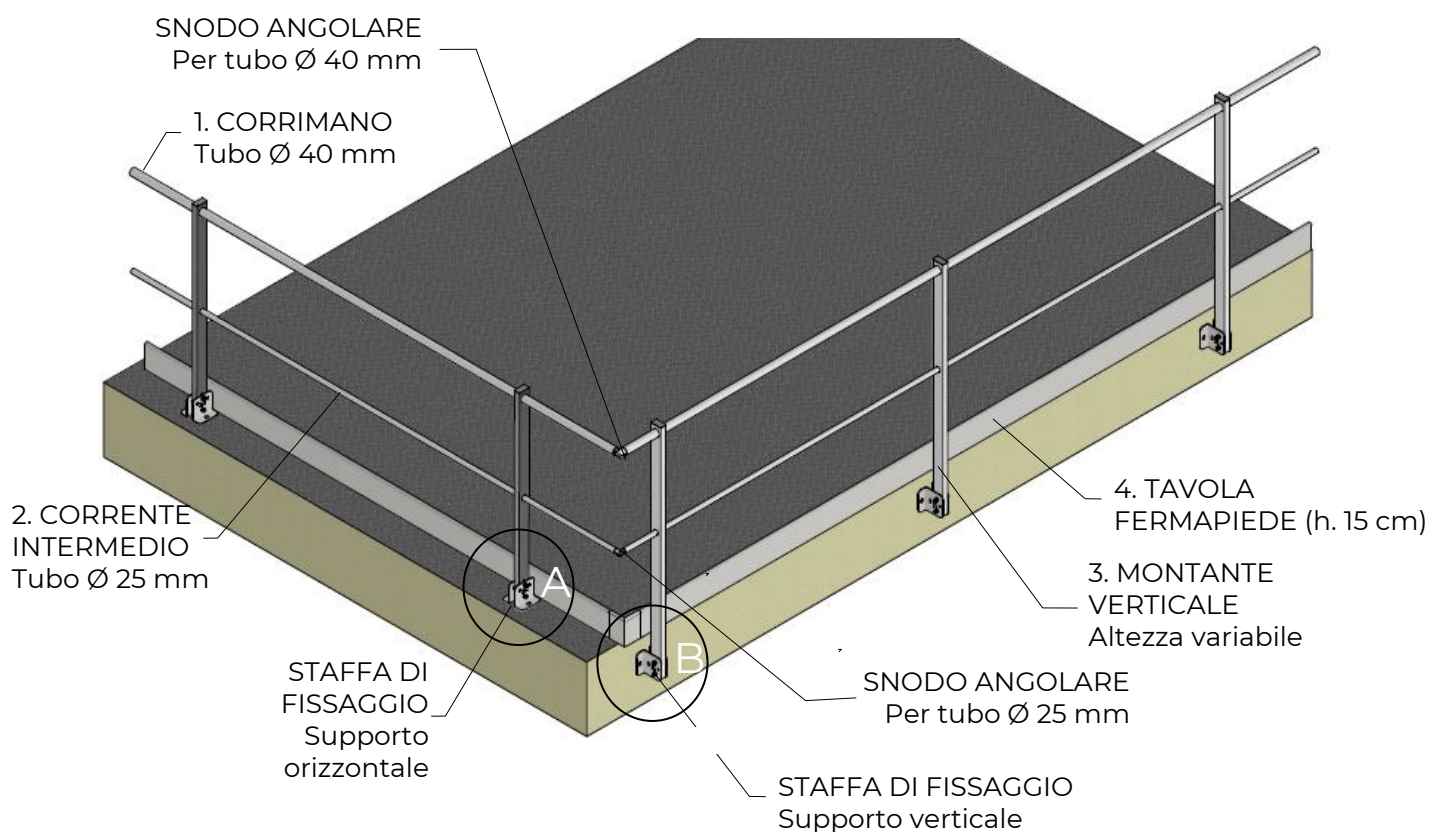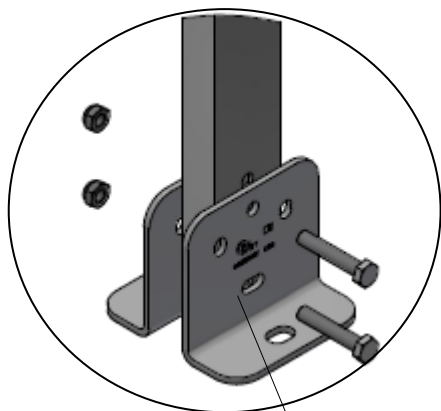SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996


DETTAGLIO A

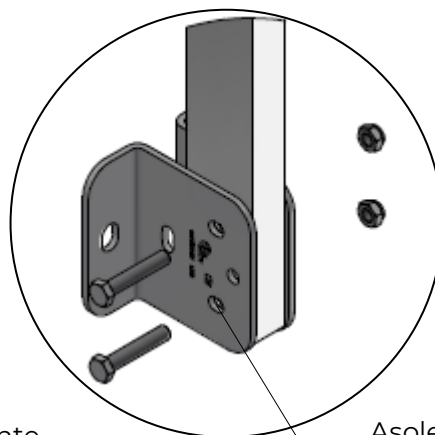Asola che consente minima regolazione della verticalità del montante in fase di posa


DETTAGLIO B

Asole che consentono minima regolazione della verticalità del montante in fase di posa


SCHEDA TECNICA
COMPONENTI

SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996


Il parapetto SICURGUARD® SGO - SGV è conforme alla UNI 11996 e alla tipologia A della norma 13374.

SICURGUARD® SGO/SGV composto da montante verticale in tubolare (art. SG_560 / art. SG_1050 / art. SG_1120 / SG_1350) per il posizionamento e il sostegno del corrimano, del corrente intermedio e dell'eventuale fermapiEDE. Completati di tappo in plastica superiore e di viteria d'assemblaggio staffa di base e di fissaggio del corrimano e corrente intermedio.

VISTA LATERALE

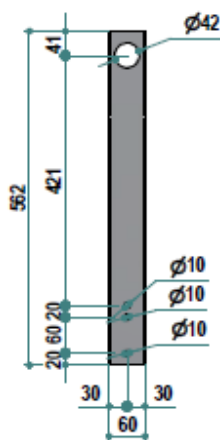


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

11996

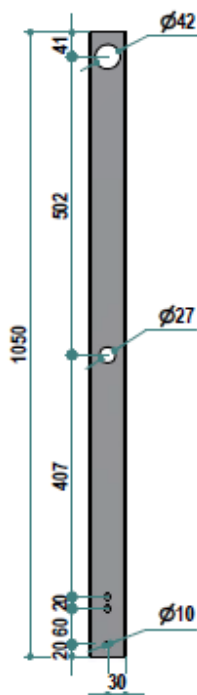


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

11996

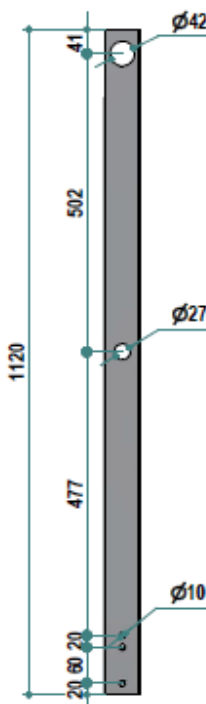


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE

11996

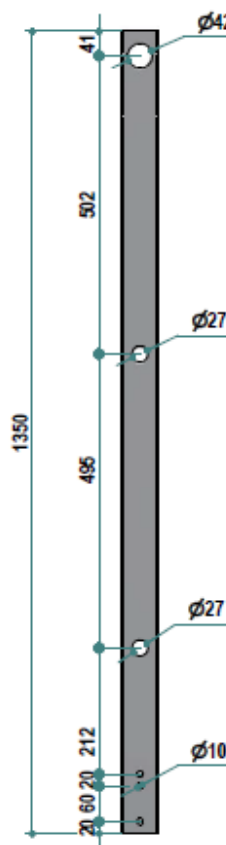

VISTA SUPERIORE








SCHEDA TECNICA
COMPONENTI






SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996

Staffe di base montanti (art. SGOVST) per fissaggio a supporti orizzontali o verticali.

Da utilizzarsi per installazioni su supporto orizzontale.



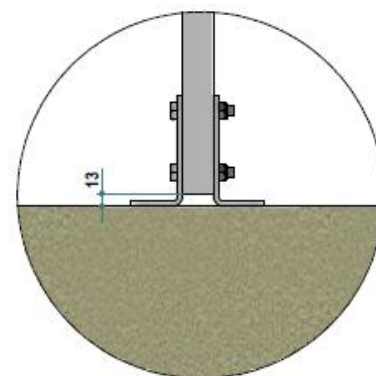




o su supporto verticale dove non si necessita di uno spazio libero tra superficie di fissaggio e interno montante superiore ai 40 mm.

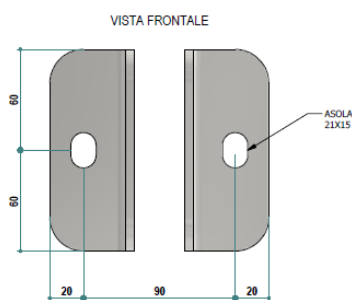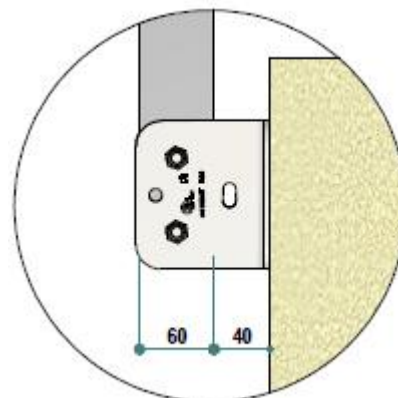

SCHEDA TECNICA
COMPONENTI

SICURGUARD® SGO - SGV CONFORME UNI 11996

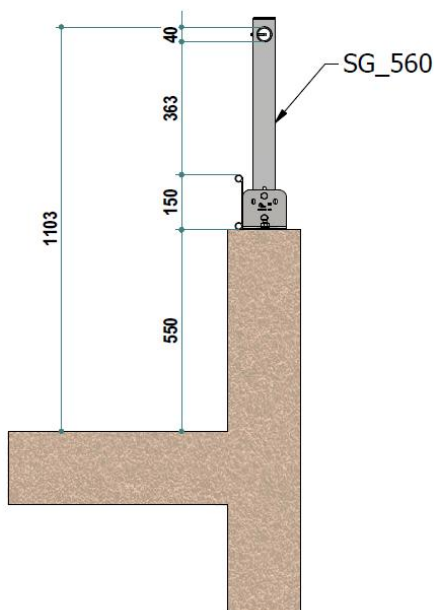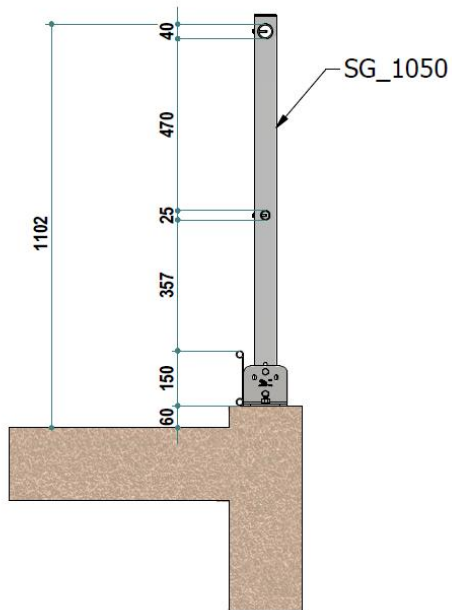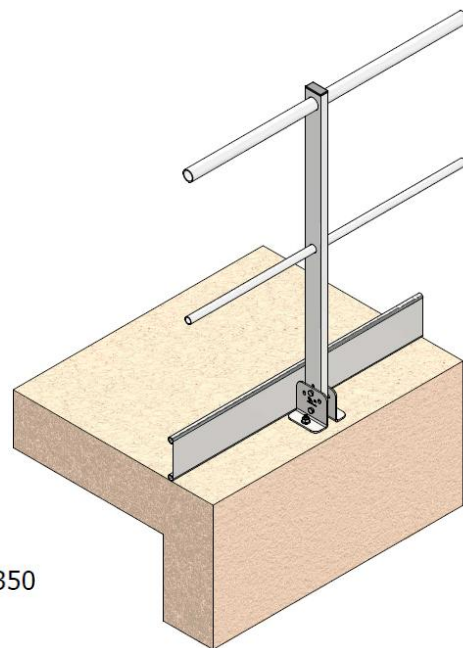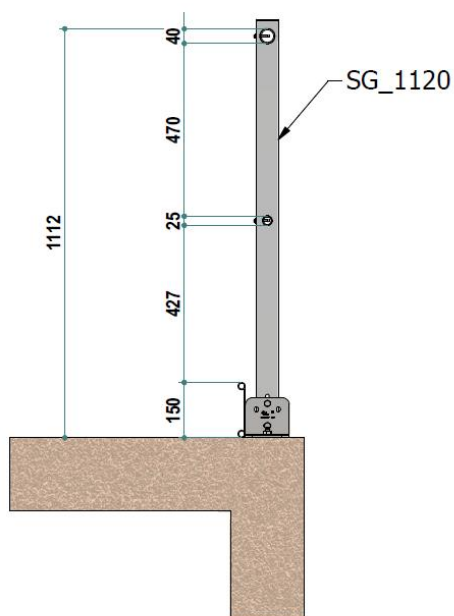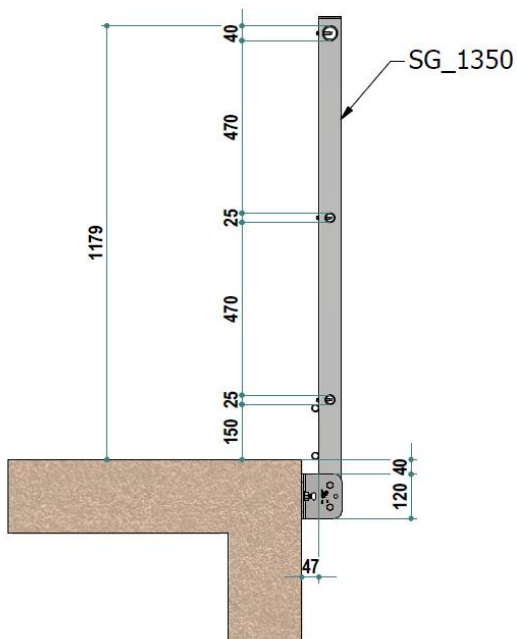



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094