


SICURGUARD® LUX

PARAPETTO PROTEZIONE LUCERNARI

CONFORME UNI EN 14122-3

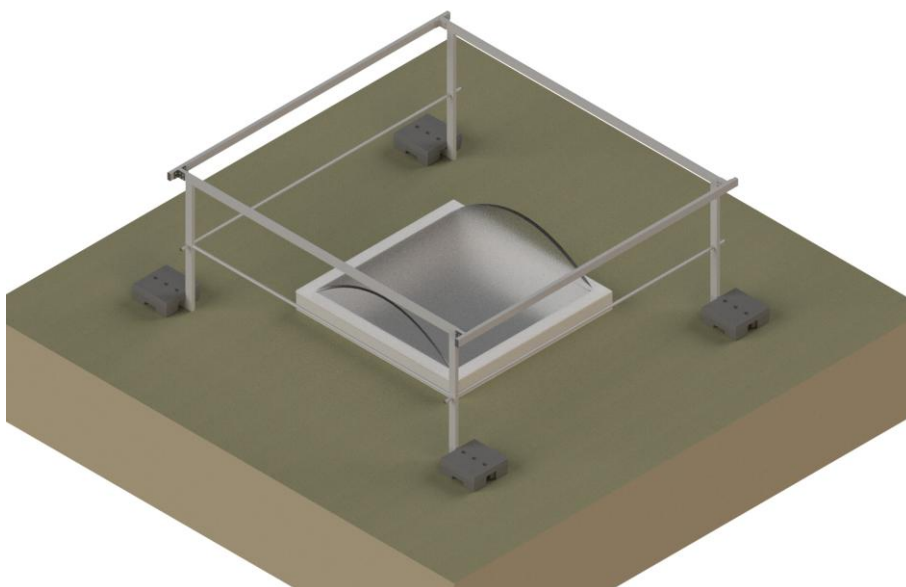


SCHEMA TECNICA**SICURGUARD® LUX**

Dispositivo di protezione per lucernari in alluminio SICURGUARD® LUX da installarsi preservando l'integrità del manto testato in conformità della norma UNI EN 14122-3 con esito positivo e conforme al D.Lgs. 81/2008.


Montante verticale, corrimano, corrente intermedio, snodi angolari, tavole fermapiedi: Alluminio
Staffe di fissaggio: Acciaio zincato
Bulloneria d'assemblaggio: Acciaio inox
Zavorre: Conglomerato Cementizio

Altezza parapetto: min 1100 mm
Interasse massimo tra i montanti: ≤ 2500 mm

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

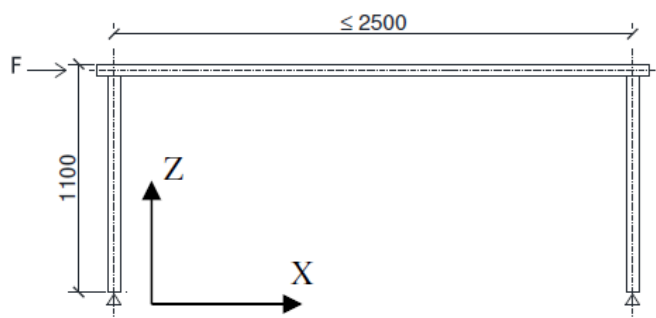SCHEMA STATICO


$F = 0,3$ (forza agente su corrimano) $\times$ interasse montanti $\times 1,75$ (coefficiente di sicurezza).

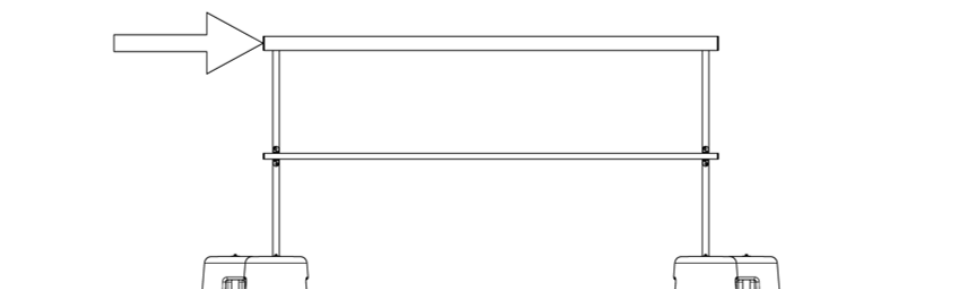


SCHEDA TECNICA

SICURGUARD® LUX


COMPONENTI

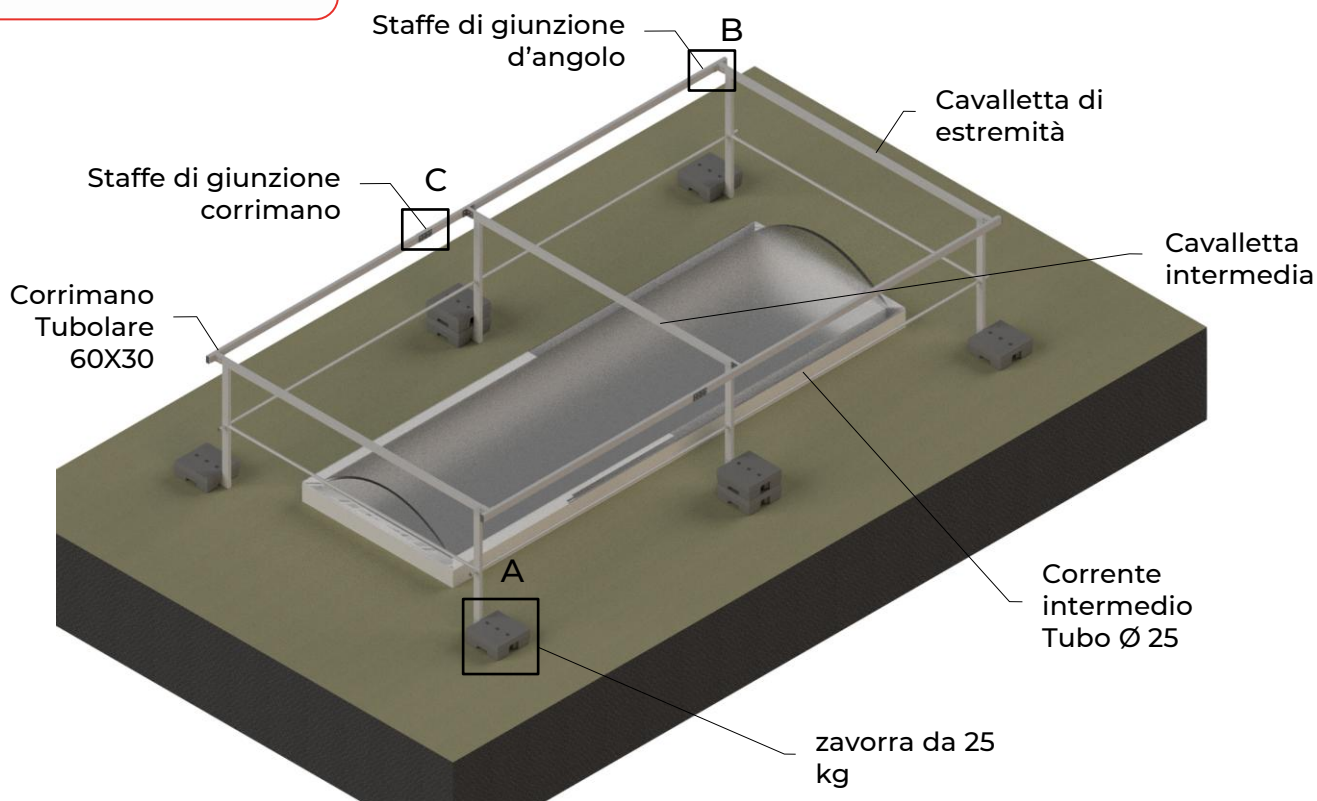

Dettaglio A




Dettaglio B

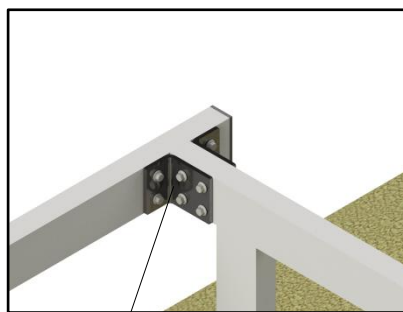

Coppia di staffe di
giunzione d'angolo con
viti autoperforanti 6.3 x 19

Dettaglio C

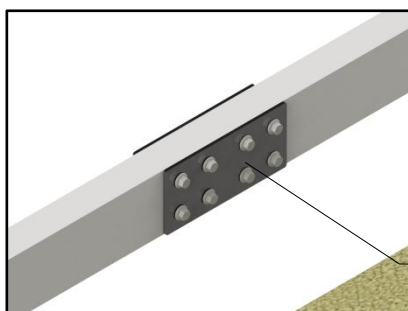


Coppia di staffe di
giunzione del corrimano
con viti autoperforanti 6.3
x 19

SCHEDA TECNICA

SICURGUARD® LUX

COMPONENTI


Staffa di giunzione corrimano.



Staffa di giunzione d'angolo




Zavorra da 25 kg da posizionarsi all'estremità del braccio di supporto (n.2 per ogni braccio).

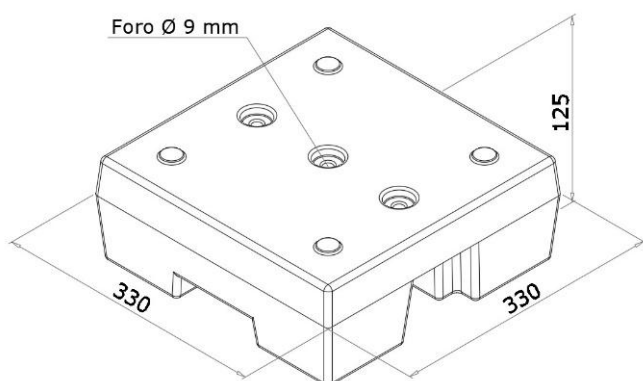

SCHEDA TECNICA**SICURGUARD® SGA****COMPONENTI**

Corrimano in tubo Ø 40 mm (art. TTR_X_40X3_3000) e corrente intermedio in tubo Ø 25 mm (art. TTR_A_25X2_3000) entrambi con estremità rastremata per consentire giunzione di tratti continui al fine di raggiungere lunghezze illimitate.

Forniti entrambi con lunghezza 3000 mm + 90 mm di rastrematura.

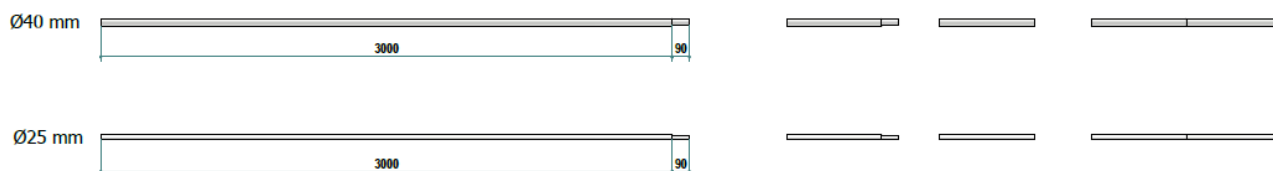



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094