


COVERLINE® APCL

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578

TIPO A

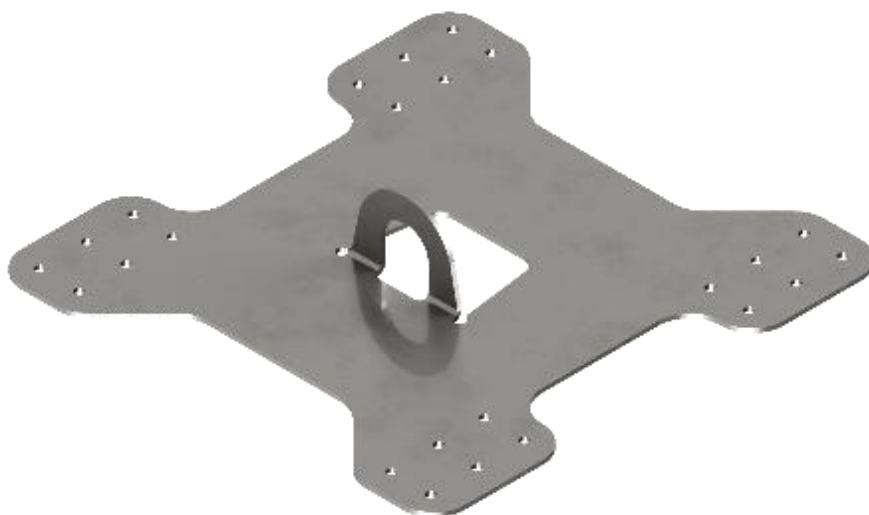

SCHEDA TECNICA**COVERLINE® APCL**

Dispositivo di ancoraggio COVERLINE® modello APCL conforme UNI EN 795 / UNI 11578 tipo A, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Bulloneria di fissaggio sopra copertura (rivetto): Alluminio

Bandelle anti-infiltrazione: EPDM (gomma sintetica)

Numero di rivetti necessari per piastra di base: 12

Interasse tra i fissaggi della piastra di base:

200 / 225 / 250 mm (APCL)

180 / 205 / 230 mm (APCL_180)


Possibilità di variazione dell' interasse tra i fissaggi:

SI, previa richiesta a SIAL SAFETY®, range compreso tra 180 e 250 mm.

Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

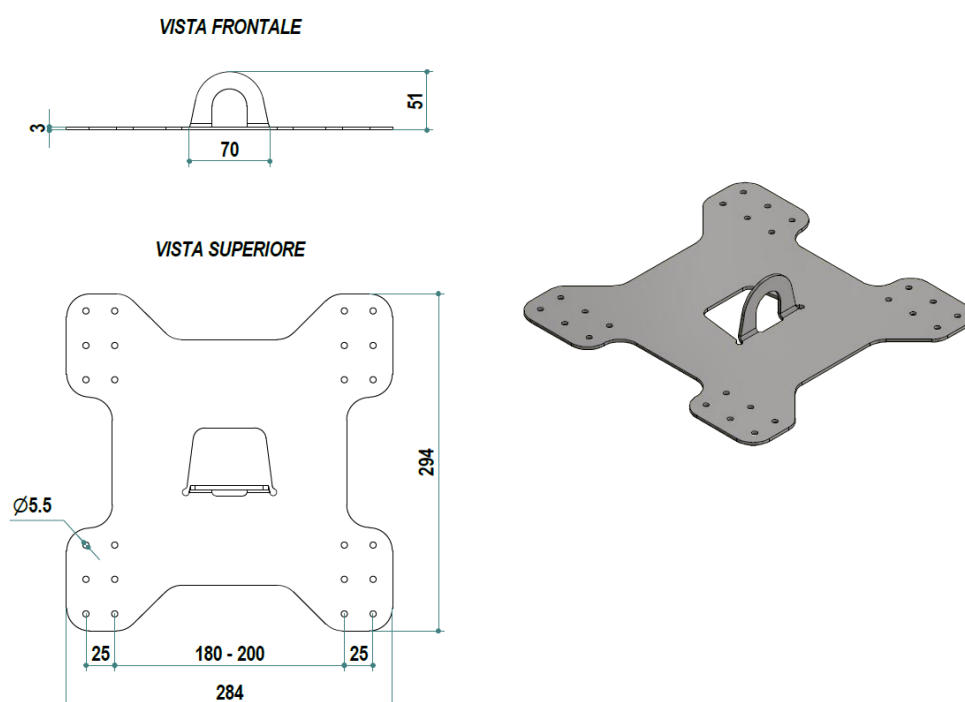DIMENSIONI



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094